Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-bpl-35-12-p-3200.html



BPower BPL35-12 35Ah 12V AGM BPL 35-12

Cena brutto	**419,00 zł**
Cena netto	**340,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BPL35-12**
Kod EAN	**5902963450500**
Producent	**Bpower**
Model	**BPL 35-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**35**
Długość [L mm]	**197**
Szerokość [W mm]	**131**
Wysokość [H mm]	**159**
Waga [kg]	**10,5**

Opis produktu

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria BPL - Valve Regulated Lead Acid Battery

BPL 35-12

SPECYFIKACJA

DANE PODSTAWOWE		
Napięcie znamionowe	12	V
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 1,75V/ogniwo w 25°C	35	Ah
Rezystancja wewnętrzna (w pełni naładowany akumulator) 25°C	11	mΩ
WYMIARY		
Długość	197(±1)	mm
Szerokość	131(±1)	mm
Wysokość	159(±1)	mm
(wysokość z terminalami)	168(±1)	mm
Waga	10,50	kg
KOŃCÓWKI BIEGUNOWE		
BOLT FASTENED	M5	-
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA		
Przechowywanie	-15°C do +40°C	
Ładowanie	-15°C do +40°C	
Rozładowanie	-15°C do +50°C	
PRZECHOWYWANIE		
Samorozładowanie przez 3 miesiące w 20°C	6	%
Samorozładowanie przez 6 miesięcy w 20°C	15	%
Samorozładowanie przez 12 miesięcy w 20°C	37	%
MATERIAŁ OBUDOWY		
Standardowa	ABS (UL.94:HB)	
Trudno palna	ABS (UL94:V0)	
NAPIĘCIE ŁADOWANIA		
Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy buforowej	13,65 V ± 0,18 V	
Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy cyklicznej	14,70 V ± 0,30 V	
PRĄD ŁADOWANIA		
Zalecany prąd ładowania	3,4	A
Maksymalny prąd ładowania	10,5	A
MAKSYMALNY PRĄD ROZŁADOWANIA		
5 sekund	510	A
PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ		
BPower - projektowana żywotność 25°C	do 8	lat
w 20°C wg. Eurobat Grupa High Performance	10 - 12	lat
ŻYWOTNOŚĆ PRZY PRACY CYKLICZNEJ		
Do głębokości rozładowania 100%	300	cykli
Do głębokości rozładowania 50%	600	cykli

ZDJĘCIE



ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- systemy alarmowe i ppoż.
- urządzenia pomiarowe i mobilne
- kosiarki i rowery elektryczne
- zabawki

BEZPIECZEŃSTWO



CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

Czas rozładowania

U_k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,85	95,6	74,8	56,7	33,5	17,8	8,85	7,95	5,98	5,41	2,91	1,48
1,80	107	78,7	61,2	35,6	19,9	10,1	8,24	6,15	5,65	3,08	1,60
1,75	117	81,2	64,6	37,5	20,2	10,9	8,50	6,24	5,74	3,23	1,70
1,70	124	82,5	66,4	38,2	20,5	11,4	8,55	6,31	5,78	3,25	1,71
1,65	128	83,9	67,6	39,2	21,0	12,0	8,61	6,40	5,85	3,27	1,73
1,60	130	84,3	67,9	39,6	21,2	12,2	8,64	6,43	5,88	3,28	1,73

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

Czas rozładowania

U_k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,85	172	130	107	65,8	36,5	20,6	11,8	10,0	9,02	5,57	2,90
1,80	187	143	110	70,4	39,4	21,3	13,0	10,8	9,18	5,65	3,00
1,75	196	150	113	72,6	41,2	21,7	13,9	11,3	9,31	5,69	3,08
1,70	203	152	116	74,4	41,7	22,0	14,3	11,6	9,36	5,72	3,11
1,65	213	155	120	75,4	42,4	22,4	14,9	12,1	9,42	5,77	3,16
1,60	217	156	122	75,9	42,7	22,5	15,1	12,2	9,44	5,79	3,18

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


BPOWER®

KARTA KATALOGOWA


Seria BPL - Valve Regulated Lead Acid Battery

BPL 35-12


WYMIARY/KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

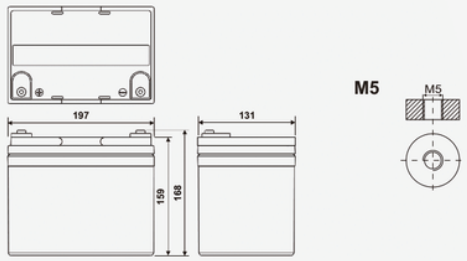


CHRAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

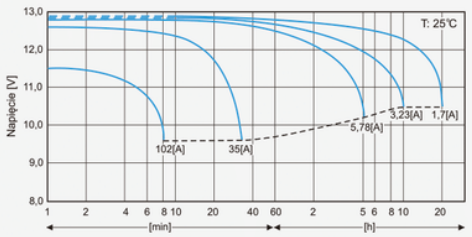


CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

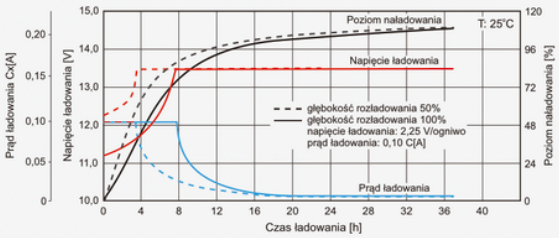


ŻYWOTNOŚĆ BUFOROWA

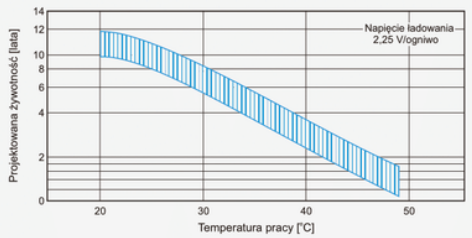


ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

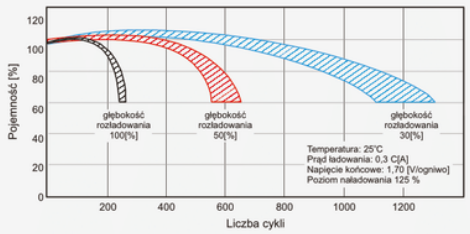

POJEMNOŚĆ VS. TEMPERATURA

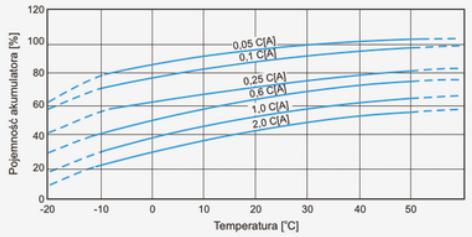

CHARAKTERYSTYKA SAMOROZŁADOWANIA

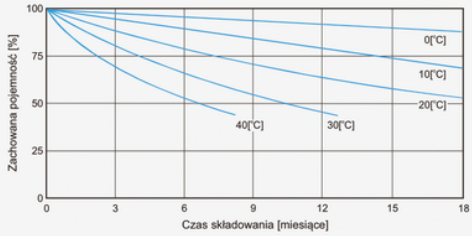

DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.

Zastosowania:

- - siłownie telekomunikacyjne
- - systemy fotowoltaiczne
- - turbiny wiatrowe
- - panele solarne
- - systemy UPS
- - systemy alarmowe
- - oświetlenie awaryjne
- - narzędzia bezprzewodowe
- - przenośne źródła zasilania
- - zasilanie rezerwowe
- - zasilanie awaryjne automatyki
- - urządzenie medyczne
- - urządzenia mobilne i przenośne
- - kasy, wagi i drukarki fiskalne