Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:32

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/agm-145i-p-4031.html



BPOWER AGM-145i 260Ah 6V AGM T-105 t-145

Cena brutto	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**AGM-145i**
Kod EAN	**5902963457240**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**280**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**260**
Szerokość [W mm]	**180**
Wysokość [H mm]	**268**
Waga [kg]	**32,9**

Opis produktu

Akumulator BPower AGM-145i to wysokiej klasy akumulator wykonany w technologii **AGM VRLA**, przeznaczony do pracy cyklicznej. Dzięki dodatkom węglowym zapewnia **szybsze ładowanie**, **większą trwałość** oraz **dłuższą żywotność** – do 700 cykli przy 80% DOD.

Najważniejsze cechy

- Technologia AGM – szczelna, bezobsługowa konstrukcja
- Długa żywotność cykliczna (700 cykli)
- Niska rezystancja wewnętrzna i wysoka wydajność
- Szybsze ładowanie dzięki dodatkom węglowym
- Obudowa ABS UL94 HB
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C
- Odporność na korozję i głębokie rozładowanie
- Terminal M8

Zastosowanie

- Systemy UPS i zasilania awaryjnego
- Fotowoltaika off-grid
- Pojazdy elektryczne i maszyny czyszczące
- Systemy przemysłowe i telekomunikacyjne

BPOWER AGM-145i

Seria BCL to akumulatory wykonane w technologii AGM, przeznaczone do ciężkiej pracy cyklicznej. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków węglowych akumulatory serii BCL posiadają większą zdolność przyjmowania ładunku i wymagają krótszego czasu ładowania. Cechują się wydajnością, niezawodnością oraz mają bardzo długą żywotność cykliczną wynoszącą 700 cykli przy głębokości rozładowania do 80%.

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Napięcie znamionowe (V)	6V
Pojemność znamionowa (Ah)	260Ah
Typ akumulatora	VRLA AGM
Materiał obudowy	ABS UL94 HB

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Przechowywanie	-15°C ~ 40°C
Ładowanie	0°C ~ 40°C
Rozładowanie	- 20°C ~ 55°C

PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary (dł x szer x wys)	260 x 180 x 268 (mm)
Waga (kg)	32,90kg
Terminal	M8
Polaryzacja	0

PRĄD ŁADOWANIA	
Zalecany	25.00A
Maksymalny	75.00A

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU (25°C)	
260 Ah	20hr
220Ah	5hr
200 Ah	3hr

NAPIĘCIE ŁADOWANIA (25°C)	
Praca cykliczna	7,35V - 7,45V

Żywotność

Długa żywotność cykliczna (700 cykli dla 80% DOD). Silna zdolność odzyskiwania głębokiego rozładowania.

Szczelna konstrukcja

Niezawodna szczelna i bezobsługowa konstrukcja zapewnia brak wycieków podczas użytkowania.

Dodatek węgla

Dodatek węgla zapewnia szybsze ładowanie, ochronę przed zasiarczeniem i mniejsze rozwarstwienie elektrolitu. Dzięki dodatkom węgla siarczany ulegają szybszemu rozpuszczeniu.

Separator

Wysokiej jakości separator AGM wydłuża żywotność cykliczną oraz zapobiega mikro zwarciom.


Wysokie parametry

Duża energia, niska rezystancja wewnętrzna, niski stopień samorozładowania.

Odporność na korozję


Specjalny stop poprawia odporność płyty na korozję, zwiększa żywotność i dobrą wydajność głębokiego rozładowania.

Biegun

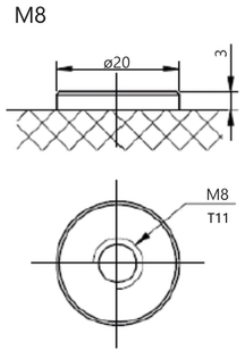


Terminal Torque Values in-lb(Nm):97.35-130.0(11.0-14.7)

Żywotność cykliczna

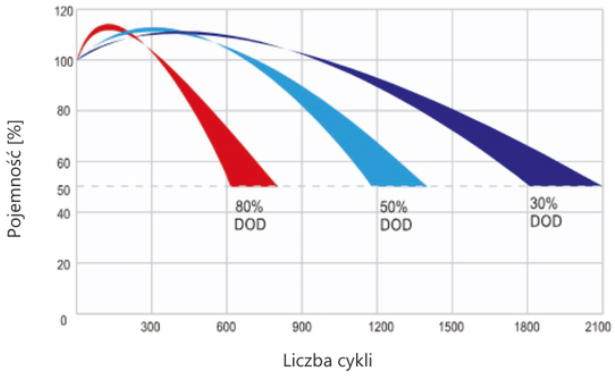

Wymiary

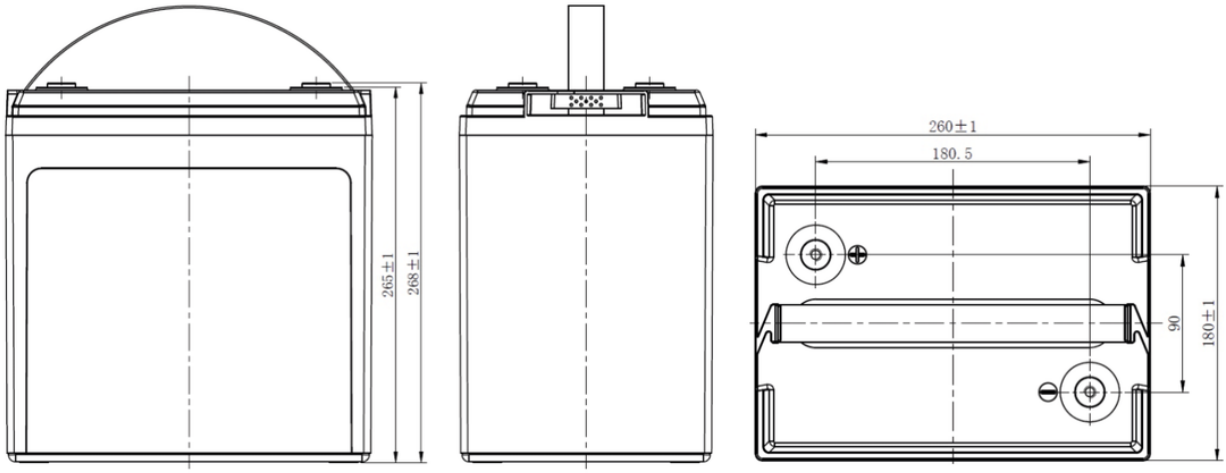

Dbajmy o środowisko

Zużyte baterie oraz akumulatory zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Zgodnie z ustawą o akumulatorach, odpady w postaci baterii i akumulatorów należy zbierać oddzielnie od innych rodzajów odpadów.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszystkich informacji jak należy postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

BEZPIECZEŃSTWO



Recykling

