

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/agm-145i-p-4031.html>



BPOWER AGM-145i 260Ah 6V AGM T-105-AES

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	AGM-145i
Kod EAN	5902963457240
Producent	Bpower
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	280
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	260
Szerokość [W mm]	180
Wysokość [H mm]	268
Waga [kg]	32,9

Opis produktu

Akumulator BPower AGM-145i to wysokiej klasy akumulator wykonany w technologii **AGM VRLA**, przeznaczony do pracy cyklicznej. Dzięki dodatkom węglowym zapewnia **szybsze ładowanie, większą trwałość** oraz **dłuższą żywotność** – do 700 cykli przy 80% DOD.

Najważniejsze cechy

- Technologia AGM – szczelna, bezobsługowa konstrukcja
- Długa żywotność cykliczna (700 cykli)
- Niska rezystancja wewnętrzna i wysoka wydajność
- Szybsze ładowanie dzięki dodatkom węglowym
- Obudowa ABS UL94 HB
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C
- Odporność na korozję i głębokie rozładowanie
- Terminal M8

Zastosowanie

- Systemy UPS i zasilania awaryjnego
- Fotowoltaika off-grid
- Pojazdy elektryczne i maszyny czyszczące
- Systemy przemysłowe i telekomunikacyjne

BPOWER AGM-145i

Seria BCL to akumulatory wykonane w technologii AGM, przeznaczone do ciężkiej pracy cyklicznej. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków węglowych akumulatory serii BCL posiadają większą zdolność przyjmowania ładunku i wymagają krótszego czasu ładowania. Cechują się wydajnością, niezawodnością oraz mają bardzo długą żywotność cykliczną wynoszącą 700 cykli przy głębokości rozładowania do 80%.

PODSTAWOWE PARAMETRY		ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Napięcie znamionowe (V)	6V	Przechowywanie	-15°C ~ 40°C
Pojemność znamionowa (Ah)	260Ah	Ładowanie	0°C ~ 40°C
Typ akumulatora	VRLA AGM	Rozładowanie	- 20°C ~ 55°C
Materiał obudowy	ABS UL94 HB		
PARAMETRY MECHANICZNE		PRĄD ŁADOWANIA	
Wymiary (dł x szer x wys)	260 x 180 x 268 (mm)	Zalecany	25.00A
Waga (kg)	32,90kg		
Terminal	M8	Maksymalny	75.00A
Polaryzacja	0		
POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU (25°C)		NAPIĘCIE ŁADOWANIA (25°C)	
260 Ah	20hr	Praca cykliczna	7,35V - 7,45V
220Ah	5hr		
200 Ah	3hr		



Żywotność

Długa żywotność cykliczna (700 cykli dla 80% DOD). Silna zdolność odzyskiwania głębokiego rozładowania.



Szczelna konstrukcja

Niezawodna szczelna i bezobsługowa konstrukcja zapewnia brak wycieków podczas użytkowania.



Dodatek węgla

Dodatek węgla zapewnia szybsze ładowanie, ochronę przed zaszarceniem i mniejsze rozwarstwienie elektrolitu. Dzięki dodatkom węgla siarczany ulegają szybszemu rozpuszczeniu.



Separator

Wysokiej jakości separator AGM wydłuża żywotność cykliczną oraz zapobiega mikro zwarciom.



Wysokie parametry

Duża energia, niska rezystancja wewnętrzna, niski stopień samorozładowania.




Odporność na korozję

Specjalny stop poprawia odporność płyty na korozję, zwiększa żywotność i dobrą wydajność głębokiego rozładowania.


Biegun

M8




Terminal Torque Values in-lb(Nm):97.35-130.0(11.0-14.7)

Żywotność cykliczna

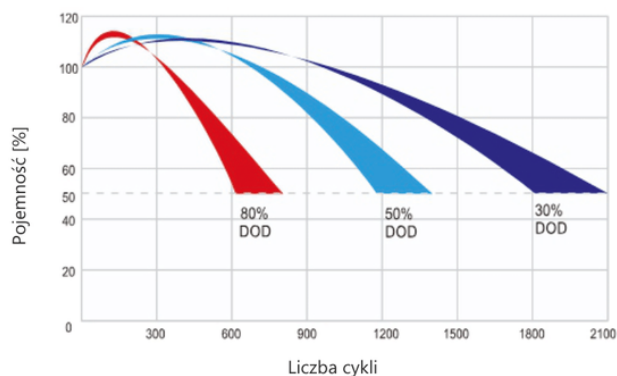

Wymiary

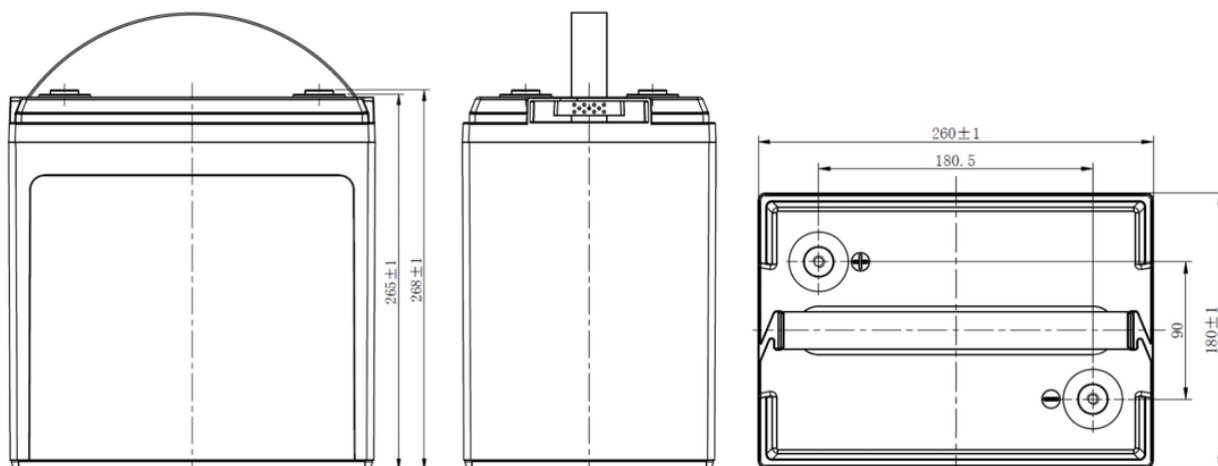

Dbajmy o środowisko

Zużyte baterie oraz akumulatory zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Zgodnie z ustawą o akumulatorach, odpady w postaci baterii i akumulatorów należy zbierać oddzielnie od innych rodzajów odpadów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszystkich informacji jak należy postępować ze użytymi bateriami i akumulatorami.

BEZPIECZEŃSTWO



Recykling



