

Dane aktualne na dzień: 15-10-2026 04:48

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/alarmtec-bp-5-12-p-3808.html>



ALARMTEC BP5-12 12V 5Ah AGM BP 5-12 5Ah

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BP 5-12
Kod EAN	5902367802554
Producent	Alarmtec
Model	BP 5-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	5
Długość [L mm]	107
Szerokość [W mm]	90
Wysokość [H mm]	70
Waga [kg]	1,8

Opis produktu

ALARMTEC

BP 5-12

Szczelne bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe serii BP



Akumulatory wykonane w **technologii AGM** (Absorbed Glass Mat) posiadają elektrolit wchłonięty w separatory z włókna szklanego o wielkiej porowatości, znajdujące się między płytami. Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

ZASTOSOWANIA

- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- oświetlenie awaryjne
- kasy i drukarki fiskalne
- centrale telefoniczne
- zasilanie awaryjne automatyki i zabezpieczeń


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	5 Ah/ C ₂₀
Żywotność projektowana	3 - 5 lat w 20°C wg Eurobat Grupa Standard Commercial
Waga	~ 1,8 kg
Wymiary	
Wysokość	107 mm
Długość	90 mm
Szerokość	70 mm
Rezystancja wewnętrzna	≤ 45 mΩ
Napięcie ładowania w 25°C	
Praca buforowa	13,65 V ± 0,15 V
Praca cykliczna	14,70 V ± 0,30 V
Prąd ładowania	
Zalecany	0,5 A
Maksymalny	1,5 A
Maks. prąd rozładowania (5s)	75 A
Zakres temp. otoczenia	
składowanie	-15°C - 40°C
ładowanie	0°C - 40°C
rozładowanie	-15°C - 50°C
Typ obudowy	
Standardowa	ABS UL 94-HB
Trudnopalna (opcjonalna)	ABS UL 94-V0


BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27.


CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

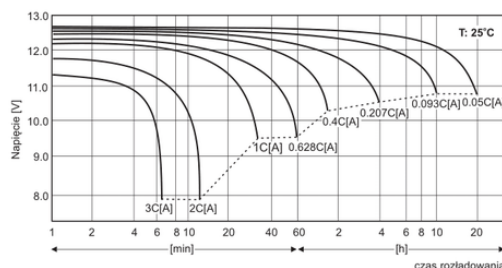

CHARAKTERYSTYKI SAMOROZŁADOWANIA

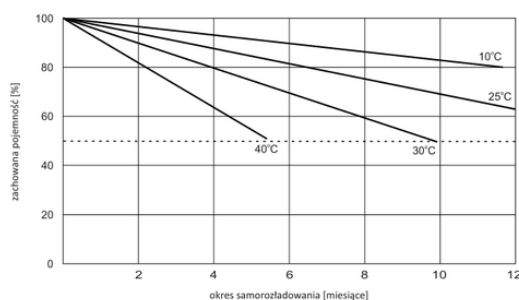

WYMIARY

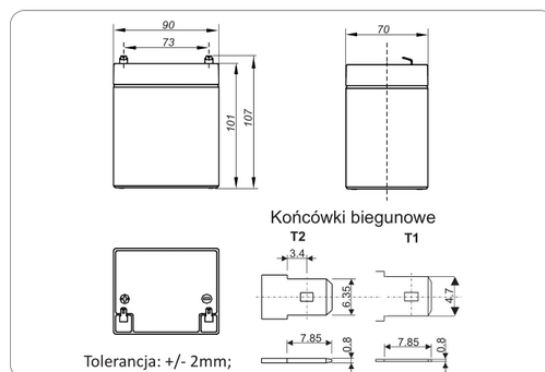

www.alarmtec-battery.eu

ALARMTEC
Numer zmiany: 0/2014.09

