Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/banner-agm6-210-p-3711.html



BANNER TRACTION BULL BLOCK AGM 6V 210Ah T105 T-105 AGM6-120 6V210

Cena brutto	**1 056,57 zł**
Cena netto	**859,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TRACTION BULL BLOCK AGM T 35**
Kod producenta	**040532200306**
Producent	**Banner**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**210**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**260**
Szerokość [W mm]	**180**
Wysokość [H mm]	**274**
Waga [kg]	**27,2**

Opis produktu

Akumulatory Banner Traction Bull Bloc AGM to akumulatory ołowiowe z zaworem nadciśnieniowym do zastosowań cyklicznych. Te bezobsługowe akumulatory blokowe szczególnie dobrze sprawdzają się w obszarze małego ruchu trakcyjnego.
Dzięki zastosowaniu technologii Absorbent Glass-Matt (mikrowłókna) elektrolit jest związany, co sprawia, że akumulatory są bezobsługowe i zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu.

DANE TECHNICZNE I INFORMACJE

- Akumulatory blokowe, napięcie znamionowe 6 V
- W pełni bezobsługowe w całym okresie eksploatacji
- Niski stopień samorozładowania
- Dobra odporność na wysokie napięcie
- Zabezpieczone przed korozją przepusty biegunów
- Nie jest towarem niebezpiecznym według FAA i IATA (zgodnie z przepisem o opakowaniach 806)
- Dowolna pozycja pracy akumulatora

THE POWER COMPANY

TECHNISCHES DATENBLATT

Banner
THE POWER COMPANY



ALLGEMEINE DATEN

Typ:	AGM 6V 210Ah VRLA
Produktgruppe:	Traction Bull Bloc AGM
Artikelnummer:	040532200306

ELEKTRISCHE WERTE

Nennspannung (V):	6
Kapazität K5 (Ah):	175
Kapazität K20 (Ah):	210
Selbstentladung:	sehr gering

AUSFÜHRUNG

Batteriegehäuse und Deckel:	PP Polypropylen
Tragegriffe:	Ja
Anzugsdrehmoment (Nm):	20-23
Anlieferungszustand:	gefüllt und geladen
Verschluss-Stopfen:	Keine, Ventile dürfen NICHT geöffnet werden
Schaltung:	0
Polausführung:	DT dual terminal, 5/16
Separator:	Vliesseparator, Glasfaser
Elektroden:	pos. und negative Gitterplatten, Blei Calzium Legierung
Entgasung:	Über Überdruck Sicherheitsventil, VRLA

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


Max. Länge (mm):	260
Max. Breite (mm):	180
Max. Höhe (mm):	252
Max. Gesamthöhe (mm):	274
Batteriegewicht gefüllt (kg +/- 5%):	27,2
Elektrolyt:	In Vlies gebunden AGM

WARTUNG

Wartungsintervall:	absolut wartungsfrei, keine Wartung erforderlich
Elektrolytkontrolle:	nicht möglich
Ladestrom (A):	0,15 - 0,18 / C20
Ladeschlußspannung (V):	ca. 7,5 (nur spannungsgeregelt laden)
Entladeschlussspannung (V bei 70% Entladetiefe):	5,55

Die angeführten elektrischen Werte gelten für Belastungen im vollgeladenen Zustand und einer Umgebungstemperatur von 20°C.
Alle Maß- und Gewichtsangaben unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

DIMENSIONS

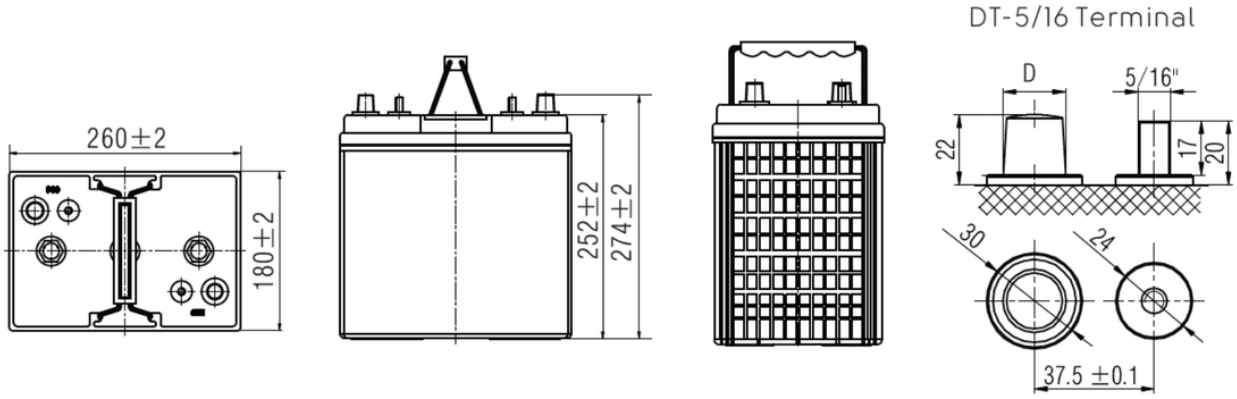

Instrukcja obsługi

- INSTRUKCJA URUCHOMIENIA AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH