

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 11:18

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-bv-22-12-p-3209.html>



BPower BV22-12 22Ah 12V AGM BV 22-12

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BV 22-12
Kod EAN	5902963450234
Producent	Bpower
Model	BV 22-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	22
Długość [L mm]	151
Szerokość [W mm]	98
Wysokość [H mm]	101
Waga [kg]	4,4

Opis produktu

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria BV - Valve Regulated Lead Acid Battery

BV 22-12

SPECYFIKACJA

DANE PODSTAWOWE

Napięcie znamionowe	12	V
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 1,75V/ogniwo w 25°C	22	Ah
Rezystancja wewnętrzna (w pełni naładowany akumulator) 25°C	9,0	mΩ

WYMIARY

Długość	181(±1)	mm
Szerokość	77(±1)	mm
Wysokość	167(±1)	mm
(wysokość z terminalami)	167(±1)	mm
Waga	6,90	kg

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

BOLT FASTENED	M6/F6	-
---------------	-------	---

DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA

Przechowywanie	-15°C do +40°C
Ładowanie	-15°C do +40°C
Rozładowanie	-15°C do +50°C

PRZECHOWYWANIE

Samorozładowanie przez 3 miesiące w 20°C	10	%
Samorozładowanie przez 6 miesięcy w 20°C	20	%
Samorozładowanie przez 12 miesięcy w 20°C	40	%

MATERIAŁ OBUDOWY

Standardowa	ABS (UL94:HB)
Trudno palna	ABS (UL94:V0)

NAPIĘCIE ŁADOWANIA

Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy buforowej	13,65 V ± 0,18 V
Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy cyklicznej	14,70 V ± 0,30 V

PRĄD ŁADOWANIA

Zalecany prąd ładowania	2,2	A
Maksymalny prąd ładowania	6,6	A

MAKSYMALNY PRĄD ROZŁADOWANIA

5 sekund	330	A
----------	-----	---

PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ

BPower - projektowana żywotność 25°C	do 5	lat
w 20°C wg. Eurobat Grupa General Purpose	6 - 9	lat

ŻYWOTNOŚĆ PRZY PRACY CYKLICZNEJ

Do głębokości rozładowania 100%	200	cykli
Do głębokości rozładowania 50%	500	cykli

ZDJĘCIE



ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- systemy alarmowe i ppoż.
- urządzenia pomiarowe i mobilne
- kosiarki i rowery elektryczne
- zabawki

BEZPIECZEŃSTWO



CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,85	73,3	47,1	35,9	19,6	12,2	7,46	5,21	4,09	3,49	2,02	1,05
1,80	81,6	52,9	40,6	21,7	12,5	7,67	5,40	4,24	3,61	2,10	1,10
1,75	88,3	56,3	42,2	23,0	12,8	7,82	5,53	4,36	3,69	2,17	1,14
1,70	95,6	58,7	43,5	23,7	13,1	7,96	5,64	4,45	3,76	2,21	1,17
1,65	100	60,3	44,4	24,2	13,3	8,05	5,71	4,52	3,81	2,24	1,19
1,60	103	61,1	45,0	24,6	13,5	8,10	5,76	4,56	3,84	2,26	1,20

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,85	133	86,5	66,1	39,0	24,7	14,9	10,6	8,43	7,11	4,04	2,16
1,80	149	97,7	73,6	43,0	25,5	15,2	10,9	8,69	7,33	4,23	2,23
1,75	161	105	78,5	45,7	26,2	15,4	11,1	8,84	7,50	4,38	2,30
1,70	168	110	81,5	47,3	26,6	15,6	11,2	8,96	7,62	4,48	2,36
1,65	172	112	83,3	48,3	26,9	15,8	11,3	9,06	7,71	4,54	2,39
1,60	173	116	84,1	48,7	27,0	15,9	11,4	9,12	7,75	4,58	2,40

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


BPOWER®

KARTA KATALOGOWA


Seria BV - Valve Regulated Lead Acid Battery

BV 22-12


WYMIARY/KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

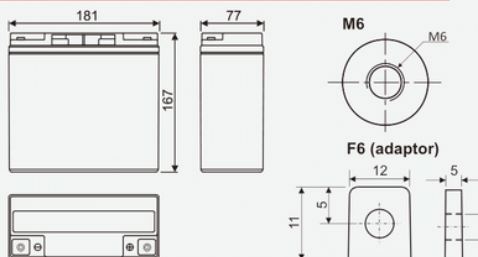


CHRAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

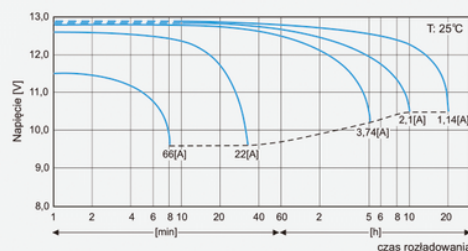


CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

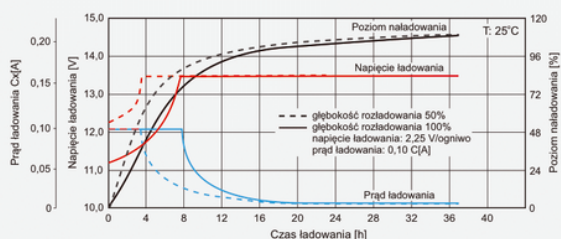


ŻYWOTNOŚĆ BUFOROWA

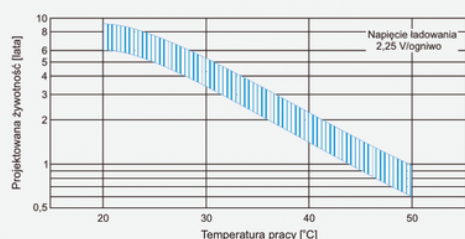


ŻYWOTNOŚĆ CYKliczna

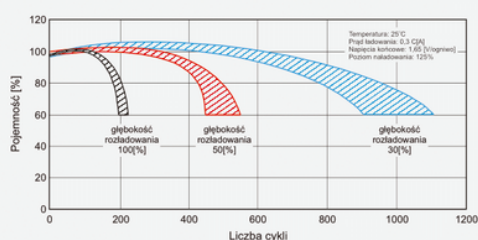

POJEMNOŚĆ VS. TEMPERATURA

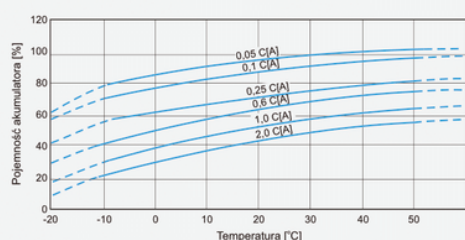

CHARAKTERYSTYKA SAMOROZŁADOWANIA

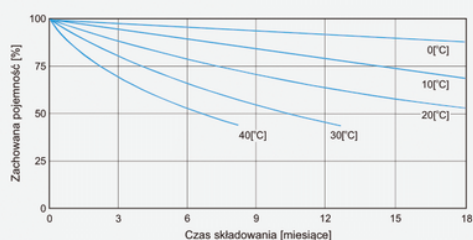

DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SVOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.

Zastosowania:

- - siłownie telekomunikacyjne
- - systemy fotowoltaiczne
- - turbiny wiatrowe
- - panele solarne
- - systemy UPS
- - systemy alarmowe
- - oświetlenie awaryjne
- - narzędzia bezprzewodowe
- - przenośne źródła zasilania
- - zasilanie rezerwowe
- - zasilanie awaryjne automatyki
- - urządzenie medyczne
- - urządzenia mobilne i przenośne
- - kasy, wagi i drukarki fiskalne