Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bp5-12-vds-p-2666.html



B.B. Battery BP5-12 12V 5Ah AGM BP 5/12 VDS P-Poż NPH5-12

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BP5-12**
Kod EAN	**5902311972531**
Producent	**B.B. Battery**
Model	**BP5-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**5**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**90**
Szerokość [W mm]	**70**
Wysokość [H mm]	**102**

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery – Seria BP

Seria BP to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C . Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Akumulatory B.B. Battery z serii BP znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BP5-12

CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność 6-9 lat w 20ºC wg Eurobat



ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Systemy alarmowe
- Zabawki
- Urządzenia elektroniczne

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (250mA, 10.5V)	5.00 Ah
	10 Hour Rate (475mA, 10.5V)	4.75 Ah
	5 Hour Rate (850mA, 10.5V)	4.25 Ah
	1 Hour Rate (3000mA,9.3V)	3.00 Ah
Masa	1800g(3.97lbs.)	
Terminale	T1 (Faston 4.8mm), opcjonalnie T2	
Max. Prąd Rozładowania	75 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	1.5 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≦ 27mΩ (Pełne naładowanie)	

MATERIAŁ OBUDOWY

- Standard: ABS(UL94 HB)
  Model BP5-12
- Opcja: Ognioodporny ABS(UL 94V-0)
  Model: BP5-12FR


Certyfikaty:

MH19884

Spełniane normy:

- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
	90±1.5(3.54±0.06)	70±1.5(2.76±0.06)	102±1.5(4.02±0.06)	106±2.0(4.17±0.08)

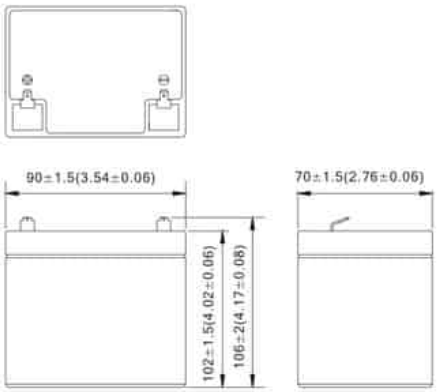

TYPY TERMINALI

