

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 10:36

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-xt890-p-3226.html>



## Bpower XT890 8V 190Ah LIGHT-TRACTION T-890 t875 t-875

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cena brutto        | <b>1 112,00 zł</b> |
| Cena netto         | <b>904,07 zł</b>   |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>  |
| Producent          | <b>Bpower</b>      |
| Napięcie [V]       | <b>8</b>           |
| Pojemność [Ah]     | <b>190</b>         |
| Polaryzacja [+-]   | <b>Prawy Plus</b>  |
| Długość [L mm]     | <b>262</b>         |
| Szerokość [W mm]   | <b>181</b>         |
| Wysokość [H mm]    | <b>278</b>         |
| Waga [kg]          | <b>31,2</b>        |
| Końcówki biegunowe | <b>DT</b>          |

### Opis produktu

**Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną.**

**MODEL:** XT 890

**NAPIĘCIE:** 8V

**POJEMNOŚĆ:** 190Ah @ 20Hr

**MATERIAŁ OBUDOWY:** Polipropylen

**TYP AKUMULATORA:** Semi-Trakcyjne

**ELEKTROLIT:** Z ciepłym elektrolitem

#### ZASTOSOWANIE:

- Wózki golfowe
- Podnośniki nożycowe- wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące
- Łodzie
- Systemy fotowoltaiczne
- Urządzenia mobilne
- Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- Urządzenia o dużej cykliczności pracy

**BPOWER®**

**KARTA KATALOGOWA**

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

**XT 890**

## DANE PODSTAWOWE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| MODEL            | XT 890                 |
| NAPIĘCIE         | 8V                     |
| POJEMNOŚĆ        | 190Ah @ 20Hr           |
| MATERIAŁ OBUDOWY | Polipropylen           |
| TYP AKUMULATORA  | Semi-Trakcyjne         |
| ELEKTROLIT       | Z ciekłym elektrolitem |

## SPECYFIKACJA

| MODEL  | TERMINAL | POLARYZACJA | WYMIARY |           |          |              | WAGA    |
|--------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|
| XT 890 | ET       | LEWY +      | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | Z TERMINALEM | 31,20kg |
|        |          |             | 262mm   | 181mm     | 245mm    | 278mm        |         |

## SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

| POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU<br>DO 1,75V/OGNIWO W 25°C                                                                                                                                                                                         |       | NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS<br>PRACY CYKLICZNEJ | PRĄD ŁADOWANIA |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| 5h                                                                                                                                                                                                                                            | 20h   | 25°C                                           | ZAŁECANY       | MAKSYMALNY |
| 155Ah                                                                                                                                                                                                                                         | 190Ah | 10,00V                                         | 19,00A         | 24,70A     |
| <small>„Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze.”<br/>                     „Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeladowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność.”</small> |       |                                                |                |            |

## PRZECHOWYWANIE

| DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA                                     |              |                 | SAMOROZŁADOWANIA W 20°C                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| PRZECHOWYWANIE                                                         | ŁADOWANIE    | ROZŁADOWANIE    | Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania |
| 5°C do +40°C                                                           | 5°C do +45°C | -10°C do +45°C* |                                                                 |
| * „Przy temperaturach poniżej 0°C utrzymuj stan naładowania min. 50%.” |              |                 |                                                                 |

## STAN NAŁADOWANIA

| PROCENT NAŁADOWANIA | OGNIWO | 8 V  |
|---------------------|--------|------|
| 100                 | 2,22   | 8,88 |
| 75                  | 2,12   | 8,48 |
| 50                  | 2,07   | 8,28 |
| 25                  | 2,02   | 8,08 |
| 0                   | 1,95   | 7,80 |

## ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


**BPOWER®**

**KARTA KATALOGOWA**

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną


**XT 890**

## WYMIARY

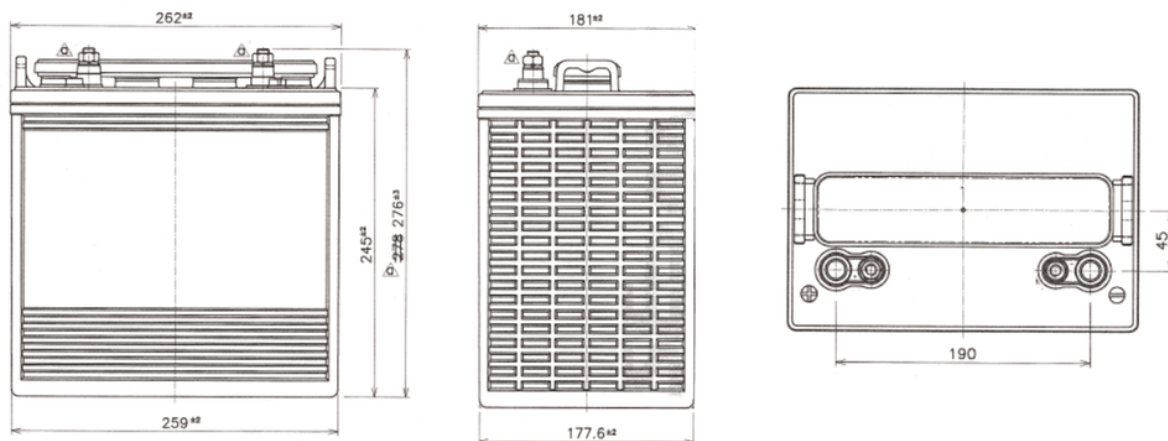

## KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

ET




Wysokość terminala: 33 [mm]

Wartość momentu obrotowego: 110-120 [Nm]

Śruba: 5/16"

## ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

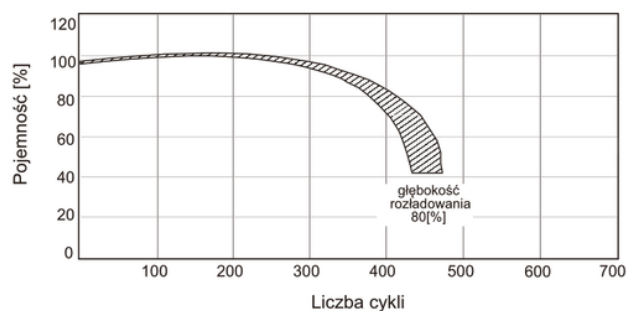

## BEZPIECZEŃSTWO



## RECYKLING



## DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SVOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.