

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 17:46

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bp5-12-vds-p-2666.html>



B.B. Battery BP5-12 12V 5Ah AGM BP 5/12 VDS P-Poż NPH5-12

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BP5-12
Kod EAN	5902311972531
Producent	B.B. Battery
Model	BP5-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	5
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	90
Szerokość [mm]	70
Wysokość [mm]	102

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery - Seria BP

Seria BP to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C. Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Akumulatory B.B. Battery z serii BP znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BP5-12



CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność 6-9 lat w 20°C wg Eurobat

ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Systemy alarmowe
- Zabawki
- Urządzenia elektroniczne

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (250mA, 10.5V)	5.00 Ah
	10 Hour Rate (475mA, 10.5V)	4.75 Ah
	5 Hour Rate (850mA, 10.5V)	4.25 Ah
	1 Hour Rate (3000mA, 9.3V)	3.00 Ah
Masa	1800g(3.97lbs.)	
Terminale	T1 (Faston 4.8mm), opcjonalnie T2	
Max. Prąd Rozładowania	75 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	1.5 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≤ 27mΩ (Pełne naładowanie)	



MATERIAL OBUDOWY

- Standard: ABS(UL94 HB)
Model BP5-12
- Opcja: Ognioodporny ABS(UL 94V-0)
Model: BP5-12FR

Certyfikaty:




MH19884

Spełniane normy:


- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)

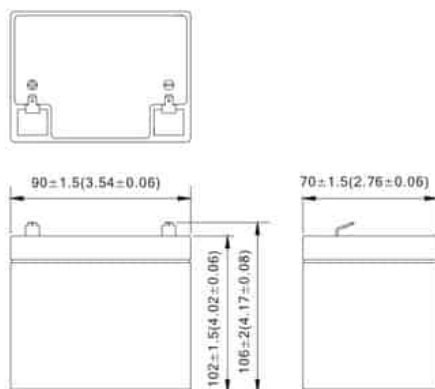

TYPY TERMINALI

● Terminal T1



● Terminal T2

