Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:38

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-xtl16-p-3035.html



Bpower XTL16 6V 420Ah LIGHT-TRACTION L16E

Cena brutto	**1 842,00 zł**
Cena netto	**1 497,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**420**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**296**
Szerokość [W mm]	**176**
Wysokość [H mm]	**402**
Waga [kg]	**52**
Końcówki biegunowe	**DT**

Opis produktu

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną.

MODEL: XTL16
NAPIĘCIE: 6V
POJEMNOŚĆ: 420Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY: Polipropylen
TYP AKUMULATORA: Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT: Z ciekłym elektolitem

ZASTOSOWANIE:

- Wózki golfowe
- Podnośniki nożycowe- wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące
- Łodzie
- Systemy fotowoltaiczne
- Urządzenia mobilne
- Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- Urządzenia o dużej cykliczności pracy

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

XT L16

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	XT L16
NAPIĘCIE	6V
POJEMNOŚĆ	420Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	Polipropylen
TYP AKUMULATORA	Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektolitem

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
XT L16	DT	PRAWY +	296mm	176mm	402mm	425mm	52,00kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C		NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	20h	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
344Ah	420Ah	7,50V	42,0A	54,60A

„Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze."

„Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeładowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność."

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	
5°C do +40°C	5°C do +45°C	-10°C do +45°C*	Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania

* „Przy temperaturach poniżej 0 C utrzymuj stan naładowania min. 50%."

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	6 V
100	2,22	6,66
75	2,12	6,36
50	2,07	6,21
25	2,02	6,06
0	1,95	5,85

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER®


KARTA KATALOGOWA


Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

XT L16

WYMIARY

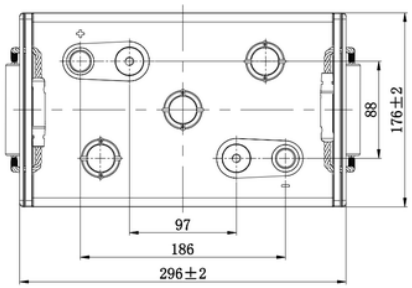


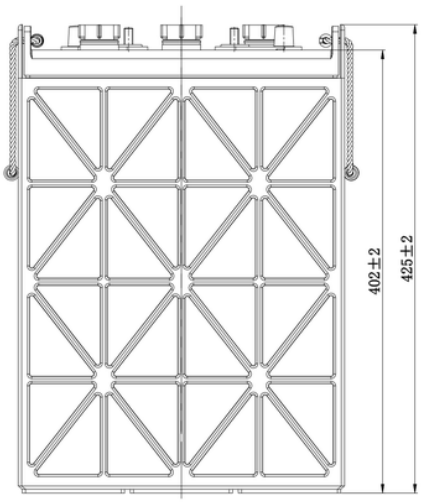

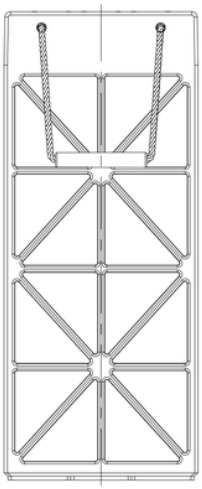


KOŃCÓWKI BIEGUNOWE


POS



NEG



ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

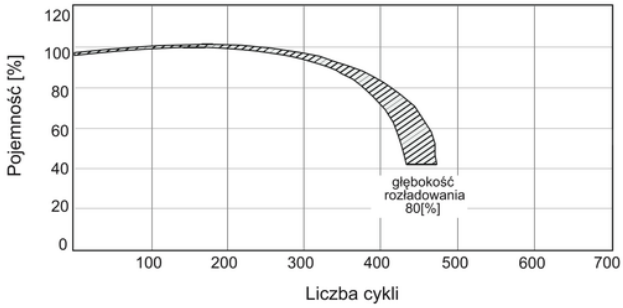

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING



DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.