Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bp7-12-vds-p-2668.html



B.B. Battery BP7-12 12V 7Ah AGM BP 7/12 VDS P-POŻ

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BP7-12**
Kod EAN	**5902311972555**
Producent	**B.B. Battery**
Model	**BP7-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**7**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**151**
Szerokość [W mm]	**65**
Wysokość [H mm]	**98**

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery – Seria BP

Seria BP to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C . Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Akumulatory B.B. Battery z serii BP znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BP7-12

CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność 6-9 lat w 20ºC wg Eurobat



ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Systemy alarmowe i p.poż.
- Sprzęt medyczny
- Zabawki
- Urządzenia pomiarowe

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (350mA, 10.5V)	7.00 Ah
	10 Hour Rate (665mA, 10.5V)	6.65 Ah
	5 Hour Rate (1190mA, 10.5V)	5.95 Ah
	1 Hour Rate (4200mA, 9.30V)	4.20 Ah
Masa	2540g(5.60lbs.)	
Terminale	T1 (Faston 4.8mm), opcjonalnie T2	
Max. Prąd Rozładowania	105 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	2.1 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≦ 25mΩ (Pełne naładowanie)	

MATERIAŁ OBUDOWY

- Standard: ABS(UL94 HB)
  Model: BP7-12
- Opcja: Ognioodporny ABS(UL 94V-0)
  Model: BP7-12FR


Certyfikaty:

MH19884

Spełniane normy:


- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
	151±1.5(5.94±0.06)	65±1.5(2.56±0.06)	93±1.5(3.66±0.06)	98±2.0(3.86±0.08)

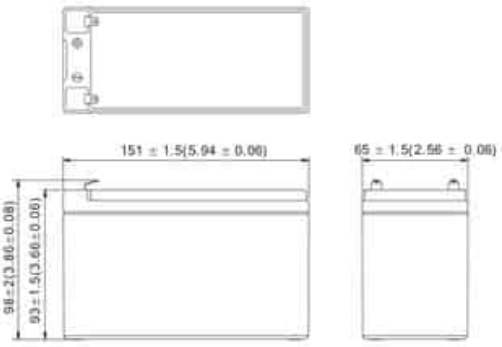

TYPY TERMINALI

- Terminal T1



- Terminal T2

