

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bp7-12-vds-p-2668.html>

B.B. Battery BP7-12 12V 7Ah AGM BP 7/12 VDS P-POŻ



Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BP7-12
Kod EAN	5902311972555
Producent	B.B. Battery
Model	BP7-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	7
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	151
Szerokość [W mm]	65
Wysokość [H mm]	98

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery - Seria BP

Seria BP to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C. Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Akumulatory B.B. Battery z serii BP znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BP7-12



CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność 6-9 lat w 20°C wg Eurobat

ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Systemy alarmowe i p.poż.
- Sprzęt medyczny
- Zabawki
- Urządzenia pomiarowe

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (350mA, 10.5V)	7.00 Ah
	10 Hour Rate (665mA, 10.5V)	6.65 Ah
	5 Hour Rate (1190mA, 10.5V)	5.95 Ah
	1 Hour Rate (4200mA, 9.30V)	4.20 Ah
Masa	2540g(5.60lbs.)	
Terminale	T1 (Faston 4.8mm), opcjonalnie T2	
Max. Prąd Rozładowania	105 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	2.1 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≤ 25mΩ (Pełne naładowanie)	



MATERIAŁ OBUUDOWY

- Standard: ABS(UL94 HB)
Model: BP7-12
- Opcja: Ognioodporny ABS(UL 94V-0)
Model: BP7-12FR

Certyfikaty:



MH19884




Spełniane normy:

- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1


WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)

Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
151±1.5(5.94±0.06)	65±1.5(2.56±0.06)	93±1.5(3.66±0.06)	98±2.0(3.86±0.08)

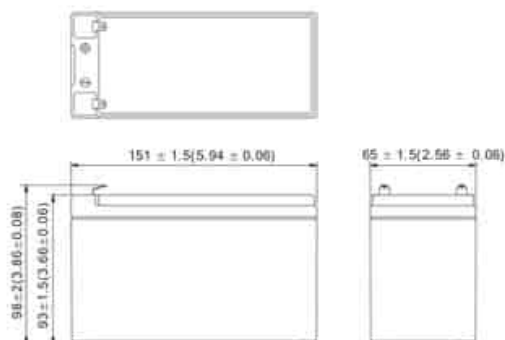

TYPY TERMINALI

• Terminal T1



• Terminal T2

