Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bps160-12-p-3052.html



B.B. Battery BPS160-12 12V 160Ah AGM BPS 160-12

Cena brutto	**1 980,00 zł**
Cena netto	**1 609,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BPS160-12**
Kod EAN	**5902311974535**
Producent	**B.B. Battery**
Model	**BPS160-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**160**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**483**
Szerokość [W mm]	**171**
Wysokość [H mm]	**240**
Waga [kg]	**51,2**

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery – Seria BPS

Seria BPS to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C . Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Akumulatory B.B. Battery z serii BPS znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BPS160-12

CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Rączki transportowe do łatwiejszej instalacji
- Zainstalowany przerywacz płomienia
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność ponad 12 lat w 20ºC



ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Telekomunikacja

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (8.0A, 10.5V)	160 Ah
	10 Hour Rate (15.2A, 10.5V)	152 Ah
	5 Hour Rate (27.2A, 10.5V)	136 Ah
	1 Hour Rate (96.0A,9.3V)	96 Ah
Masa	51.2Kg(112.9lbs.)	
Terminale	B9 (śruba-nakrętka M8), opcjonalnie I3	
Max. Prąd Rozładowania	800 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	48 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≦ 2.7mΩ (Pełne naładowanie)	

MATERIAŁ OBUDOWY

- Standard: ABS (UL94-HB)

  Model: BPS160-12
- Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)

  Model: BPS160-12FR


Certyfikaty:


MH19884

Spełniane normy:

- IEC 60896-21/22
- JIS C 8704-2
- GB/T 19638.2


WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
	483±2.0(19.02±0.08)	171±2.0(6.73±0.08)	240±2.0(9.45±0.08)	240±2.0(9.45±0.08)

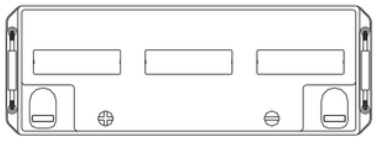


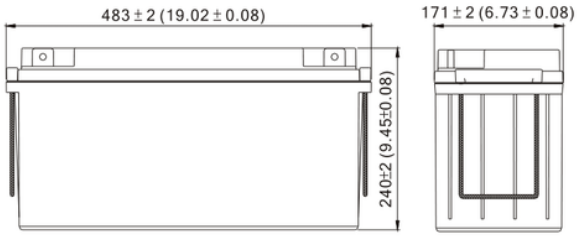

TYPY TERMINALI

- Terminal B9
- Terminal I3





Moment dokręcania terminali: B9,I3(10.0Nm±5%)