

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bps160-12-p-3052.html>



B.B. Battery BPS160-12 12V 160Ah AGM BPS 160-12

Cena brutto	1 980,00 zł
Cena netto	1 609,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPS160-12
Kod EAN	5902311974535
Producent	B.B. Battery
Model	BPS160-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	160
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	483
Szerokość [mm]	171
Wysokość [mm]	240
Waga [kg]	51,2

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery - Seria BPS

Seria BPS to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C. Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.


Akumulatory B.B. Battery z serii BPS znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BPS160-12



CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Rączki transportowe do łatwiejszej instalacji
- Zainstalowany przerywacz płomienia
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Telekomunikacja

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (8.0A, 10.5V)	160 Ah
	10 Hour Rate (15.2A, 10.5V)	152 Ah
	5 Hour Rate (27.2A, 10.5V)	136 Ah
	1 Hour Rate (96.0A, 9.3V)	96 Ah
Masa	51.2Kg(112.9lbs.)	
Terminale	B9 (śruba-nakrętka M8), opcjonalnie I3	
Max. Prąd Rozładowania	800 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	48 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≤ 2.7mΩ (Pełne naładowanie)	



MATERIAŁ OBUDOWY

- Standard: ABS (UL94-HB)
Model: BPS160-12
- Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)
Model: BPS160-12FR

Certyfikaty:





Spełniane normy:

- IEC 60896-21/22 • JIS C 8704-2
- GB/T 19638.2

WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)


Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
483±2.0(19.02±0.08)	171±2.0(6.73±0.08)	240±2.0(9.45±0.08)	240±2.0(9.45±0.08)

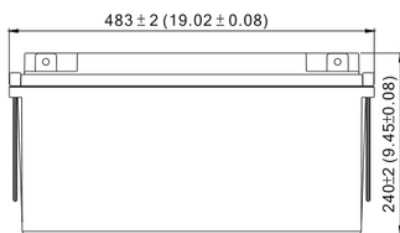


TYPY TERMINALI

● Terminal B9

● Terminal I3



[M8 BOLT & NUT]



[M8 BOLT]

Moment dokręcania terminali: B9,I3(10.0Nm±5%)