

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 15:41

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-bcl110-p-3437.html>



BPower BCL110-12 110Ah 12V AGM BCL 110-12

Cena brutto	985,00 zł
Cena netto	800,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCL 110-12
Producent	Bpower
Model	BCL 110-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	110
Długość [mm]	330
Szerokość [mm]	173
Wysokość [mm]	220
Waga [kg]	31,5

Opis produktu

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria BCL - Valve Regulated Lead Acid Battery

BCL110-12

DANE PODSTAWOWE

MODEL	BCL110-12
NAPIĘCIE	12V
POJEMNOŚĆ	110Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUĐOWY	ABS (UL94:HB)
TYP AKUMULATORA	VRLA AGM
ELEKTROLIT	Nie wymaga zalania

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
BCL110-12	M8	LEWY +	330mm	173mm	212mm	220mm	31,50kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C				REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA	NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
3h	5h	10h	20h	25°C	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
91Ah	99Ah	105Ah	110Ah	8,00	14,70V - 14,90V	11,00A	22,00A

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C		
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	12 MIESIĘCY
-15°C do +40°C	-15°C do +40°C	-15°C do +50°C	6%	15%	37%

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	12 V
100	2,22	13,32
75	2,12	12,72
50	2,07	12,42
25	2,02	12,21
0	1,95	11,70

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria BCL - Valve Regulated Lead Acid Battery


BCL110-12

WYMIARY

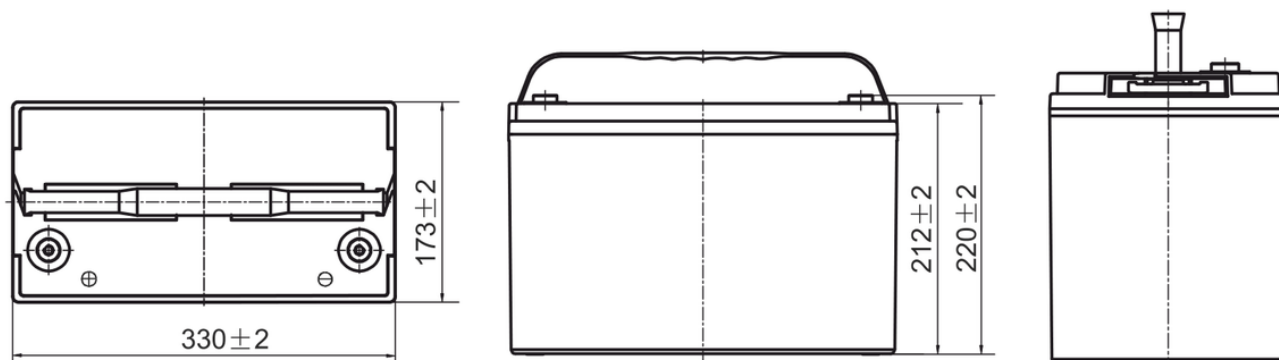


KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

M8



ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

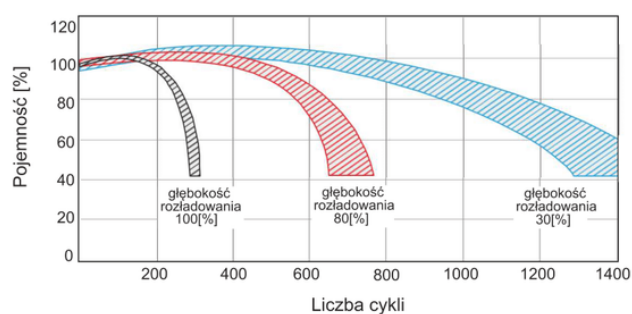

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING

99%
RECYCLABLE



12
AGM

DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.

Zastosowania:

- - zasilacze
- - siłownie telekomunikacyjne
- - systemy fotowoltaiczne
- - turbiny wiatrowe
- - panele solarne
- - systemy UPS
- - systemy alarmowe
- - oświetlenie awaryjne
- - narzędzia bezprzewodowe
- - przenośne źródła zasilania
- - zasilanie rezerwowe
- - zasilanie awaryjne automatyki
- - urządzenie medyczne
- - urządzenia mobilne i przenośne
- - kasy, wagi i drukarki fiskalne