Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-bclagm-305-p-3489.html



BPower BCL AGM-305 350Ah 6V AGM BCL AGM-305

Cena brutto	**1 758,00 zł**
Cena netto	**1 429,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BCL AGM-305**
Producent	**Bpower**
Model	**BCL AGM-305**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**350**
Długość [L mm]	**295**
Szerokość [W mm]	**180**
Wysokość [H mm]	**368**
Waga [kg]	**48**

Opis produktu



BPOWER AGM-305

Seria BCL to akumulatory wykonane w technologii AGM, przeznaczone do ciężkiej pracy cyklicznej. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków węglowych akumulatory serii BCL posiadają większą zdolność przyjmowania ładunku i wymagają krótszego czasu ładowania. Cechują się wydajnością, niezawodnością oraz mają bardzo długą żywotność cykliczną wynoszącą 700 cykli przy głębokości rozładowania do 80%.

PODSTAWOWE PARAMETRY		ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Napięcie znamionowe (V)	6V	Przechowywanie	-15°C ~ 40°C
Pojemność znamionowa (Ah)	350Ah	Ładowanie	0°C ~ 40°C
Typ akumulatora	VRLA AGM	Rozładowanie	- 20°C ~ 55°C
Materiał obudowy	ABS UL94 HB		
PARAMETRY MECHANICZNE		**PRĄD ŁADOWANIA**	
Wymiary (dł x szer x wys)	295 x 180 x 368 (mm)	Zalecany	35.00A
Waga (kg)	48,20kg		
Terminal	DT	Maksymalny	70.00A
Polaryzacja	0		
POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU (25°C)		**NAPIĘCIE ŁADOWANIA (25°C)**	
350 Ah	20hr	Praca cykliczna	7,35V - 7,45V
332 Ah	10hr		
305 Ah	5hr		

Żywotność

Długa żywotność cykliczna (700 cykli dla 80% DOD). Silna zdolność odzyskiwania głębokiego rozładowania.

Szczelna konstrukcja

Niezawodna szczelna i bezobsługowa konstrukcja zapewnia brak wycieków podczas użytkowania.

Dodatek węgla

Dodatek węgla zapewnia szybsze ładowanie, ochronę przed zasiarczeniem i mniejsze rozwarstwienie elektrolitu. Dzięki dodatkom węgla siarczany ulegają szybszemu rozpuszczeniu.

Separator

Wysokiej jakości separator AGM wydłuża żywotność cykliczną oraz zapobiega mikro zwarciom.

Wysokie parametry


Duża energia, niska rezystancja wewnętrzna, niski stopień samorozładowania.

Odporność na korozję

Specjalny stop poprawia odporność płyty na korozję, zwiększa żywotność i dobrą wydajność głębokiego rozładowania.


Biegun

DT




Wartości momentu obrotowego na zaciskach in-lb (Nm): 17,69–26,53 (2,0–3,0)

Żywotność cykliczna

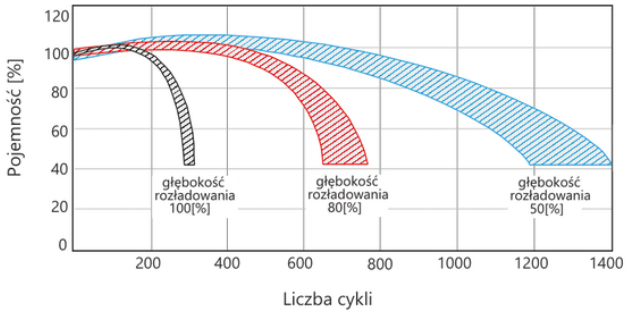

Wymiary

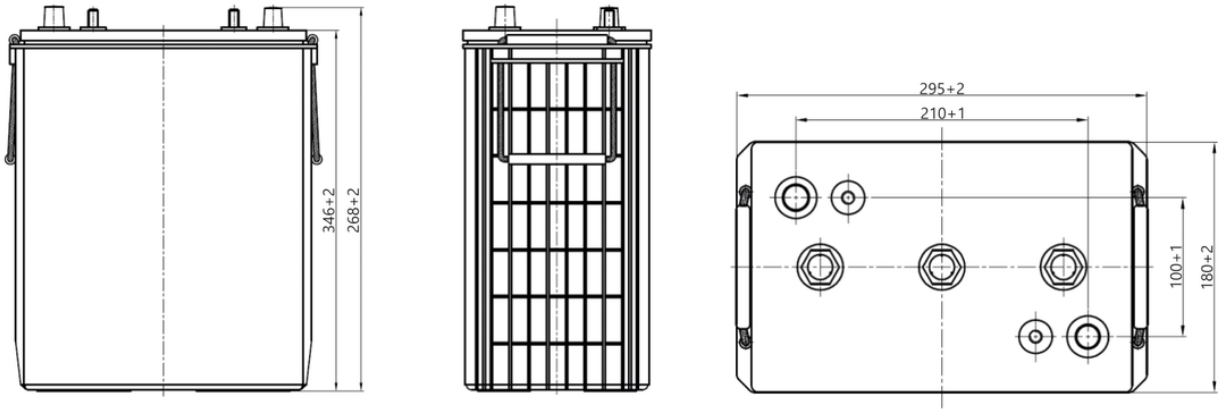

Dbajmy o środowisko

Zużyte baterie oraz akumulatory zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Zgodnie z ustawą o akumulatorach, odpady w postaci baterii i akumulatorów należy zbierać oddzielnie od innych rodzajów odpadów.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszystkich informacji jak należy postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

BEZPIECZEŃSTWO



Recykling



Zastosowania:

- - zasilacze

- - siłownie telekomunikacyjne
- - systemy fotowoltaiczne
- - turbiny wiatrowe
- - panele solarne
- - systemy UPS
- - systemy alarmowe
- - oświetlenie awaryjne
- - narzędzia bezprzewodowe
- - przenośne źródła zasilania
- - zasilanie rezerwowe
- - zasilanie awaryjne automatyki
- - urządzenie medyczne
- - urządzenia mobilne i przenośne
- - kasy, wagi i drukarki fiskalne

Dane Techniczne:

- - Napięcie [V] 6
- - Pojemność [Ah] [C20] 350
- - Typ Terminala DT
- - Długość [mm] 295
- - Szerokość [mm] 180
- - Wysokość [mm] 368
- - Waga [kg] 48,2