

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 08:04

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-bpl-26-12-p-3199.html>



BPower BPL26-12 26Ah 12V AGM BPL 26-12

Cena brutto	267,00 zł
Cena netto	217,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPL 26-12
Producent	Bpower
Model	BPL 26-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	26
Długość [mm]	166
Szerokość [mm]	175
Wysokość [mm]	125
Waga [kg]	9,4

Opis produktu

BPOWER

KARTA KATALOGOWA

Seria BPL - Valve Regulated Lead Acid Battery

BPL 26-12

SPECYFIKACJA

DANE PODSTAWOWE

Napięcie znamionowe	12	V
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 1,75V/ogniwo w 25°C	26	Ah
Rezystancja wewnętrzna (w pełni naładowany akumulator) 25°C	11	mΩ

WYMIARY

Długość	166(±1)	mm
Szerokość	175(±1)	mm
Wysokość	125(±1)	mm
(wysokość z terminalami)	125(±1)	mm
Waga	9,40	kg

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

BOLT FASTENED	M5	-
---------------	----	---

DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA

Przechowywanie	-15°C do +40°C
Ładowanie	-15°C do +40°C
Rozładowanie	-15°C do +50°C

PRZECHOWYWANIE

Samorozładowanie przez 3 miesiące w 20°C	6	%
Samorozładowanie przez 6 miesięcy w 20°C	15	%
Samorozładowanie przez 12 miesięcy w 20°C	37	%

MATERIAŁ OBUDOWY

Standardowa	ABS (UL94:HB)
Trudno palna	ABS (UL94:V0)

NAPIĘCIE ŁADOWANIA

Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy buforowej	13,65 V ± 0,18 V
Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy cyklicznej	14,70 V ± 0,30 V

PRĄD ŁADOWANIA

Zalecany prąd ładowania	2,6	A
Maksymalny prąd ładowania	7,8	A

MAKSYMALNY PRĄD ROZŁADOWANIA

5 sekund	390	A
----------	-----	---

PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ

BPower - projektowana żywotność 25°C	do 8	lat
w 20°C wg. Eurobat Grupa High Performance	10 - 12	lat

ŻYWOTNOŚĆ PRZY PRACY CYKLICZNEJ

Do głębokości rozładowania 100%	300	cykli
Do głębokości rozładowania 50%	600	cykli

ZDJĘCIE



ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzewodowe UPS
- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- systemy alarmowe i ppoż.
- urządzenia pomiarowe i mobilne
- kosiarki i rowery elektryczne
- zabawki

BEZPIECZEŃSTWO



CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,85	77,3	54,5	40,0	21,0	15,0	9,15	6,32	5,37	4,67	2,50	1,26
1,80	91,0	60,9	45,5	23,3	15,8	9,53	6,50	5,50	4,76	2,56	1,31
1,75	101	62,9	48,8	24,7	16,2	9,67	6,59	5,58	4,83	2,60	1,33
1,70	107	66,8	51,5	26,0	16,6	9,80	6,69	5,64	4,90	2,64	1,35
1,65	111	70,9	53,8	27,2	17,0	10,0	6,78	5,72	4,95	2,69	1,37
1,60	113	74,2	55,1	28,2	17,2	10,1	6,85	5,79	4,98	2,71	1,40

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,85	144	106	77,1	41,5	29,6	18,8	12,5	10,1	8,58	5,31	2,57
1,80	158	112	82,3	44,4	31,1	19,4	12,9	10,3	8,72	5,41	2,64
1,75	170	117	86,4	46,3	31,8	19,8	13,1	10,5	8,80	5,47	2,69
1,70	181	123	90,4	47,7	32,1	20,3	13,3	10,6	8,89	5,55	2,72
1,65	192	128	94,1	49,3	32,8	20,6	13,4	10,7	8,97	5,61	2,76
1,60	204	132	97,5	50,3	33,1	20,8	13,5	10,8	9,18	5,64	2,77

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


BPOWER®

Seria BPL - Valve Regulated Lead Acid Battery


KARTA KATALOGOWA

BPL 26-12


WYMIARY/KOŃCÓWKI BIEGUNOWE




CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

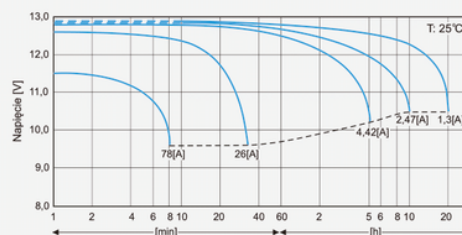


CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

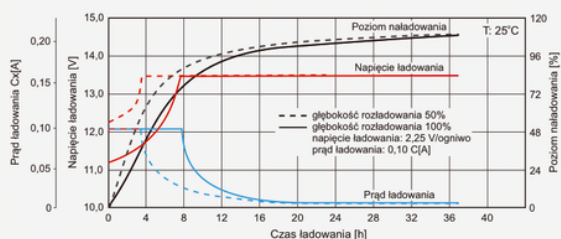


ŻYWIOTNOŚĆ BUFOROWA

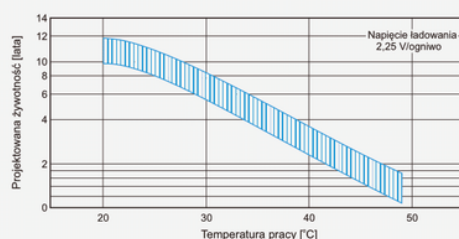


ŻYWIOTNOŚĆ CYKliczna

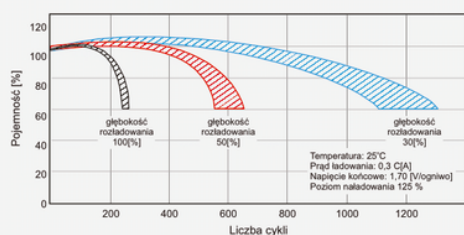

POJEMNOŚĆ VS. TEMPERATURA

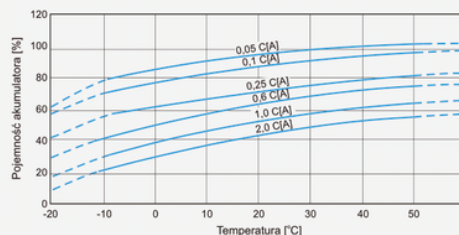

CHARAKTERYSTYKA SAMOROZŁADOWANIA

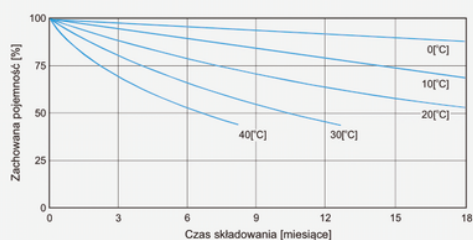

DBAJMY O NASZE ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SVOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METAŁY CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.

Zastosowania:

- - siłownie telekomunikacyjne
- - systemy fotowoltaiczne
- - turbiny wiatrowe
- - panele solarne
- - systemy UPS
- - systemy alarmowe
- - oświetlenie awaryjne
- - narzędzia bezprzewodowe
- - przenośne źródła zasilania
- - zasilanie rezerwowe
- - zasilanie awaryjne automatyki
- - urządzenie medyczne
- - urządzenia mobilne i przenośne
- - kasy, wagi i drukarki fiskalne