Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-light-traction-xt1275-150ah-12v-p-p-2741.html



BPOWER LIGHT-TRACTION XT1275 150Ah 12V P+ DCB1275-12 6PT110 T-1275 T1275

Cena brutto	**1 332,00 zł**
Cena netto	**1 082,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DCB1275-12**
Kod producenta	**XT1275**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**150**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**328**
Szerokość [W mm]	**178**
Wysokość [H mm]	**276**
Końcówki biegunowe	**LPT**

Opis produktu

Zalety akumulatorów głębokiego rozładowania firmy Bpower:

- Ulepszony proces pastowania i aplikacji 4BS (Tetra Basic lead sulphate) dla uzyskania dłuższego życia i zmaksymalizowania pojemności.
- Wysoka odporność na wstrząsy
- Bezobsługowość przez cały okres eksploatacji
- Odporność na głębokie rozładowania
- Wysoka trwałość

Seria XT o napięciu znamionowym 6V, 8V oraz 12V. Jest to seria przeznaczona do pracy cyklicznej o żywotności projektowanej 450 cykli dla głębokości rozładowania do 80%. Seria XT jest idealna jako autonomiczne źródło zasilania we wszystkiego rodzaju urządzeniach takich jak wózki golfowe, podnośniki nożycowe, maszyny czyszczące, silniki elektryczne łodzi, energia odnawialna oraz wielu innych.

Zastosowanie:

- Pojazdy elektryczne typu melex, electrocar
- Podnośniki nożycowe
- Maszyny czyszczące
- Wózki elektryczne
- Hybrydowe instalacje fotowoltaiczne

Cechy techniczne:
1. Obudowa

- mniejsza waga, odporna na wstrząsy i kwas dzięki żywicy PP
- specjalnie zaprojektowana struktura, która zapobiega zwarciom wywołanym osypywaniem się aktywnych materiałów na dno

2. Terminal:

- odlew ze specjalnego stopu ołowiu
- specjalne poszycie minimalizujące wytwarzanie ciepła i oporu elektrycznego
- odporny na wibracje
- użycie włókna szklanego z mikro-fibry przeciw osypywaniu się aktywnych materiałów

3. Nakładka:

- struktura ułatwiająca odgazowanie
- łatwe do napełnienia i utrzymania

4. Separator:

- porowaty gumowy materiał przeciwko kwasowi i korozji
- świetne fizyczne charakterystyki i niższa rezystancja elektryczna

5. Płyty:

- ujemne -99,9% czystego ołowiu użytego w procesie pastowania, specjalne dodatki do głębokich rozładowań
- dodatnie –siatka odporna na korozję użyta w procesie pastowania, specjalne dodatki do głębokich rozładowań

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

XT 1275

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	XT 1275
NAPIĘCIE	12V
POJEMNOŚĆ	150Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	Polipropylen
TYP AKUMULATORA	Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektolitem



SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
XT 1275	ET	PRAWY +	329mm	181mm	276mm	276mm	37,50kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C		NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	20h	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
120Ah	150Ah	14,70V - 14,90V	15,00A	19,50A

„Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze."

„Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeładowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność."

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	
5°C do +40°C	5°C do +45°C	-10°C do +45°C*	Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania

* „Przy temperaturach poniżej 0 C utrzymuj stan naładowania min. 50%."

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	12 V
100	2,22	13,32
75	2,12	12,72
50	2,07	12,42
25	2,02	12,21
0	1,95	11,70

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER®


KARTA KATALOGOWA

XT 1275

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną


WYMIARY

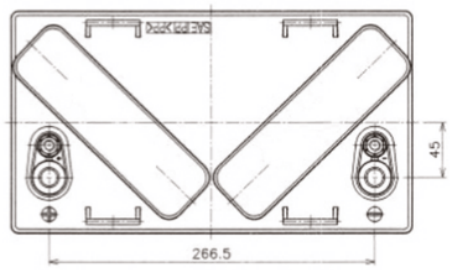

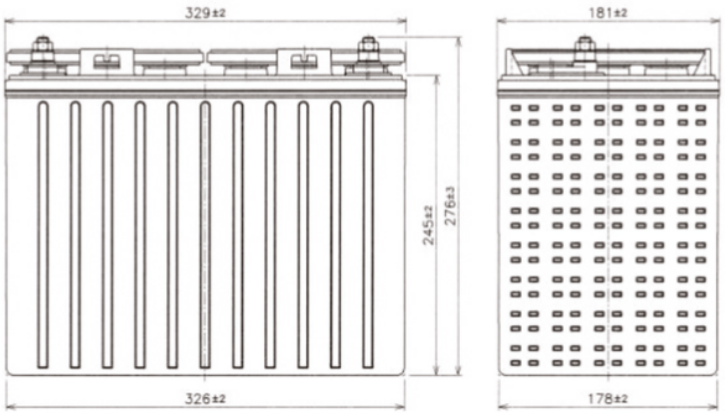

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

ET




Wysokość terminala: 33 [mm]

Wartość momentu obrotowego: 110-120 [Nm]

Śruba: 5/16"

ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

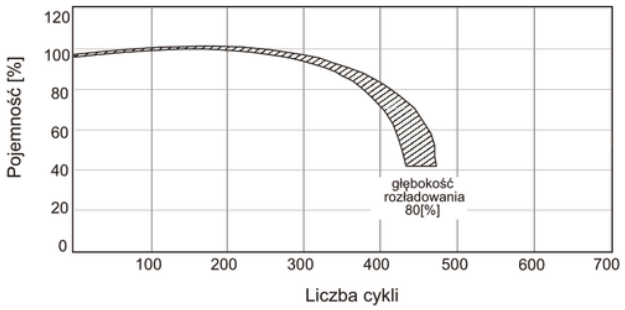

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING

