

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 20:37

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-p600-p-3666.html>



Bpower P600 22,2V 55Wh 25000mAh stacja zasilania

Cena brutto	1 895,43 zł
Cena netto	1 541,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	P600
Producent	Bpower
Napięcie [V]	22,2
Pojemność w watogodzinach [Wh]	55
Długość [mm]	295
Szerokość [mm]	185
Wysokość [mm]	185
Waga [kg]	6,3

Opis produktu

BPOWER P600 to potężna przenośna stacja zasilania, która utrzymuje odbiorniki w stanie naładowania. Niezależnie od tego, czy planujesz wyjazdy na kemping, przygody poza siecią lub szukasz przenośnego generatora prądu, stacja BPOWER P600 sprawdzi się idealnie.

BPOWER P600

BPOWER P600 to potężna przenośna stacja zasilania, która utrzymuje odbiorniki w stanie naładowania. Niezależnie od tego, czy planujesz wyjazd na kemping, przygody poza siecią lub szukasz przenośnego generatora prądu, stacja BPOWER P600 sprawdzi się idealnie.

INFORMACJE O AKUMULATORZE		PARAMETRY OTOCZENIA	
Napięcie znamionowe	22.2V	Zakres temperatury rozładowania i składowania	-10°C ~ 45°C
Pojemność znamionowa	555Wh/25.000mAh	Zakres temperatury ładowania	0°C ~ 45°C
Ilość cykli	>2500 (0,5C @ 25°C, 80% DOD)	Doładowywanie przy składowaniu	co 6 miesięcy
Typ akumulatora	Litowo-jonowy		
PORTY WEJŚCIOWE		PARAMETRY MECHANICZNE	
Port AC	19V/6.32A / 5.5h	Wymiary (dł x szer x wys)	295 x 185 x 185 (mm)
Port Solar	18V / 5-6h (w zależności od pogody)	Waga	6.3kg
Port samochodowy	12V / 5,5h	Rodzaj obudowy	ABS UL94 HB
Port USB	100W / 6h		
PORTY WYJŚCIOWE			
Porty wyjściowe AC	2 gniazda, 220V, 50Hz, łącznie 600W		
Porty wyjściowe USB-A, 1&2	5V / 2.4A Max		
Port wyjściowy USB-A, 3	QC 18W, 5V / 9V / 12V, 3.5A Max		
Wyjścia DC x4 & samochodowe	łącznie 12V / 10A Max		
Port wyjściowy USB-C, 1	Wejście / Wyjście PD 100W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 5A Max		
Port wyjściowy USB-C, 2	Wyjście PD 60W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A Max		



Funkcjonalny wyświetlacz

Urządzenie posiada funkcjonalny wyświetlacz dzięki któremu możesz sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora i ilość energii zużywanej w dowolnym momencie.



Ergonomia i funkcjonalność

Obudowa stacji zasilania została zaprojektowana z myślą o wygodnym przenoszeniu, prostej obsłudze oraz wytrzymałości na uderzenia. Stacja P600 może pracować nawet wtedy, gdy do każdego portu podłączone są odbiorniki.



Ładowanie

Możliwość ładowania dowolną formą zasilania np. ładowarką sieciową, kablem do ładowania w pojeździe (dostępne w zestawie) bądź za pomocą paneli fotowoltaicznych. Największą zaletą stacji jest możliwość pobierania energii oraz ładowania w tym samym czasie.



Zaawansowana ochrona BMS

System zarządzania akumulatorem (BMS) reguluje funkcje życiowe, m.in. napięcie, prąd a także temperaturę, chroniąc stację zasilania.



dB Cicha praca



Poziom głośności stacji wynosi 55dB, także korzystanie nie jest uciążliwe.



Kompaktowa konstrukcja


Mały rozmiar oraz niska waga pozwalają zaoszczędzić miejsce.

Schemat urządzenia

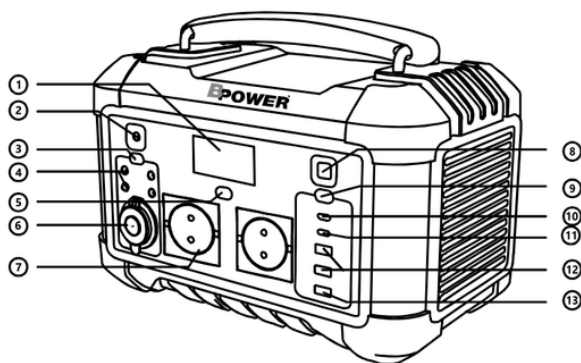


1	Wyświetlacz LCD	9	Włącznik USB
2	DC Gniazdo ładowania	10	USB-C port 1
3	DC włącznik	11	USB-C port 2
4	DC wyjścia x4	12	USB-A port 1 i 2
5	AC włączniki	13	USB-A port 3
6	DC wyjście gniazdo zapalniczki	14	Włączniki latarki LED
7	AC wyjście 240V	15	Latarka LED
8	Włącznik główny		


Zasilanie elektroniki prądem zmiennym

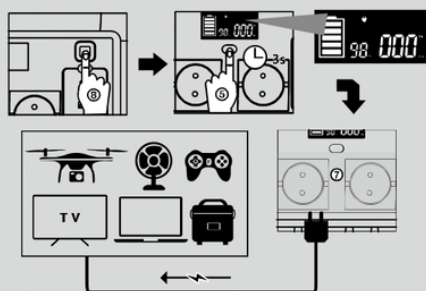

Zasilanie mobilnych urządzeń elektronicznych

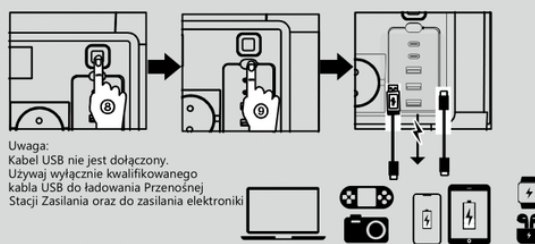

Ładowanie Stacji Zasilania

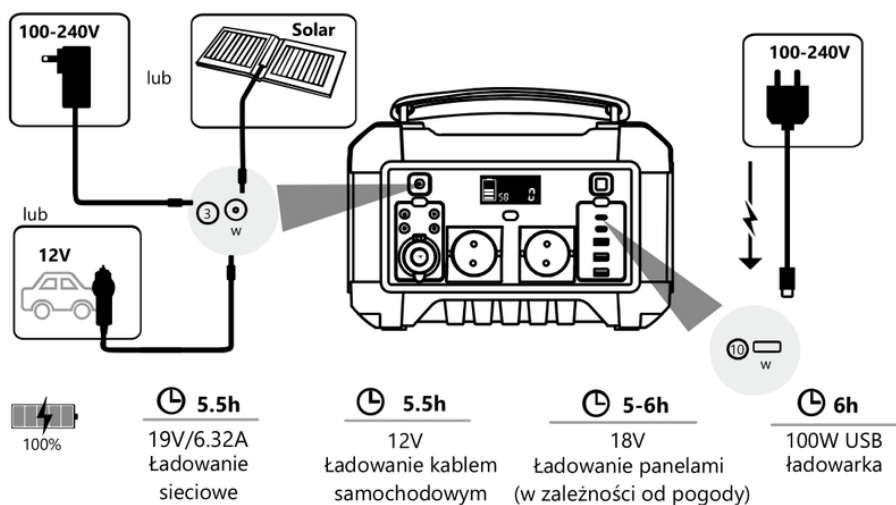

Napięcie znamionowe	22.2V
Pojemność znamionowa	555Wh/25.000mAh
Ilość cykli	>2500 (0,5C @ 25°C, 80% DOD)
Typ akumulatora	Litowo-jonowy
Wymiary (dł x szer x wys)	295 x 185 x 185 (mm)
Waga	6.3kg