Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:34

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-p600-p-3666.html



Bpower P600 22,2V 55Wh 25000mAh stacja zasilania

Cena brutto	**1 895,43 zł**
Cena netto	**1 541,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**P600**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**22,2**
Pojemność w watogodzinach [Wh]	**55**
Długość [L mm]	**295**
Szerokość [W mm]	**185**
Wysokość [H mm]	**185**
Waga [kg]	**6,3**

Opis produktu

BPOWER P600 to potężna przenośna stacja zasilania, która utrzymuje odbiorniki w stanie naładowania. Niezależnie od tego, czy planujesz wyjazdy na kemping, przygody poza siecią lub szukasz przenośnego generatora prądu, stacja BPOWER P600 sprawdzi się idealnie.

BPOWER P600

BPOWER P600 to potężna przenośna stacja zasilania, która utrzymuje odbiorniki w stanie naładowania. Niezależnie od tego, czy planujesz wyjazdy na kemping, przygody poza siecią lub szukasz przenośnego generatora prądu, stacja BPOWER P600 sprawdzi się idealnie.

INFORMACJE O AKUMULATORZE		PARAMETRY OTOCZENIA	
Napięcie znamionowe	22.2V	Zakres temperatury rozładowania i składowania	-10°C ~ 45°C
Pojemność znamionowa	555Wh/25.000mAh	Zakres temperatury ładowania	0°C ~ 45°C
Ilość cykli	>2500 (0,5C @ 25°C, 80% DOD)	Doładowywanie przy składowaniu	co 6 miesięcy
Typ akumulatora	Litowo-jonowy		
PORTY WEJŚCIOWE		**PARAMETRY MECHANICZNE**	
Port AC	19V/6.32A / 5.5h	Wymiary (dł x szer x wys)	295 x 185 x 185 (mm)
Port Solar	18V / 5-6h (w zależności od pogody)	Waga	6.3kg
Port samochodowy	12V / 5,5h	Rodzaj obudowy	ABS UL94 HB
Port USB	100W / 6h		
PORTY WYJŚCIOWE			
Porty wyjściowe AC	2 gniazda, 220V, 50Hz, łącznie 600W		
Porty wyjściowe USB-A, 1&2	5V / 2.4A Max		
Port wyjściowy USB-A, 3	QC 18W, 5V / 9V / 12V, 3.5A Max		
Wyjścia DC x4 & samochodowe	Łącznie 12V / 10A Max		
Port wyjściowy USB-C, 1	Wejście / Wyjście PD 100W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 5A Max		
Port wyjściowy USB-C, 2	Wyjście PD 60W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A Max		

Funkcjonalny wyświetlacz

Urządzenie posiada funkcjonalny wyświetlacz dzięki któremu możesz sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora i ilość energii zużywanej w dowolnym momencie.

Ergonomia i funkcjonalność

Obudowa stacji zasilania została zaprojektowana z myślą o wygodnym przenoszeniu, prostej obsłudze oraz wytrzymałości na uderzenia.
Stacja P600 może pracować nawet wtedy, gdy do każdego portu podłączone są odbiorniki.

Ładowanie

Możliwość ładowania dowolną formą zasilania np. ładowarką sieciową, kablem do ładowania w pojeździe (dostępne w zestawie) bądź za pomocą paneli fotowoltaicznych.
Największą zaletą stacji jest możliwość pobierania energii oraz ładowania w tym samym czasie.

Zaawansowana ochrona BMS

System zarządzania akumulatorem (BMS) reguluje funkcje życiowe, m.in. napięcie, prąd a także temperaturę, chroniąc stację zasilania.


Cicha praca


Poziom głośności stacji wynosi 55dB, także korzystanie nie jest uciążliwe.

Kompaktowa konstrukcja

Mały rozmiar oraz niska waga pozwalają zaoszczędzić miejsce.


Schemat urządzenia

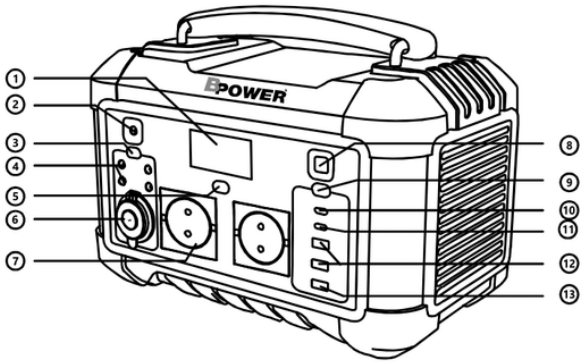




①	Wyświetlacz LCD	⑨	Włącznik USB
②	DC Gniazdo ładowania	⑩	USB-C port 1
③	DC włącznik	⑪	USB-C port 2
④	DC wyjścia x4	⑫	USB-A port 1 i 2
⑤	AC włączniki	⑬	USB-A port 3
⑥	DC wyjście gniazdo zapalniczki	⑭	Włączniki latarki LED
⑦	AC wyjście 240V	⑮	Latarka LED
⑧	Włącznik główny		

Zasilanie elektroniki prądem zmiennym

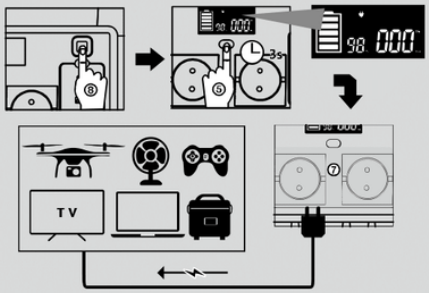


Zasilanie mobilnych urządzeń elektronicznych

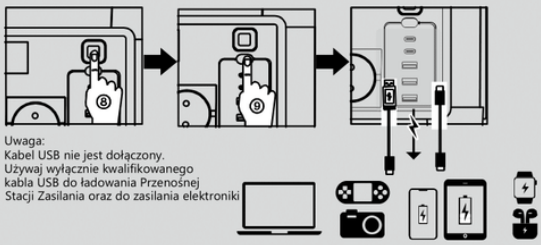

Uwaga:
Kabel USB nie jest dołączony.
Używaj wyłącznie kwalifikowanego kabla USB do ładowania Przenośnej Stacji Zasilania oraz do zasilania elektroniki

Ładowanie Stacji Zasilania

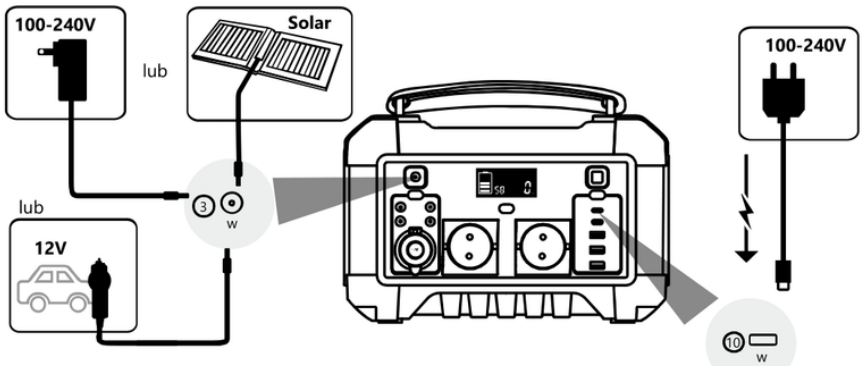

100%	5.5h	5.5h	5-6h	6h
	19V/6.32A Ładowanie sieciowe	12V Ładowanie kablem samochodowym	18V Ładowanie panelami (w zależności od pogody)	100W USB ładowarka

Napięcie znamionowe	22.2V
Pojemność znamionowa	555Wh/25.000mAh
Ilość cykli	>2500 (0,5C @ 25°C, 80% DOD)
Typ akumulatora	Litowo-jonowy
Wymiary (dł x szer x wys)	295 x 185 x 185 (mm)
Waga	6.3kg