Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:38

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-xt145-p-3050.html

Bpower XT145 6V 260Ah LIGHT-TRACTION T-145 T145



Cena brutto	**1 186,00 zł**
Cena netto	**964,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**260**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**260**
Szerokość [W mm]	**180**
Wysokość [H mm]	**295**
Waga [kg]	**33**
Końcówki biegunowe	**ET**

Opis produktu

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną.

MODEL: XT145
NAPIĘCIE: 6V
POJEMNOŚĆ: 260Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY: Polipropylen
TYP AKUMULATORA: Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT: Z ciekłym elektolitem

ZASTOSOWANIE:

- Wózki golfowe
- Podnośniki nożycowe- wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące
- Łodzie
- Systemy fotowoltaiczne
- Urządzenia mobilne
- Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- Urządzenia o dużej cykliczności pracy

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

XT 145

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	XT 145
NAPIĘCIE	6V
POJEMNOŚĆ	260Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	Polipropylen
TYP AKUMULATORA	Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektolitem



SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
XT 145	ET	PRAWY +	260mm	180mm	265mm	295mm	33,00kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25 Ċ		NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	20h	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
215Ah	260Ah	7,50V	26,00A	33,80A

„Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze."

„Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeładowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność."

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20 Ċ
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	
5°C do +40°C	5°C do +45°C	-10°C do +45°C*	Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania

* „Przy temperaturach poniżej 0 C utrzymuj stan naładowania min. 50%."

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	6 V
100	2,22	6,66
75	2,12	6,36
50	2,07	6,21
25	2,02	6,06
0	1,95	5,85

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER®


KARTA KATALOGOWA


XT 145

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

WYMIARY

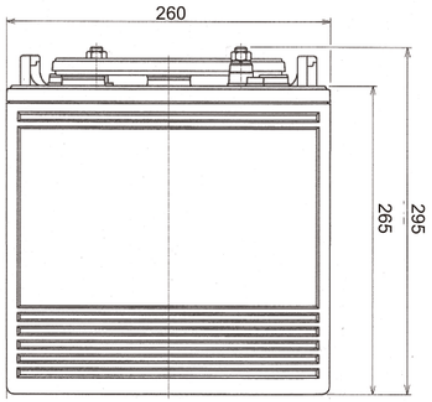


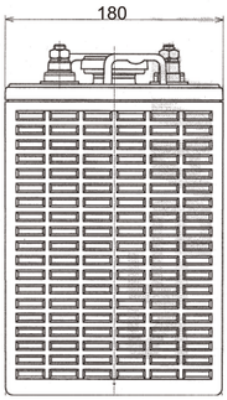

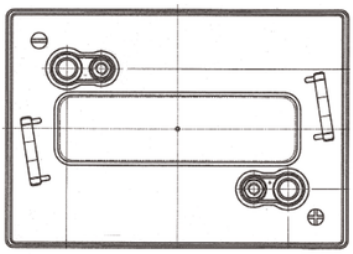

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

ET




Wysokość terminala: 33 [mm]

Wartość momentu obrotowego: 110-120 [Nm]

Śruba: 5/16"

ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

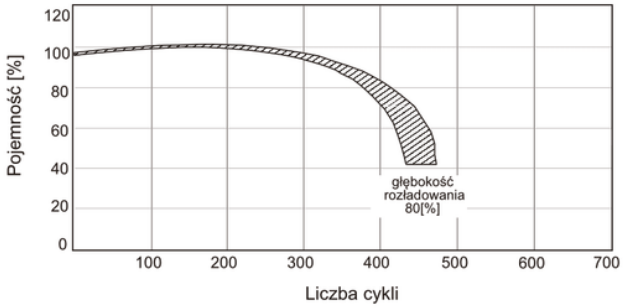

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING

