Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:38

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-xt890-p-3226.html



Bpower XT890 8V 190Ah LIGHT-TRACTION T-890 t875 t-875

Cena brutto	**1 112,00 zł**
Cena netto	**904,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**8**
Pojemność [Ah]	**190**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**262**
Szerokość [W mm]	**181**
Wysokość [H mm]	**278**
Waga [kg]	**31,2**
Końcówki biegunowe	**DT**

Opis produktu

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną.

MODEL: XT 890
NAPIĘCIE: 8V
POJEMNOŚĆ: 190Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY: Polipropylen
TYP AKUMULATORA: Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT: Z ciekłym elektolitem

ZASTOSOWANIE:

- Wózki golfowe
- Podnośniki nożycowe- wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące
- Łodzie
- Systemy fotowoltaiczne
- Urządzenia mobilne
- Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- Urządzenia o dużej cykliczności pracy

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

XT 890

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	XT 890
NAPIĘCIE	8V
POJEMNOŚĆ	190Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	Polipropylen
TYP AKUMULATORA	Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektolitem

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
XT 890	ET	LEWY +	262mm	181mm	245mm	278mm	31,20kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C		NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	20h	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
155Ah	190Ah	10,00V	19,00A	24,70A

„Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze."

„Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeładowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność."

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	
5°C do +40°C	5°C do +45°C	-10°C do +45°C*	Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania

* „Przy temperaturach poniżej 0 C utrzymuj stan naładowania min. 50%."

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	8 V
100	2,22	8,88
75	2,12	8,48
50	2,07	8,28
25	2,02	8,08
0	1,95	7,80

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

XT 890


Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

WYMIARY

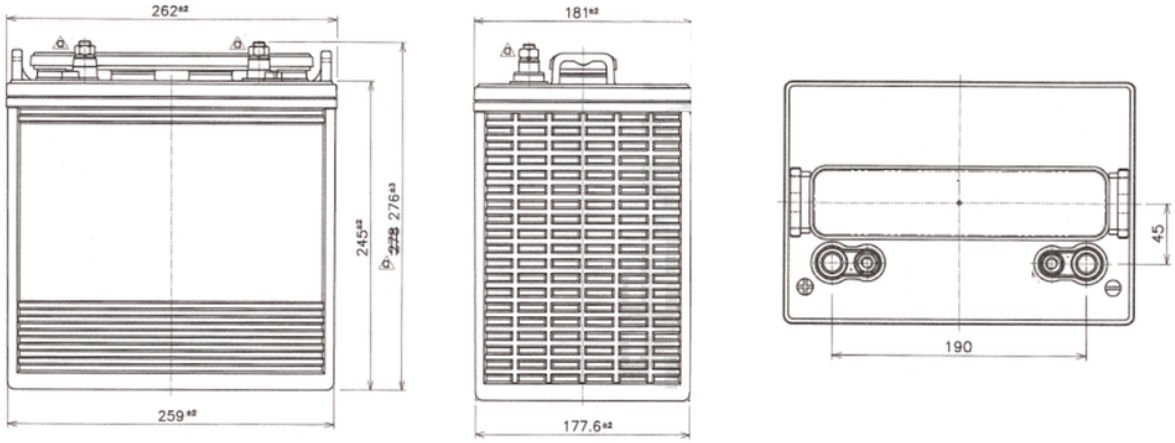

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

ET




Wysokość terminala: 33 [mm]

Wartość momentu obrotowego: 110-120 [Nm]

Śruba: 5/16"

ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

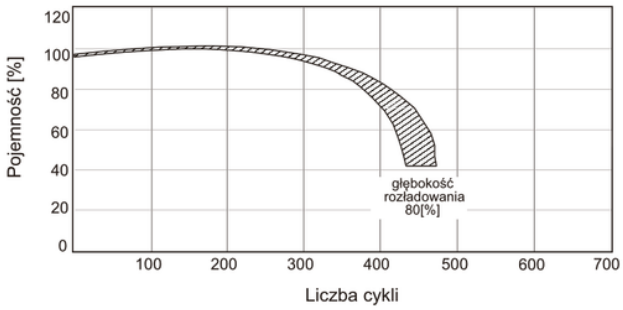

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING



DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.