Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56


Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-xt14000-p-2965.html



CTEK XT 14000 24V 14Ah 40-139 ładowarka profesjonalna xt14000

Cena brutto	**1 350,00 zł**
Cena netto	**1 097,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XT 14000**
Kod producenta	**40-139**
Kod EAN	**7340103401391**
Producent	**Ctek**
Model	**XT 14000**
Napięcie [V]	**24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**28-300**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**14**

Opis produktu

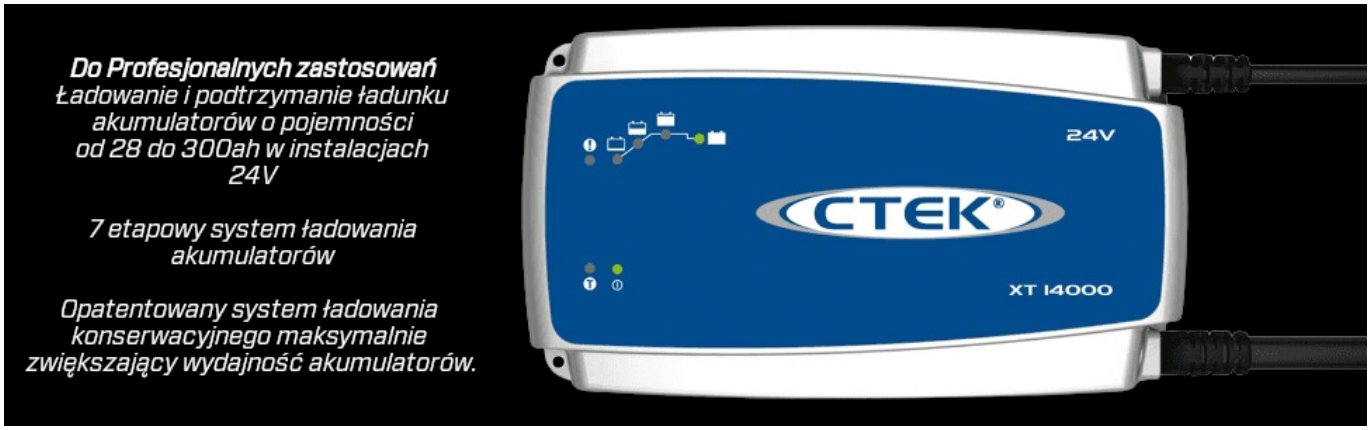

ZESTAW ZAWIERA:

- Ładowarka CTEK
- Kable ładowania o długości 1,8m metrów
- Czujnik temperatury
- Pudełko
- Instrukcja PL W PDF

XT 14000 to profesjonalna ładowarka 24V. Została zaprojektowana do ładowania i konserwacji pojazdów i maszyn 24V. XT 14000 nie posiada przycisku "mode" - ładowanie następuje automatyczne po podłączeniu akumulatora do ładowarki.

XT 14000 jest wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne do rozwiązania wielu problemów związanych z eksploatacją akumulatorów. Oferuje takie funkcje jak diagnostyka akumulatora sprawdzająca, czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych.

XT 14000 jest 7 etapową, automatyczną ładowarką sprawdzającą, czy akumulator może utrzymać ładunek, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ładowarka posiada zabezpieczenia przeciw iskrzeniu, spięciom i odwrotnej polaryzacji. Chroni elektronikę pojazdu.

CECHY:

- Kompensacja temperatury i 7 etapowy system ładowania wydłużają pracę i żywotność akumulatorów.
- Opatentowany system ładowania konserwacyjnego maksymalnie zwiększający wydajność akumulatorów.
- Opatentowany tryb odsiarczania regeneruje pojemność akumulatora.
- Zabezpieczenia przeciw iskrzeniu, spięciom i odwrotnej polaryzacji gwarantują bezpieczną obsługę.
- Automatyczne wykrywanie zużytych akumulatorów umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie ładowania:** 28,8 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 14 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah
- **Izolacja:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 40-139

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL