

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ecoforce-efc125-p-3741.html>



ECOFORCE EFC125 6V 240Ah Akumulator trakcyjny T-125 T125

Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EFC125
Producent	EcoForce
Model	EFC125
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	240
Polaryzacja [+/-]	Prawy Plus
Długość [L mm]	264
Szerokość [W mm]	181
Wysokość [H mm]	276
Waga [kg]	30

Opis produktu

Seria EFC z ECO-FORCE to akumulatory o napięciu znamionowym 6V. Przeznaczone do pracy cyklicznej, a ich projektowana żywotność to 450 cykli przy głębokim rozładowaniu. Sprawdzą się doskonale w podnośnikach nożycowych, maszynach czyszczących i wielu innych urządzeniach.



KARTA KATALOGOWA

EFC 125

Seria EFC - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	EFC125
NAPIĘCIE	6V
POJEMNOŚĆ	240Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	Polipropylen
TYP AKUMULATORA	Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektrolitem



SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			LENGTH	WIDTH	HEIGHT	WITH TERMINAL	
EFC105	ET	RIGHT +	264mm	181mm	245mm	276mm	30,0kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C		NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	20h	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
195Ah	240Ah	7,50V	24,00A	31,20A

* „Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze.”
* „Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeładowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność.”

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania
5°C do +40°C	5°C do +45°C	-10°C do +45°C*	

* „Przy temperaturach poniżej 0°C utrzymuj stan naładowania min. 50%.”

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	6 V
100	2,22	6,66
75	2,12	6,36
50	2,07	6,21
25	2,02	6,06
0	1,95	5,85

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


ECO FORCE

KARTA KATALOGOWA

Seria EFC - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

EFC 125

WYMIARY

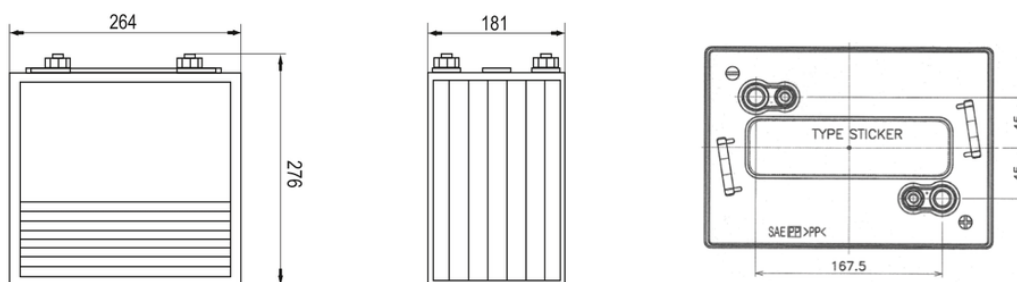


KOŃCÓWKI BIEGUNOWE



Embedded Terminal

ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

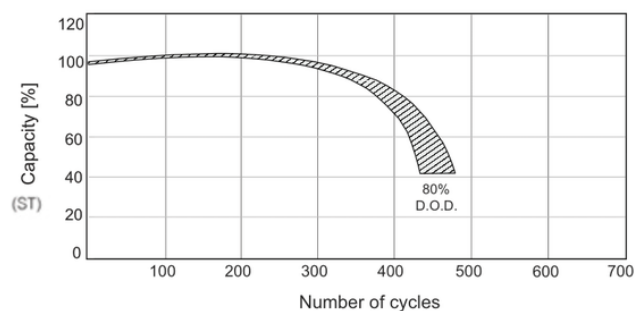

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING



DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SVOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.

