

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 17:16

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/europower-ep45-6-p-805.html>



EUROPOWER EP4.5-6 6V 4,5AH AGM EP 4.5-6

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EP 4.5-6
Producent	Europower
Model	EP
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	4,5
Długość [mm]	70
Szerokość [mm]	48
Wysokość [mm]	107

Opis produktu

Szczelny, ołowiowo-kwasowy akumulator

EUROPOWER®

Model: **EP 4,5 - 6**

Seria **EP**

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres składowania, akumulatory serii EP zostały wybrane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego.



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe		6 V
Pojemność znamionowa		4,5 Ah / C ₂₀
Ilość ogniw		3
Technologia		AGM
Żywotność projektowana		6–9 lat w 20°C* 5 lat w 25°C
Wymiary	wysokość	107,0 mm
	długość	70,0 mm
	szerokość	48,0 mm
Waga		~0,91 kg
Pojemność w 25°C	20h 2 25mA @ 1,75V/ogn.	4,50 Ah
	10h 428mA @ 1,75V/ogn.	4,28 Ah
	5h 765mA @ 1,75V/ogn.	3,83 Ah
	1h 2950mA @ 1,55V/ogn.	2,95 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C
	podczas składowania	-20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnętrzna	w pełni naładowany akumulator	≤21 mΩ
Napięcie ładowania w 20°C	praca buforowa	6,75V do 6,9V (-9 mV/°C)
	praca cykliczna	7,2 V do 7,5V (-12 mV/°C)
Prąd ładowania	zalecany	0,45 A
	maksymalny	1,35 A
Maksymalny prąd rozładowania (5s)		67,5 A
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %
	po 6 miesiącach	80 %
	po 12 miesiącach	63 %
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**
Końcówki biegunowe	faston F1	T1
Maksymalny moment dokręcania śrub		-

* - Wg Eurobat (grupa General Purpose)

** - Trudnopalna

BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1h	2h	4h	6h	8h	10h
1,80	14,66	10,54	8,346	4,840	3,192	2,752	1,501	0,880	0,651	0,508	0,421
1,75	17,28	11,42	8,730	5,023	3,295	2,835	1,539	0,896	0,660	0,515	0,427
1,70	18,36	11,83	9,000	5,139	3,361	2,886	1,559	0,903	0,664	0,518	0,430
1,65	19,18	12,12	9,207	5,211	3,402	2,920	1,574	0,908	0,666	0,519	0,431
1,60	19,82	12,36	9,39	5,263	3,436	2,950	1,586	0,911	0,668	0,520	0,431
1,50	20,61	12,61	9,579	5,315	3,471	2,979	1,599	0,914	0,668	0,520	0,431

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])


U _k V/ogniwo	5 min	7 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1h	1.5h	2h	3h	4h
1,85	24,83	21,39	18,64	15,11	8,96	6,51	5,227	3,667	2,896	2,121	1,711
1,80	27,12	22,98	19,96	16,00	9,52	6,87	5,460	3,817	3,001	2,186	1,761
1,75	31,39	26,01	21,63	16,73	9,88	7,10	5,623	3,927	3,077	2,230	1,792
1,70	33,35	27,31	22,40	17,25	10,11	7,24	5,723	3,987	3,119	2,250	1,806
1,65	34,85	28,27	22,94	17,65	10,25	7,34	5,793	4,027	3,147	2,266	1,815
1,65	36,00	29,03	23,40	18,00	10,35	7,41	5,850	4,067	3,173	2,279	1,823

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpoż.
- systemy fotowoltaiczne
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia o dużej cykliczności pracy
- urządzenia pomiarowe

WYMIARY

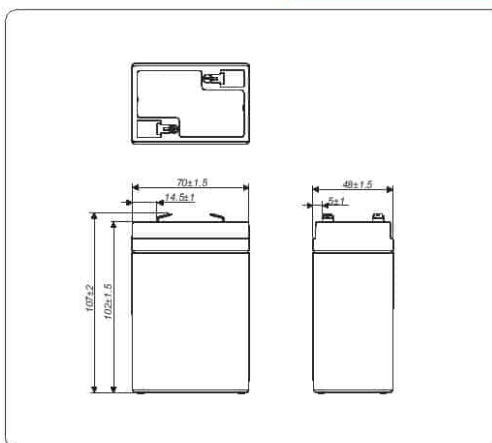

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

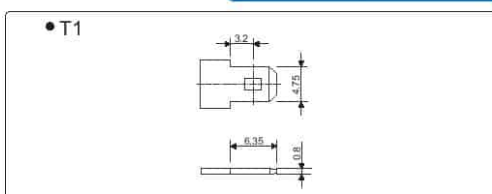

EUROPOWER®

EP