

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 10:56

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/europower-ep7-6-p-806.html>

EUROPOWER EP7-6 6V 7AH AGM EP 7-6 7,2Ah



Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EP 7-6
Producent	Europower
Model	EP
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	7
Długość [mm]	151
Szerokość [mm]	34
Wysokość [mm]	100

Opis produktu

Szczelny, ołowiowo-kwasowy akumulator

EUROPOWER®

Model: **EP 7 - 6**

Seria **EP**

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres składowania, akumulatory serii EP zostały wybrane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego.



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe		6 V
Pojemność znamionowa		7 Ah / C ₂₀
Ilość ogniw		3
Technologia		AGM
Żywotność projektowana		6-9 lat w 20°C*
		5 lat w 25°C
Wymiary	wysokość	100,0 mm
	długość	151,0 mm
	szerokość	34,0 mm
Waga		~1,20 kg
Pojemność w 25°C	20h 350mA @ 1,75V/ogn.	7,00 Ah
	10h 665mA @ 1,75V/ogn.	6,65 Ah
	5h 1190mA @ 1,75V/ogn.	5,95 Ah
	1h 4588mA @ 1,60V/ogn.	4,59 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C
	podczas składowania	-20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnętrzna	w pełni naładowany akumulator	≤16 mΩ
Napięcie ładowania w 20°C	praca	6,75V do 6,9V (-9 mV/°C)
	buforowa	
	praca cykliczna	7,2V do 7,5V (-12 mV/°C)
Prąd ładowania	zalecany	0,7 A
	maksymalny	2,1 A
Maksymalny prąd rozładowania (5s)		105,0 A
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %
	po 6 miesiącach	80 %
	po 12 miesiącach	63 %
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**
Końcówki biegunowe	faston F1	T1
Maksymalny moment dokręcania śrub		-

* - Wg Eurobat (grupa General Purpose)

** - Trudnopalna

BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny (IATA/CAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 °C)

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1h	2h	4h	6h	8h	10h
1,80	22,80	16,40	12,98	7,528	4,966	4,281	2,334	1,369	1,012	0,790	0,655
1,75	26,87	17,77	13,58	7,814	5,126	4,410	2,393	1,393	1,027	0,801	0,665
1,70	28,55	18,41	14,00	7,993	5,228	4,489	2,426	1,405	1,033	0,806	0,668
1,65	29,84	18,85	14,32	8,105	5,292	4,543	2,448	1,412	1,036	0,808	0,670
1,60	30,83	19,23	14,61	8,186	5,345	4,588	2,468	1,418	1,038	0,809	0,670
1,50	32,06	19,61	14,90	8,268	5,399	4,634	2,487	1,422	1,038	0,809	0,670

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 °C)


U _k V/ogniwo	5 min	7 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1h	1.5h	2h	3h	4h
1,85	38,63	33,27	29,00	23,53	13,93	10,13	8,133	5,703	4,503	3,300	2,660
1,80	42,17	35,73	31,07	24,90	14,80	10,67	8,500	5,937	4,670	3,400	2,740
1,75	48,83	40,47	33,63	26,03	15,37	11,03	8,733	6,107	4,787	3,470	2,787
1,70	51,87	42,47	34,83	26,83	15,73	11,27	8,900	6,203	4,850	3,500	2,810
1,65	54,20	43,97	35,70	27,47	15,93	11,40	9,000	6,260	4,897	3,523	2,823
1,60	56,00	45,17	36,40	28,00	16,10	11,53	9,100	6,327	4,937	3,547	2,837

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- silownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- systemy fotowoltaiczne
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia o dużej cykliczności pracy
- urządzenia pomiarowe

WYMIARY

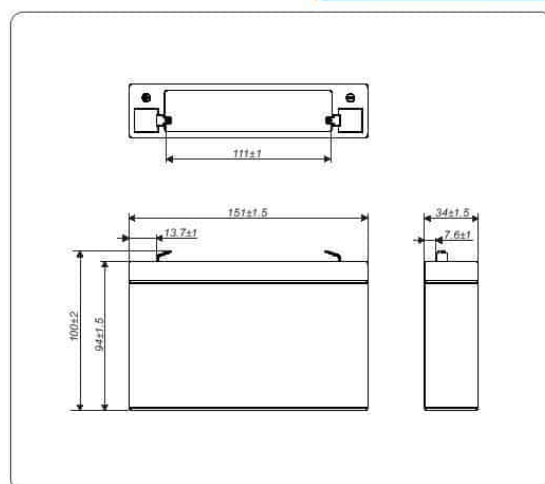

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

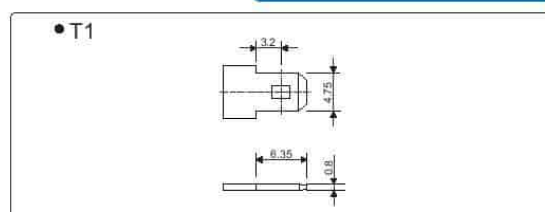

EUROPOWER®

EP

