

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 23:09

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/europower-epl17-12-p-930.html>



EUROPOWER EPL17-12 12V 17Ah AGM EPL 17-12 18Ah

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EPL 17-12
Producent	Europower
Model	EPL 17-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	17
Długość [mm]	181
Szerokość [mm]	76
Wysokość [mm]	166

Opis produktu

Szczelny, ołowiowo-kwasowy akumulator

EUROPOWER®

Model: **EPL 17 - 12**

**Żywotność
ponad 15 lat!**

Seria **EPL**

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Seria EPL charakteryzuje się wydłużoną żywotnością projektowaną, wynoszącą wg Eurobat ponad 15 lat. Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres składowania, akumulatory serii EPL zostały wybrane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego.



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe		12 V
Pojemność znamionowa		17 Ah / C ₂₀
Ilość ogniw		6
Technologia		AGM
Żywotność projektowana		ponad 15 lat w 20°C* ponad 12 lat w 25°C
Wymiary	wysokość	166,0 mm
	długość	181,0 mm
	szerokość	76,0 mm
Waga		~6,15 kg
Pojemność w 25°C	20h 0,85A @ 1,75V/ogn.	17,00 Ah
	10h 1,62A @ 1,75V/ogn.	16,15 Ah
	5h 2,89A @ 1,75V/ogn.	14,45 Ah
	1h 10,69A @ 1,50V/ogn.	10,69 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C
	podczas składowania	-20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnętrzna	w pełni naładowany akumulator	≤16 mΩ
Napięcie ładowania w 20°C	praca buforowa	13,5V do 13,8V (-18 mV/°C)
	praca cykliczna	14,4 V do 15,0V (-24 mV/°C)
Prąd ładowania	zalecany	1,7 A
	maksymalny	5,1 A
Maksymalny prąd rozładowania (5s)		255 A
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %
	po 6 miesiącach	80 %
	po 12 miesiącach	63 %
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**
Końcówki biegunowe	Bolt fastened terminal	B1
Maksymalny moment dokręcania śrub		2,5 Nm

* - Wg Eurobat (grupa Long Life)

** - Trudnopalna

BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1h	2h	4h	6h	8h	10h
1,80	49,91	36,65	29,31	17,19	11,33	9,87	5,383	3,322	2,461	1,919	1,591
1,75	58,81	39,70	30,69	17,85	11,71	10,16	5,514	3,381	2,497	1,947	1,615
1,70	62,39	41,14	31,62	18,24	11,93	10,34	5,590	3,412	2,519	1,964	1,623
1,65	65,32	42,11	32,36	18,50	12,08	10,49	5,650	3,438	2,532	1,973	1,628
1,60	67,25	42,95	32,98	18,69	12,19	10,59	5,694	3,445	2,532	1,973	1,628
1,50	69,91	43,81	33,64	18,87	12,31	10,69	5,740	3,455	2,532	1,973	1,628

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])


U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1h	2h	4h	6h	8h	10h
1,80	92,3	69,3	56,1	33,8	22,4	19,5	10,7	6,6	4,9	3,8	3,1
1,75	106,8	75,1	58,8	35,1	23,1	20,1	11,0	6,7	5,0	3,9	3,2
1,70	113,3	77,8	60,6	35,8	23,6	20,5	11,1	6,8	5,0	3,9	3,2
1,65	118,6	79,7	62,0	36,3	23,9	20,8	11,3	6,8	5,0	3,9	3,2
1,60	122,1	81,3	63,2	36,7	24,1	21,0	11,3	6,8	5,0	3,9	3,2
1,50	127,0	82,9	64,4	37,1	24,3	21,2	11,4	6,9	5,0	3,9	3,2

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzewodowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- systemy fotowoltaiczne
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia o dużej cykliczności pracy
- urządzenia pomiarowe

WYMIARY

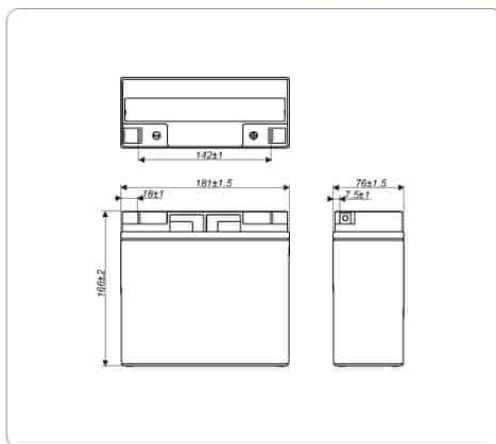

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

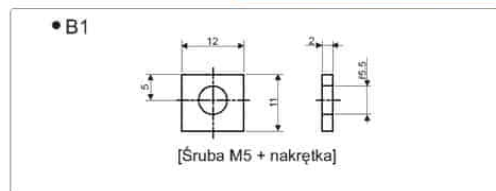

EUROPOWER®

info@akumulatory24.pl

EPL