

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 05:15

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/europower-ev6-12-p-814.html>

EUROPOWER EV6-12 12V 5,5AH 24W AGM EV 6-12



Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EV 6-12
Producent	Europower
Model	EV
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	5,5
Długość [mm]	151
Szerokość [mm]	51
Wysokość [mm]	100

Opis produktu

Szczelny, ołowiowo-kwasowy akumulator

EUROPOWER®

Model: **EV 6 - 12**

Seria EV

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwieczony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Akumulator posiada samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Seria EV to akumulatory zaprojektowane specjalnie do pracy w zasilaczach UPS. Przy standardowych gabarytach charakteryzują się one znacznie mniejszą rezystancją wewnętrzną. Dzięki temu seria EV ma większą pojemność i bardzo dobre charakterystyki rozładowania stałą mocą i dużym prądem, szczególnie dla krótkich czasów podtrzymania (5 - 20 minut).



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe		12 V
Pojemność znamionowa		5,5 Ah / C ₁₀
Ilość ogniw		6
Technologia		AGM
Żywotność projektowana		6-9 lat w 20°C* 5 lat w 25°C
Wymiary	wysokość	100,0 mm
	długość	151,0 mm
	szerokość	51,0 mm
Waga		~2,1 kg
Pojemność w 25°C	10h 0,55A @ 1,75V/ogn.	5,5 Ah
	15min 144W @ 1,30V/ogn.	3,0 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C
Rezystancja wewnętrzna	podczas składowania	-20°C ~ 40°C
	w pełni naładowany akumulator	≤22 mΩ
Napięcie ładowania w 25°C	praca	13,5V do 13,8V
	buforowa	(-18 mV/°C)
	praca cykliczna	14,4 V do 15,0V
Prąd ładowania	zalecany	0,55 A
	maksymalny	1,65 A
Maksymalny prąd rozładowania (5s)		82,5 A
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %
	po 6 miesiącach	80 %
	po 12 miesiącach	63 %
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**
Końcówki biegunowe	faston F1/F2	T1/T2
Maksymalny moment dokręcania śrub		-


* - Wg Eurobat (grupa General Purpose)

** - Trudnopalna


ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- kosiarki elektryczne
- urządzenia pomiarowe

WYMIARY

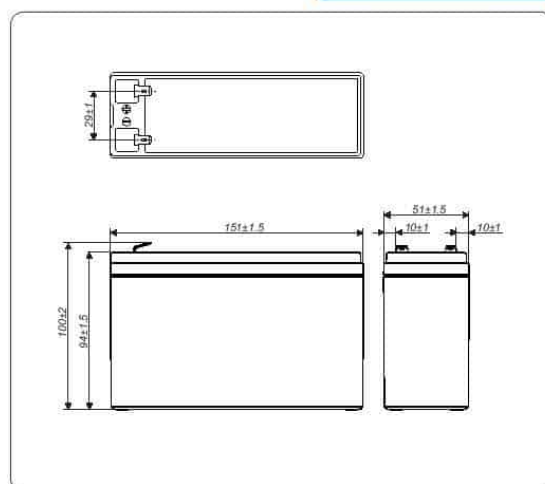

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

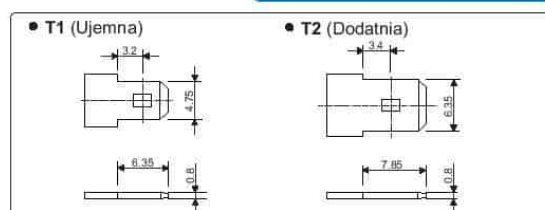

BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/CAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	90 min	120 min
1,80	21,96	14,74	10,53	8,90	7,66	6,686	5,046	4,192	3,675	2,583	2,025
1,70	26,73	16,45	11,44	9,42	8,03	6,966	5,240	4,326	3,758	2,642	2,067
1,60	28,64	17,31	11,96	9,78	8,27	7,119	5,357	4,418	3,825	2,683	2,100
1,50	29,45	17,63	12,22	9,93	8,39	7,212	5,425	4,469	3,858	2,700	2,108
1,40	30,00	17,87	12,36	10,03	8,46	7,263	5,458	4,510	3,892	2,708	2,117
1,30	30,27	18,03	12,46	10,09	8,51	7,297	5,492	4,527	3,900	2,717	2,125

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	5 min	10 min	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	90 min	120 min
1,80	41,0	28,0	20,3	17,3	15,0	13,1	10,0	8,3	7,3	5,2	4,0
1,70	49,0	31,2	22,0	18,3	15,7	13,7	10,4	8,6	7,5	5,3	4,1
1,60	52,5	32,9	23,0	19,0	16,2	14,0	10,6	8,8	7,6	5,4	4,2
1,50	54,0	33,5	23,5	19,3	16,4	14,2	10,7	8,9	7,7	5,4	4,2

U_k - Napięcie końcowe rozładowania

EUROPOWER®

EV

