Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:55

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/exide-yb7l-p-1925.html




EXIDE YB7L-B / EB7L-B 12V 8Ah 85A P+

Cena brutto	**149,99 zł**
Cena netto	**121,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**YB7L-B EB7L-B**
Kod EAN	**3661024033220**
Producent	**Exide**
Model	**YB7L-B EB7L-B**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**8**
Prąd rozruchu [A]	**85**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**136**
Szerokość [W mm]	**76**
Wysokość [H mm]	**134**

Opis produktu

W związku z rozporządzeniem EU nr 2019/1148 "Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych" z dnia 1.02.2021 zabrania sprzedaży elektrolitu odbiorcom detalicznym - akumulatory wysyłane są bez kwasu. Sprzedaż z kwasem możliwa jest tylko i wyłącznie na fakturę firmom identyfikującym się numerem NIP.

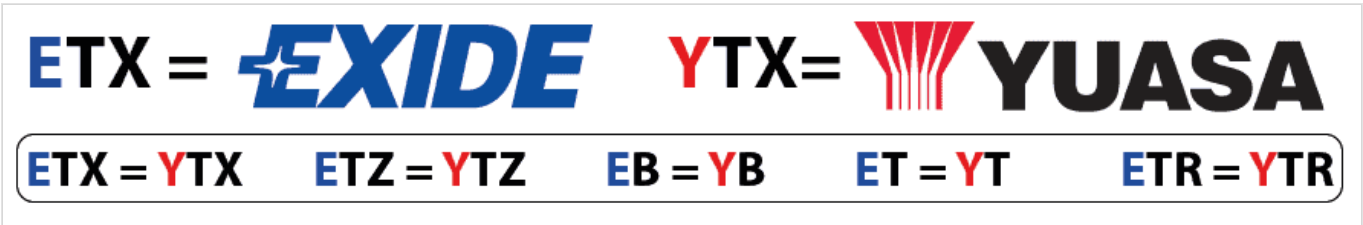



Conventional

Akumulator Exide Conventional został zaprojektowany na potrzeby podstawowych pojazdów oraz pojazdów starszego typu o podstawowym zapotrzebowaniu energetycznym. Akumulator Conventional sprawdzi się także w kosiarkach ogrodowych oraz w innych pojazdach tego typu.

Zalety:

- W zestawie opakowanie z elektrolitem do pierwszego napełnienia
- Łatwe magazynowanie i obsługa – ładowanie nie jest wymagane przed napełnieniem akumulatora elektrolitem
- Duży wybór akumulatorów – w tym gama akumulatorów 6 V

ELEKTROLIT W ZESTAWIE

Instrukcje napełniania elektrolitem

1 Przygotowanie



AGM

Usuń czerwoną taśmę ochronną z akumulatora. Zdejmij wieko z opakowania z elektrolitem (nie wyrzucaj go, nie dziuraw i nie odrywaj zamknięcia!.

Conventional

Usuń zatyczki z otworów komór na górze akumulatora i odłóż je na bok. Zdejmij czerwoną zatyczkę otworu odgazowującego z boku i wyrzuć ją. Nie przekłuwaj i nie odrywaj zamknięcia opakowania z elektrolitem*.

2 Dopasowanie

Dopasuj opakowanie z elektrolitem do otworów komór akumulatora.



3 Napełnianie

Przyciśnij delikatnie opakowanie z elektrolitem aż zamknięcie zostanie przekłute. Elektrolit zacznie wypełniać komory akumulatora. Poczekaj, aż elektrolit całkowicie napełni komory, a następnie odstaw akumulator na co najmniej 30 minut.



4 Usuwanie

Delikatnie potrząśnij pojemnikiem z elektrolitem, aby upewnić się, że jest całkowicie opróżniony. Uważnie zdejmij opakowanie po elektrolicie i pozbądź się go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wytrzyj jakiekolwiek pozostałości elektrolitu z powierzchni akumulatora.



5 Zamykanie

Pokrywa od pojemnika z elektrolitem





AGM

Zamknij otwory komór akumulatora za pomocą pokrywy usuniętej z pojemnika z elektrolitem.

Conventional

Umieść zatyczki z powrotem na komorach akumulatora (dokładnie i mocno).

Akumulatory powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego akumulatora.

* Niektóre akumulatory typu Conventional zawierają jednokomorowe opakowanie elektrolitu.

ZESTAW ZAWIERA:

- **AKUMULATOR**
- **Śruby - zestaw do podłączenia w pojeździe.**