

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-batium-024830-p-3124.html>



GYS BATIUM 25.24X 6V 12V 24V 25A PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY 024830

Cena brutto	1 740,00 zł
Cena netto	1 414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	024830
Kod EAN	3154020024830
Producent	GYS
Napięcie [V]	6 / 12 / 24

Opis produktu




BATIUM 25.24X to potężna i bardzo wszechstronna automatyczna ładowarka. Nadaje się do AKUMULATORÓW 6/12/24 V we wszystkich technologiach kwasowo-ołowiowych (płynne, AGM, EFB, żelowe...) BATIUM 25.24X REGENERUJE zasiarczone akumulatory i gwarantuje 100% naładowania. W całkowicie bezpieczny sposób (bez nadzoru). Jest idealnym produktem dla motoryzacji, rolnictwa lub samochodów ciężarowych.

IDEALNE DO WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

- Przeznaczony do akumulatorów 6 V, 12 V i 24 V, ładuje:
 - ołowiowe akumulatory rozruchowe (żelowe, płynne, AGM, EFB, Vrla...) od pojemności 35 Ah do 350 Ah.
 - akumulatory trakcyjne ołowiowe, do wózków widłowych, szorowarek i wózków paletowych o pojemności od 35 Ah do 180 Ah.
- 3 prądy ładowania: 7 A, 15 A i 25 A, niezależnie od wybranego napięcia: 6 / 12 / 24 V.
- Zoptymalizowane ładowanie podtrzymujące, ładowarka może pozostać podłączona przez czas nieokreślony w zimie, aby zachować pojemność akumulatorów. Funkcja «Auto Restart» oznacza, że ładowarka zapamięta ustawienia i automatycznie uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie prądu.

2 W PEŁNI AUTOMATYCZNE KRZYWE ŁADOWANIA

- Dwie krzywe ładowania IUoU i IUo (określone ładowanie akumulatorów trakcyjnych) oferują pełne ładowanie bezobsługowe, maksymalizację żywotności akumulatorów i wydajności.
- 2 funkcje odzyskiwania akumulatorów
 - „SOS Recovery”: odzyskuje zasiarczone akumulatory.
 - „Wymuszone ładowanie”: odzyskuje mocno rozładowane akumulatory (od 1 V).

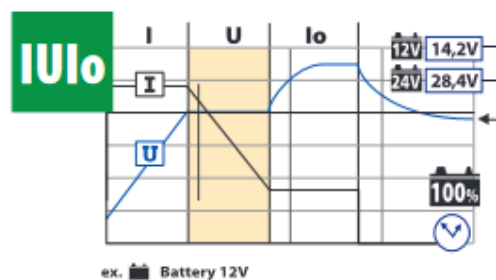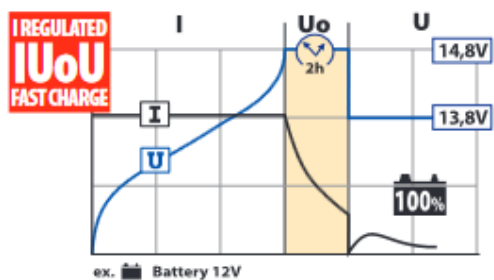

TRYB WOLTOMIERZA

BATIUM 25.24X mierzy napięcie akumulatora pojazdu, alternatora lub rozrusznika. Idealna funkcja dla sprawdzenia poziomu naładowania akumulatorów.

SOLIDNE I BEZPIECZNE

- Solidna ładowarka wyposażona w nakładki narożne chroniące obudowę i amortyzujące wstrząsy.
- Chroni elektronikę pokładową pojazdu.
- Zabezpieczenie przed zwarcie, odwrotną polaryzacją i system przeciwiskrowy.

						EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE						
							Reg 1	Reg 2	Reg 3				
6 / 12 / 24 V	50/60 Hz	1150 W	Latching	Reg	37 A	7 A	15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automatic >2V