Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:35

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-batium-024830-p-3124.html



GYS BATIUM 25.24X 6V 12V 24V 25A PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY 024830

Cena brutto	**1 592,85 zł**
Cena netto	**1 295,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**024830**
Kod EAN	**3154020024830**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**6 / 12 / 24**

Opis produktu

BATIUM 25.24X to potężna i bardzo wszechstronna automatyczna ładowarka Nadaje się do AKUMULATORÓW 6/12/24 V we wszystkich technologiach kwasowo-ołowiowych (płynne, AGM, EFB, żelowe...) BATIUM 25.24X REGENERUJE zasiarczone akumulatory i gwarantuje 100% naładowania W całkowicie bezpieczny sposób (bez nadzoru). Jest idealnym produktem dla motoryzacji, rolnictwa lub samochodów ciężarowych.


IDEALNE DO WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

• Przeznaczony do akumulatorów 6 V, 12 V i 24 V, ładuje:
- ołowiowe akumulatory rozruchowe (żelowe, płynne, AGM, EFB, Vrla...) od pojemności 35 Ah do 350 Ah.
- akumulatory trakcyjne ołowiowe, do wózków widłowych, szorowarek i wózków paletowych o pojemności od 35 Ah do 180 Ah.
• 3 prądy ładowania: 7 A, 15 A i 25 A, niezależnie od wybranego napięcia: 6 /12 / 24 V.
• Zoptymalizowane ładowanie podtrzymujące, ładowarka może pozostać podłączona przez czas nieokreślony w zimie, aby zachować pojemność akumulatorów. Funkcja «Auto Restart» oznacza, że ładowarka zapamięta ustawienia i automatycznie uruchomi się ponownie w przypadku przerwy w dostawie prądu.


2 W PEŁNI AUTOMATYCZNE KRZYWE ŁADOWANIA

• Dwie krzywe ładowania IUoU i IUIo (określone ładowanie akumulatorów trakcyjnych) oferują pełne ładowanie bezobsługowe, maksymalizację żywotności akumulatorów i wydajności.
• 2 funkcje odzyskiwania akumulatorów
- „SOS Recovery”: odzyskuje zasiarczone akumulatory.
- „Wymuszone ładowanie”: odzyskuje mocno rozładowane akumulatory (od 1 V).



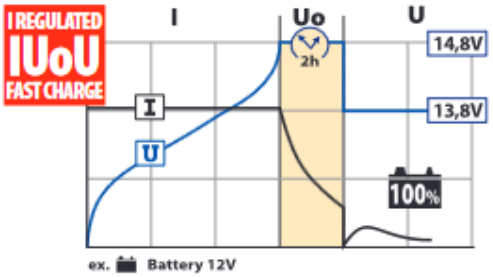



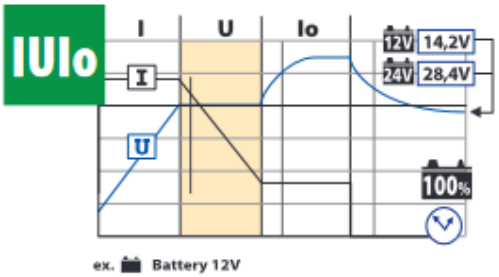

TRYB WOLTOMIERZA

BATIUM 25.24X mierzy napięcie akumulatora pojazdu, alternatora lub rozrusznika. Idealna funkcja dla sprawdzenia poziomu naładowania akumulatorów.

SOLIDNE I BEZPIECZNE

- Solidna ładowarka wyposażona w nakładki narożne chroniące obudowę i amortyzujące wstrząsy.
- Chroni elektronikę pokładową pojazdu.
- Zabezpieczenie przed zwarciem, odwrotną polaryzacją i system przeciwiskrowy.

	50/60 Hz		Laddning	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERGAE			kg	mm			SOS recovery
						Reg 1	Reg 2	Reg 3					
6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	7 A	15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automatic >2V