

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 11:17

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/i2440-p-2141.html>



CTEK I2440 24V 40A 88875230 ładowarka profesjonalna I2440

Cena brutto	4 199,00 zł
Cena netto	3 413,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	I2440
Kod producenta	88875230
Kod EAN	7340103402756
Producent	Ctek
Model	I2440
Napięcie [V]	24
Maksymalny prąd ładowania [A]	40

Opis produktu

I2440



PRZEMYSŁOWA ŁADOWARKA 40 A DO RÓŻNYCH TYPÓW AKUMULATORÓW

I2440 to ładowarka przemysłowa przeznaczona do wszystkich standardowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, AGM i żelowych już od 0,5 V.

ELASTYCZNE KRZYWE ŁADOWANIA

I2440 można dostosować za pomocą różnych krzywych ładowania w zależności od typu akumulatora i zastosowania. Ponadto rejestruje parametry z ostatnich 200 cykli ładowania w celu zapewnienia zgodności. I2440 ma zabezpieczenie przed odjechaniem i jest wytrzymały dzięki aluminiowej obudowie IP64. I2440 ma również inteligentną kompensację strat w kablu, co zapewnia jeszcze szybsze ładowanie i wykorzystuje zaawansowaną technologię w trybie przełączania częstotliwości HIFH. Przy sprawności konwersji do 94% I2440 gwarantuje niski poziom emisji CO₂ i niższe zużycie energii.


- Dostępne niestandardowe krzywe ładowania, domyślnie dla akumulatorów WET
- Klasa ochrony IP64
- Nadaje się do wszystkich standardowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, AGM i żelowych już od 0,5V.
- Dostępne dedykowane algorytmy ładowania akumulatorów litowych (LiFePO₄) Zabezpieczenie przed rozruchem
- Rejestrowanie i zapisywanie 200 cykli ładowania
- Wielostopniowy, w pełni automatyczny cykl ładowania
- Prąd ładowania: 40A
- Czytelne wskaźniki LED
Automatyczna regeneracja głęboko rozładowanych akumulatorów
- 2 lata gwarancji

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

wygenerowano w programie shopGold

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

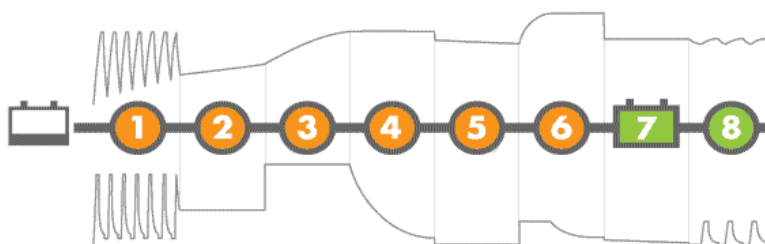

1 ETAP 1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowio-
wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek.
Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest
sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu
osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż
do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek.
Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku,
mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych
akumulatorów.

**7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),
pełne naładowanie**

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymal-
nym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy
stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie
95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora
i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzyma-
nia pełnego naładowania akumulatora.

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa I2440](#)