

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-x-starter-12-p-3748.html>



IDEAL X-STARTER 12 LiPo AIR 5in1 800A JUMP STARTER

Cena brutto	409,00 zł
Cena netto	332,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	XSTARTER12AIR
Kod EAN	5903991110046
Producent	Ideal
Prąd szczytowy rozruchu [A]	800

Opis produktu

ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS!

X-STARTER 12 jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych i dostawczych, ciągników, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych
- pompowania kół
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych poprzez port USB
- oświetlenia awaryjnego
- zasilania urządzeń poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej (15V) (np. lodówki samochodowe)

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności **12Ah**, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (płynnym, żelowy, AGM, EFB).

Wbudowany kompresor umożliwia pompowanie w 5 trybach mocy do max ciśnienia 120 PSI.

Bezpieczny rozruch pojazdów

X-STARTER posiada **zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię**:

- zabezpieczenie przed iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

Urządzenie posiada w pełni automatyczny proces rozruchu pojazdu, wystarczy podpiąć przewody i wykonać rozruch.

Niezależne źródło zasilania (5V/9V/12V)


X-STARTER posiada port USB 2.1A do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak telefon, tablet, aparat, kamera i wiele innych.

Dodatkowe gniazdo DC 15V-10A umożliwia zasilanie innych urządzeń (np. lodówki turystycznej, odkurzacza samochodowego).

Funkcja latarki

Wbudowana latarka **LED** posiada 2 tryby świecenia: ciągłe i sygnał SOS.

Wyświetlacz LCD

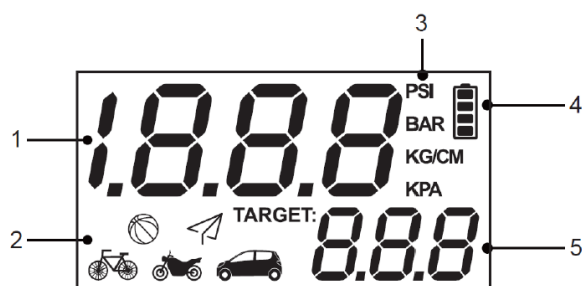

1. Wartość ciśnienia
2. Tryb pompowania
3. Wybór jednostki ciśnienia
4. Status naładowania wewnętrznej baterii
5. Wartość zadanego ciśnienia

Parametry fizyczne

Urządzenie X-STARTER 12 może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu **-20°C do +55°C**. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.

Parametry zasilania

Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu **USB typu C**.

Wposażenie

Zestaw zawiera urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi **SMART** z zabezpieczeniem, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Specyfikacja:

- Ilość wejść USB: 1
- Pojemność (mAh): 12000
- Waga urządzenia: 1 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 210x120x50 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 250x130x125 mm
- Napięcie wejściowe: 12 V
- Prąd rozruchu: 400 A
- Szczytowy prąd rozruchu: 800 A

