



ŁADUJ PODCZAS JAZDY

D250TS

ŁADOWARKA 24V, SEPARATOR, PRZETWORNICA 12V I KOREKTOR.

Urządzenie D250TS to połączenie w pełni automatycznej ładowarki, separatora akumulatorów, przetwornicy 12 V i korektora dla zestawu akumulatorów 24 V. Idealne do stosowania w pojazdach ciężkich, pojazdach rekreacyjnych oraz na łodziach. D250TS zapewnia całkowicie automatyczny, czteroetapowy proces ładowania, dostarczając prąd ładowania 10 A do akumulatorów 24 V o pojemnościach 28–200 Ah. Stopień ochrony ładowarki jest klasyfikowany jako IP65, co zapewnia ochronę elektroniki pojazdu. Nadaje się do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych (mokrych, bezobsługowych, żelowych, AGM).



W pełni automatyczna dla optymalnego ładowania




Dla wszystkich typów 24V kwasowo-ołowiowych



TECHNICAL DATA

NAPIĘCIE ŁADOWANIA	28.8V
PRĄD ŁADOWANIA	maks 10A
MINIMALNE NAPIĘCIE	14V
TYP ŁADOWARKI	4 etapowa, w pełni automatyczna.
TYP AKUMULATORA	24V lead-acid batteries
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA	28–200Ah
IZOLACJA	IP65

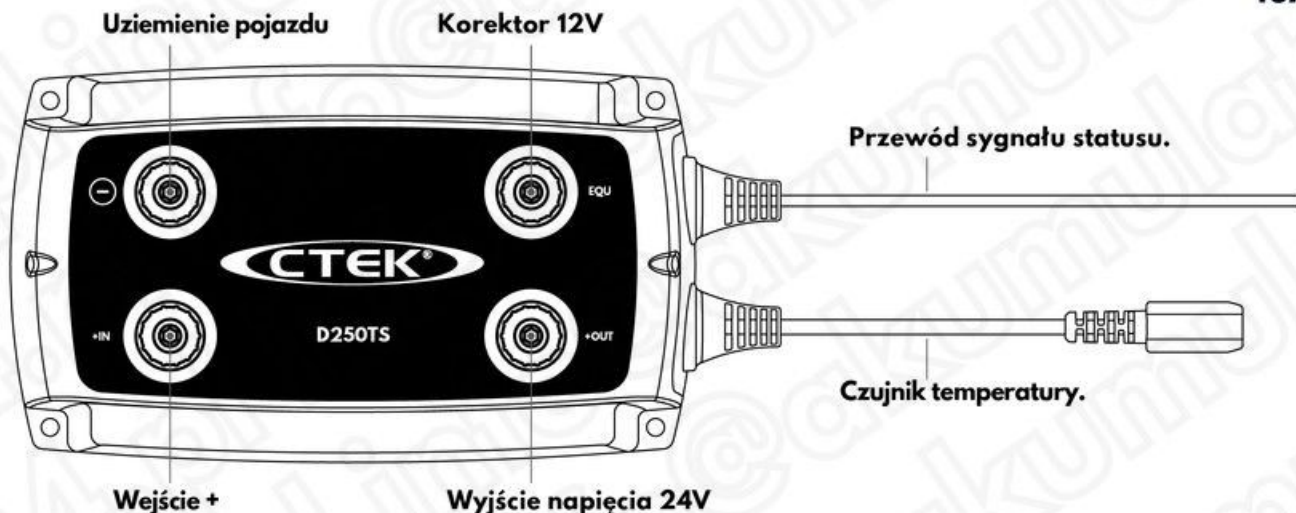

FUNKCJE


- Kilkuetapowe ładowanie ze źródeł zasilania 24V
- Separator eliminujący przekaźniki VSR.
- Wbudowany konwerter 12V.

KORZYŚCI

- Maximised battery life due to minimised undercharge time and automatic battery equalisation.
- Maksymalna pojemność akumulatora co powoduje uniknięcie zasiarczenia i wycieków elektrolitu w akumulatorze.
- Możliwość automatycznego ładowania z każdego źródła zasilania podłączonego do D250TS.
- Skrócone czasy ładowania.
- Dbłość o środowisko naturalne dzięki wydłużonej żywotności akumulatora.
- Szybko instalacja i koszt.

ODPOWIADNIA DLA:

- Łodzi
- Ciężkich pojazdów
- RV's
- Wózków elektrycznych

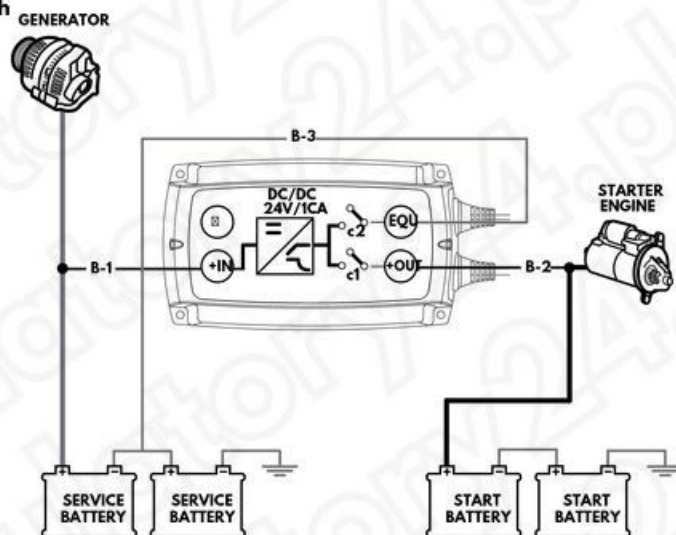

SZYBSZE ŁADOWANIE

The D250TS jest 4 etapowa ładowarką automatycznie dostrajającą napięcie i prąd ładowania odnosząc się do poziomu naładowania i temperatury akumulatora, dzięki czemu czas ładowania jest krótszy.

Wbudowany czujnik wykrywa temperaturę otoczenia, zwiększając napięcie w niskich temperaturach, aby zapewnić pełne naładowanie akumulatora i zmniejszając napięcie w wyższych temperaturach aby uniknąć przeładowania.

Użytkownik ładowarki D250S DUAL może być pewny:

- krótkiego czasu ładowania
- optymalnego napięcia ładowania
- akumulatora naładowanego w 100%

FUNKCJONALNOŚĆ

D250TS posiada 3 tryby działania.

1. 3etapowe ładowanie akumulatora.
2. Kiedy akumulator jest w pełni naładowany: korekcja akumulatora od strony wejścia. Ta funkcja pozwala na podłączenie odbiorników 12V do pierwszego akumulatora.
3. Monitorowanie pracy. The D250TS sprawdza czy akumulator potrzebuje ładowania oraz czy odbiorniki potrzebują korekcji.