
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ips-9-12l-9ah-12v-ips-9-12l-agm-ups-p-2840.html

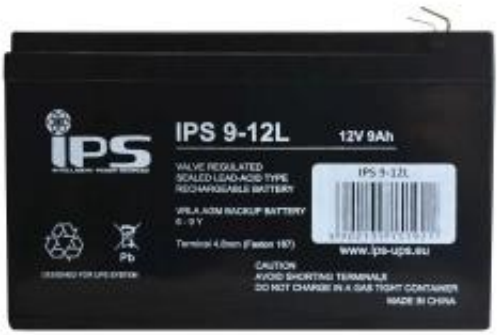

IPS 9-12L 9Ah 12V IPS 9-12L AGM UPS

Cena brutto	**85,00 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**IPS 9-12L**
Kod EAN	**5902135151921**
Producent	**SSB**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**9**
Długość [L mm]	**151**
Szerokość [W mm]	**65**
Wysokość [H mm]	**94**

Opis produktu

Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa, z elektrolitem zatopionym w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca cykliczna (autonomiczna).

Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla pracy w 20-25°C.

Najważniejsze zalety:

- Bezobsługowy - nie wymaga uzupełniania lub wymiany elektrolitu
- Mogą pracować w dowolnej pozycji
- Charakteryzują się wysoką sprawnością i wydajnością
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- Bezpieczne w użytkowaniu (brak wycieku elektrolitu, zawory ciśnieniowe)

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest ciągle podłączony do sieci jednak tylko w czasie przerwy w dostawie prądu podtrzymuje działanie innych urządzeń.

Praca cykliczna - akumulator jest źródłem zasilania urządzenia po rozładowaniu następuje jego ponowne naładowanie.

Zastosowanie:

- układy zasilania awaryjnego (zasilacze UPS, przetwornice)
- zasilanie zabawek elektrycznych
- systemy telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- instalacje fotowoltaiczne (solary)
- systemy kontroli dostępu
- zasilanie kas i drukarek fiskalnych
- systemy telewizji przemysłowej
- pojazdy mobilne (wózki inwalidzkie, golfowe, widłowe)
- systemy oświetlenia zapasowego i awaryjnego
- zasilanie wyposażenia medycznego
- zasilanie skuterów, motorowerów, quadów
- zasilanie pojazdów ogrodowych (kosiarki itp.)
- zasilanie w przyczepach kempingowych

Parametry techniczne:

- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna (C20): 9Ah
- Projektowana żywotność: 6-9 lat
- Technologia: VRLA AGM
- Ładowanie buforowe: 13,5 – 13,8V
- Ładowanie cykliczne: 14,4 – 14,8V
- Praca cykliczna: do 500 cykli (max rozładowania 50%)
- Max. prąd ładowania: 2,7A
- Max. prąd rozładowania: 135A (max. 5 sek)
- Czas podtrzymania dla mocy 290W: 10 min
- Czas podtrzymania dla mocy 216W: 15 min
- Czas podtrzymania dla mocy 120W: 30 min
- Rezystancja wewnętrzna: 16mΩ
- Pojemność (20 °C): 100%
- Pojemność (0 °C): 80 %
- Pojemność (-15 °C): 65 %
- Samorozładowanie po 3 msc: 91%
- Samorozładowanie po 6 msc: 82%
- Samorozładowanie po 12 msc: 64%

Parametry mechaniczne:

- Waga: 2,75 kg
- Długość: 151 mm
- Szerokość: 65 mm
- Wysokość: 94 mm
- Wysokość całkowita: 102 mm
- Konektor: Fast-on T2 (6,3mm)