

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 08:50

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/lfp12400rv-p-3488.html>

Bpower LFP12400RV 12V 400Ah LiFePO4 6000 cykli BLUETOOTH & HEATING



Cena brutto	6 399,69 zł
Cena netto	5 203,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LFP12400RV
Producent	Bpower
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	400
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	460
Szerokość [mm]	320
Wysokość [mm]	247
Waga [kg]	41

Opis produktu



BPOWER

LFP12400 RV

12,8V 400Ah 5120Wh

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄) serii LFP RV&EV zostały specjalnie zaprojektowane do wielu zastosowań. Posiadają bardzo wytrzymałą obudowę ABS, z której można korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Moduły akumulatorowe integrują w sobie inteligentny system BMS, który oferuje ogromne korzyści w zakresie bezpieczeństwa, trwałości cykli, równoważenia i inteligentnego sterowania.

PODSTAWOWE PARAMETRY		ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA	
Napięcie znamionowe (V)	12,8	Ilość cykli	>6000 (0,5C @ 25 °C; 80% DOD)
Pojemność znamionowa (Ah)	400	Projektowana żywotność	15 lat
Energia (Wh)	5120		
PARAMETRY PRACY		PARAMETRY OTOCZENIA	
Zakres napięć (V)	10-14	Wilgotność	5-95% RH
Napięcie odcięcia (V)	10	Zakres temperatury ładowania	od - 20°C do 45°C (dogrzewanie)
Rekomend. prąd ładowania (A)	120	Zakres temperatury rozładowania	od - 20°C do 55°C
Max stały prąd ładowania (A)	200	Zakres temperatury składowania	od - 20°C do 45°C
Max prąd rozładowania (A)	100A (stały) / 150A (chwilowy: 30s)		
PARAMETRY MECHANICZNE		CERTYFIKATY	
Wymiary (dł x szer x wys)	460 x 320 x 247 (mm)	Transport	UN38.3
Waga (kg)	41,0		
Metoda wyświetlania	Bluetooth		



Kompaktowa konstrukcja

Mniejszy rozmiar i niższa waga pozwalają zaoszczędzić więcej miejsca w porównaniu do akumulatorów VRLA.



Dostęp do ogniw

Dzięki zastosowaniu zdejmowanego wieka istnieje możliwość konserwacji a także jednocześnie unika się uszkodzenia obudowy podczas napraw.



Wysoki stopień IP

Konstrukcja IP 65 idealnie sprawdzi się do większości zastosowań.



Inteligentny BMS

System zarządzania baterią (BMS) zabezpiecza przed zwarcieniem, przeładowaniem, zbyt niskim rozładowaniem, przegrzaniem oraz niską temperaturą.



Bezobsługowość

Wysokiej jakości ogniwa zapewniają ponad 6000 cykli (0,5C 80% DOD @ 25 °C), bezobsługowość przez cały okres użytkowania i szeroki zakres temperatury.



Inteligentne balansowanie

Wbudowany obwód balansujący zostanie automatycznie wywołany po osiągnięciu zadanych warunków, które znacznie poprawią równość ogniw i przedłużą ich żywotność.



Funkcja ogrzewania oraz niskotemperaturowe zabezpieczenie

Kiedy temperatura spadnie poniżej 0° C, a baterie zostaną podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, maty grzewcze automatycznie zaczną pracować i utrzymywać temperaturę baterii w przedziale od 0° C do 45° C, umożliwiając tym sposobem ładowanie i rozładowywanie akumulatora w temperaturach sięgających nawet do -20° C.

Łączenie oraz montaż wielu akumulatorów

BMS pozwala w efektywny sposób łączyć akumulatory równolegle lub szeregowo (maksymalnie 4 sztuki).

Akumulator posiada specjalną konstrukcję. Metalowe listwy mogą służyć nie tylko jako uchwyt, ale także jako „mocowanie podłogowe i boczne” oraz jako listwa łącząca w przypadku jednoczesnego stosowania wielu akumulatorów, co może znacznie poprawić efektywność instalacji. Jest to idealne rozwiązanie dla kamperów oraz jachtów.






Monitorowanie stanu akumulatora dzięki modułowi Bluetooth



Połącz się z akumulatorem za pomocą smartfona, aby monitorować w czasie rzeczywistym stan baterii, w tym napięcie, stan naładowania, zużycie czy liczbę cykli. Aplikacja BPOWER

Wymiary

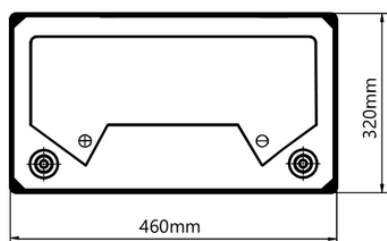

Bezpieczeństwo



Recykling

