Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:01

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mw-power-mw3-4-12-3-4ah-12v-agm-mw-3-4-12-p-2878.html



MW Power MW3,4-12 3,4Ah 12V AGM MW 3,4-12

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5902135111741**
Producent	**Mw power**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**3,4**
Długość [L mm]	**134**
Szerokość [W mm]	**67**
Wysokość [H mm]	**60**

Opis produktu

MWS 3,4-12
12V 3,4 Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

Akumulatory **MW Power** serii **MW-s** są dedykowane głównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Dzięki bardzo dobrej relacji jakości do ceny akumulatory MW-s zdobyły uznanie wielu klientów. Akumulatory tego typu można również wykorzystywać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych.


Projektowana żywotność wynosi 3-5 lat dla 20-25 °C



Specyfikacja

Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna		3,4 Ah
Wymiary	Długość	134 mm
	Szerokość	67 mm
	Wysokość	60 mm
	Wysokość całkowita	66 mm
Waga		1,30 kg

Wymiary

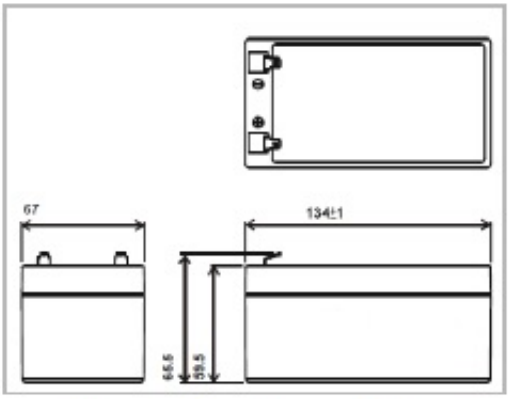


Charakterystyka


Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	3,4 Ah
	10h	3,0 Ah
	5h	2,6Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	46 mΩ
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Fast-on 187 (T1)	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	0,95A	
Max. prąd rozładowania	35 A (5 sek.)	

Temperatury pracy:
Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C
Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

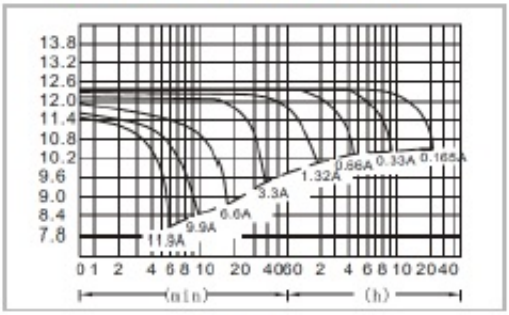

Terminal

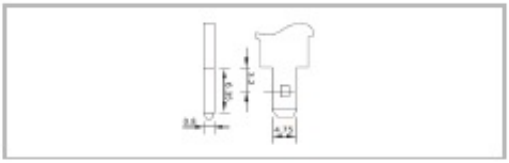

Akumulatory MW Power serii MW są dedykowane głównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Dzięki bardzo dobrej relacji jakości do ceny akumulatory MW-s zdobyły uznanie wielu klientów. Akumulatory tego typu można również wykorzystywać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych. Projektowana żywotność wynosi 3-5 lat dla 20-25 °C.