Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mw45-12-p-2816.html



MW Power MW45-12 45Ah 12V AGM MW 45-12 45Ah

Cena brutto	**490,00 zł**
Cena netto	**398,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MW 45-12**
Kod EAN	**5901885207353**
Producent	**Mw power**
Model	**MW 45-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**45**
Długość [L mm]	**198**
Szerokość [W mm]	**166**
Wysokość [H mm]	**171**

Opis produktu

MW 45-12

12V 45Ah

Zgodność z normami:
- PN-EN 60896-21:2007
- PN-EN 60896-22:2007
- PN-EN 61056-1:2008
- PN-EN 61056-2:2003(U)
- PN-E-83016:1999



Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w UPS, w systemach automatyki, kasach fiskalnych oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy.
Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C


Specyfikacja

Napięcie nominalne		12V
Pojemność nominalna		45,0 Ah
Wymiary	Długość	198 mm
	Szerokość	166 mm
	Wysokość	171 mm
	Wysokość całkowita	171 mm
Waga		14,20 kg


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	45,0 Ah
	10h	42,75 Ah
	5h	38,25 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	7,4 mΩ
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Śruba M6	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	14,0 A	
Max. prąd rozładowania	540A (5 sek.)	
Temperatury pracy: Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C Ładowanie: -20°C ÷ 50°C Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C		


Wymiary

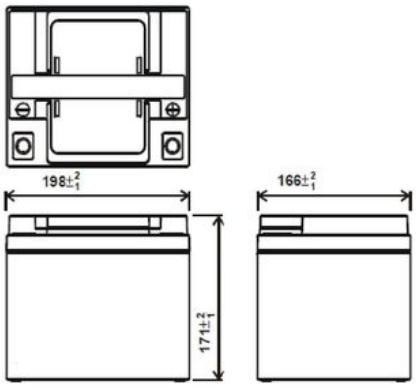

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

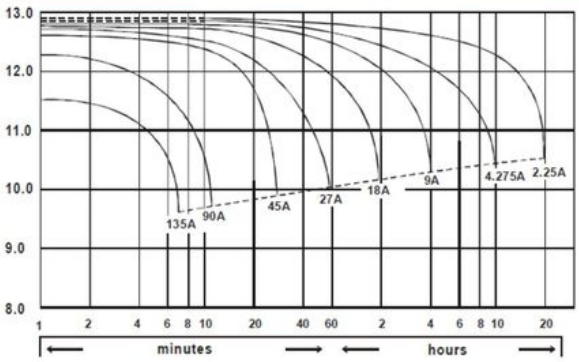

Terminal



Zalec. M6: 5.39 N-m (55kg-cm)
Max. M6: 8.82 N-m (90kg-cm)