Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mwpower-0-8-12-p-3430.html



MW Power MW0,8-12 0,8Ah 12V AGM MW 0,8-12

Cena brutto	**46,00 zł**
Cena netto	**37,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MW 0,8-12**
Kod EAN	**5902135131978**
Producent	**Mw power**
Model	**MW0,8-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**0,8**
Długość [L mm]	**96**
Szerokość [W mm]	**25**
Wysokość [H mm]	**62**
Waga [kg]	**0,4**

Opis produktu

MW 0,8-12
12V 0,8 Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.

Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C



Specyfikacja


Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna		0,8 Ah
Wymiary	Długość	96 mm
	Szerokość	25 mm
	Wysokość	62 mm
	Wysokość całkowita	62 mm
Waga		0,40 kg

Charakterystyka


Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	0,80 Ah
	10h	0,76 Ah
	5h	0,68 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	125 mΩ
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	WTYK S	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	0,24 A	
Max. prąd rozładowania	7,0 A (5 sek.)	

Temperatury pracy:
Rozładowanie: -20℃ ÷ 50℃
Ładowanie: -20℃ ÷ 50℃
Przechowywanie: -20℃ ÷ 50℃

Wymiary

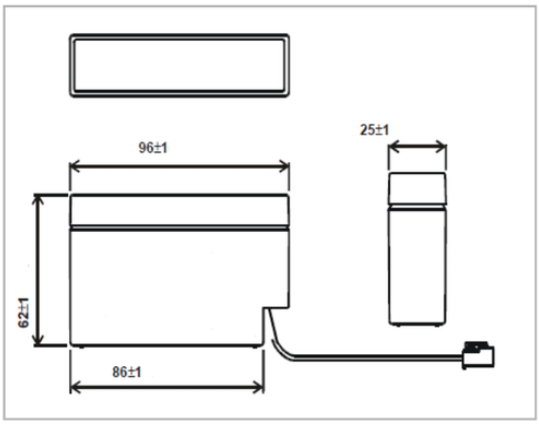

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

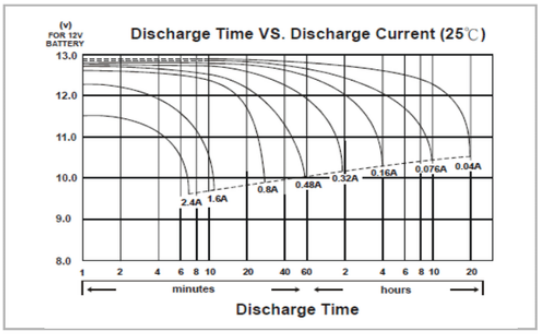

Terminal

