Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mwpower-mw-12-12-p-1012.html



MW Power MW 12-12 12Ah 12V AGM MW12-12

Cena brutto	**139,00 zł**
Cena netto	**113,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MW 12-12**
Kod EAN	**5901885207261**
Producent	**Mw power**
Model	**MW 12-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**12**
Długość [L mm]	**151**
Szerokość [W mm]	**98**
Wysokość [H mm]	**94**

Opis produktu

MW 12-12/MW 12-12L
12V 12Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.

Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C



Specyfikacja


Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna		12,0 Ah
Wymiary	Długość	151 mm
	Szerokość	98 mm
	Wysokość	94 mm
	Wysokość całkowita	100 mm
Waga		3,92 kg

Charakterystyka


Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	12,0 Ah
	10h	11,5 Ah
	5h	10,2 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	15 mΩ
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Fast-on 187 (T1)	
	Fast-on 250 (T2)	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	4,0 A	
Max. prąd rozładowania	135 A	

Temperatury pracy:
Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C
Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C


Wymiary

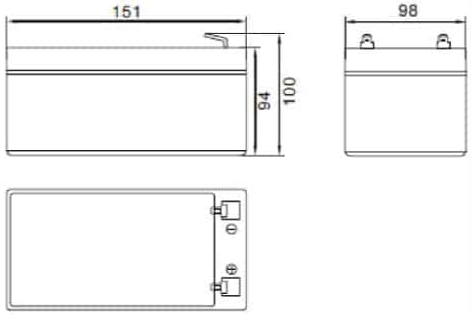

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

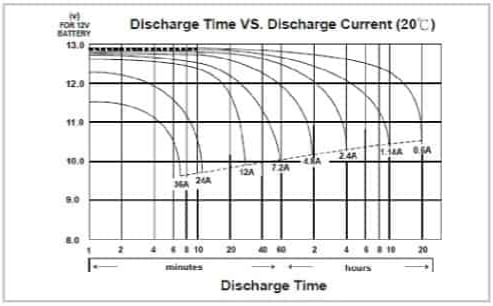

Terminal

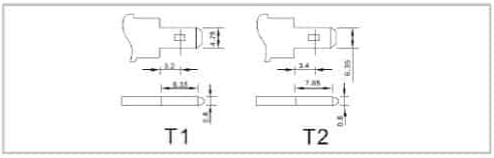

info@akumulatory24.pl