Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mwpower-mw-5-12-p-1011.html



MW Power MW 5-12 5Ah 12V AGM MW5-12

Cena brutto	**79,00 zł**
Cena netto	**64,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MW 5-12**
Kod EAN	**5901885207230**
Producent	**Mw power**
Model	**MW 5-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**5**
Długość [L mm]	**90**
Szerokość [W mm]	**70**
Wysokość [H mm]	**107**

Opis produktu

MW 5-12/MW 5-12L
12V 5Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.


Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C



Specyfikacja

Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna		5,0 Ah
Wymiary	Długość	90 mm
	Szerokość	70 mm
	Wysokość	101 mm
	Wysokość całkowita	107 mm
Waga		1,9 kg


Wymiary

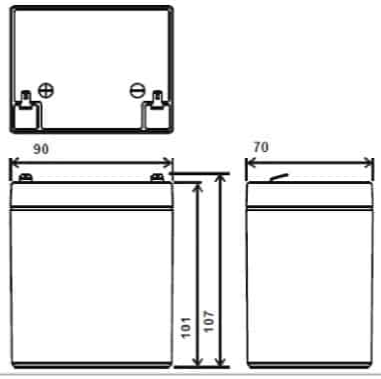


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	5,0 Ah
	10h	4,75 Ah
	5h	4,25 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	20 mΩ
Pojemność	dla 20°	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Fast-on 187 (T1)/250 (T2)	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	1,5 A	
Max. prąd rozładowania	60 A (5 sek.)	
Temperatury pracy: Rozładowanie: -20℃ ÷ 50℃ Ładowanie: -20℃ ÷ 50℃ Przechowywanie: -20℃ ÷ 50℃		

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

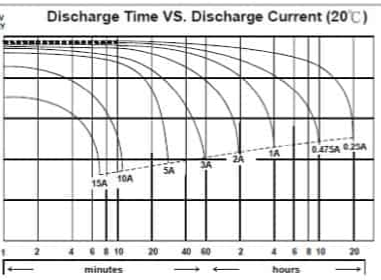

Terminal

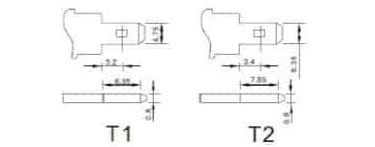

info@akumulatory24.pl