

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 23:22

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/mwpower-mws12-6-p-956.html>

MW Power MWS12-6 12Ah 6V AGM MWS 12-6



Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MWS12-6
Producent	Mw power
Model	MWS12-6
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	12
Długość [mm]	151
Szerokość [mm]	50
Wysokość [mm]	99

Opis produktu



MWS 12-6 6V 12Ah

Akumulatory MW Power serii MW są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.

Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C

Specyfikacja

Napięcie nominalne		6 V
Pojemność nominalna		12 Ah
Wymiary	Długość	151 mm
	Szerokość	50 mm
	Wysokość	94 mm
	Wysokość całkowita	99 mm
Waga		1,55 kg

Charakterystyka


Pojemność dla 25°C i napięcia odcinka 10,5V	20h	12,0 Ah
	10h	11,4 Ah
	5h	10,2 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	14 mΩ
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Fast-on 187(T1) / Fast-on 250 (T2)	
Ładowanie	Buforowe	6,75-6,90V
	Cykliczne	7,20-7,50V
Max. prąd ładowania	4,0 A	
Max. prąd rozładowania	135 A	
Temperatury pracy:		
Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C		
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C		
Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C		

Zgodność z normami


PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61058-1:2008
PN-EN 61058-2:2003(U)
PN-E-83016:1999




Wymiary

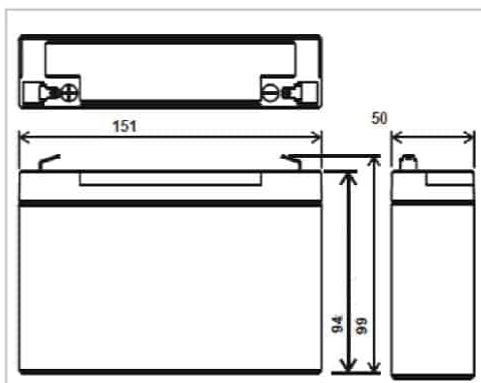

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

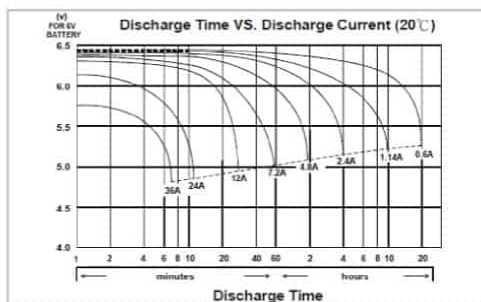

Terminal

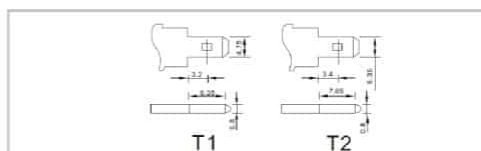

info@akumulatory24.pl

tel.: 606 285 285