Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/nerbo-nbc-260-12i-p-2374.html



NERBO NBC260-12i 12V 260Ah VRLA AGM NBC 260-12i

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NBC 260-12i**
Kod EAN	**5902311972517**
Producent	**Nerbo**
Model	**NBC 260-12i**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**260**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**521**
Szerokość [W mm]	**268**
Wysokość [H mm]	**225**

Opis produktu

NERBO to marka akumulatorów kwasowo-ołowiowych firmy wykonanych w technologii AGM. Akumulatory zaprojektowane do pracy buforowej oraz cyklicznej, znajdują zastosowanie w systemach zasilania awaryjnego (UPS), siłowniach prądu stałego, systemach oświetlenia awaryjnego, automatyce, telekomunikacji, systemach alarmowych, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej CCTV oraz wielu innych. Akumulatory NERBO to także odpowiednie rozwiązanie do wszelkiego rodzaju urządzeń przenośnych. Wieloletnie doświadczenie na rynku akumulatorów VRLA pozwoliło nam, w sposób rzetelny i długofalowy, zaoferować produkt dla klientów potrzebujących wysokich parametrów oraz bardzo dobrej jakości.


Seria NBC


Szczelne i bezobsługowe akumulatory serii NBC zostały zaprojektowane do pracy cyklicznej przy głębokich rozładowaniach, przez co oferują o 30% większą żywotność cykliczną niż standardowe akumulatory do pracy buforowej.


Akumulatory można stosować m.in. :

- we wszelkiego rodzaju urządzeniach mobilnych,
- małych pojazdach elektrycznych,
- magazynach energii,
- UPS-ach oraz systemach fotowoltaicznych.

NERBO A NBC 260-12i

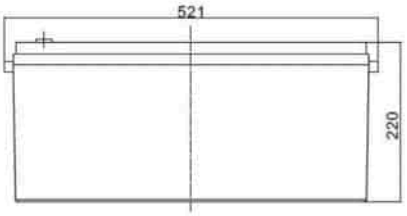

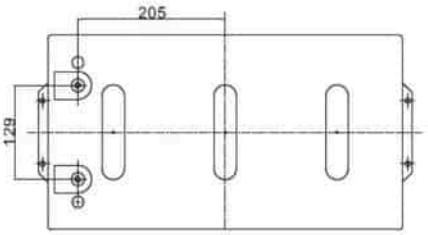

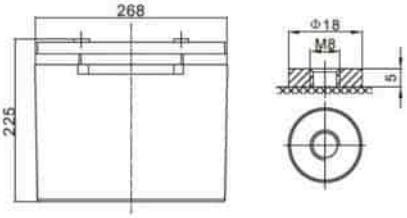

Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	260,0 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę	
Wymiary	**Długość**	521 mm
	Szerokość	268 mm
	Wysokość / wys. całkowita	220 / 225 mm
Waga	~ 74,0 kg	
Technologia wykonania	Akumulator zaprojektowany do pracy cyklicznej. AGM elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa	
Projektowana żywotność	do 12 lat (dla pracy buforowej)	
Rezystancja wewnętrzna	~ 2,6 mΩ (w stanie pełnego naładowania)	
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	**Rozładowanie**	-20°C ~ +60°C
	Ładowanie	0°C ~ +50°C
	Składowanie	-20°C ~ +60°C
Maksymalny prąd rozładowania	2600 A (5 sek.)	
Maksymalny prąd ładowania	78,0 A	
Napięcie ładowania	**Praca buforowa**	13,6 ~ 13,8 VDC
	Praca cykliczna	14,6 ~ 14,8 VDC
Samorozładowanie	średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C	
Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)	
Rodzaj terminala	Gwint wewnętrzny M8 (moment dokręcenia 10 ÷ 12 Nm)	



CHRAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

Napięcie / czas	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	455,9	280,3	157,9	94,0	73,3	57,5	48,9	31,3	26,0	13,5
10.0 V	426,3	265,5	152,5	90,9	71,0	55,7	47,3	31,1	25,8	13,4
10.2 V	400,9	251,8	147,6	88,5	68,0	54,0	46,1	30,6	25,3	13,2
10.5 V	375,5	241,8	143,0	85,1	66,3	52,5	44,8	30,1	25,0	13,0
10.8 V	343,9	232,9	136,6	82,2	65,0	51,3	44,2	29,6	24,8	12,87
11.1 V	284,5	197,5	122,0	75,1	60,5	48,1	40,7	27,9	23,3	12,75

CHRAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C)

Napięcie / czas	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	4771,4	3056,1	1778,7	1066,8	834,6	664,5	555,1	366,6	305,9	161,4
10.0 V	4639,2	2984,5	1748,3	1038,0	813,8	648,3	540,1	363,6	303,0	160,0
10.2 V	4391,2	2840,8	1696,9	1012,1	782,6	627,6	526,6	359,2	297,1	158,5
10.5 V	4144,5	2741,4	1650,0	976,1	763,3	612,9	514,6	353,4	294,2	155,6
10.8 V	3831,4	2652,7	1582,5	954,0	759,0	601,1	507,7	347,5	291,2	154,2
11.1 V	3218,9	2275,1	1421,2	878,4	708,0	565,8	469,6	328,4	275,1	152,8


SPEŁNIANE NORMY

PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2013 PN-EN 61056-2:2013 PN-E-83016:1999	ISO 9001 ISO 14001


I - 01 - 2020

NERBO NBC 260-12i


PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY BUFOROWEJ

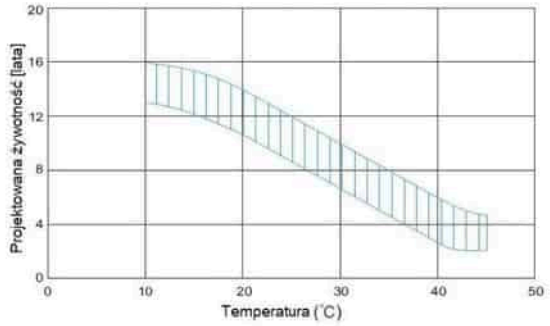


PROJEKTOWANA ŻYOTNOŚĆ DLA PRACY CYKLICZNEJ

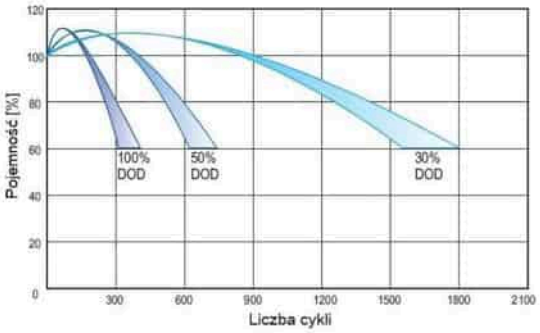


CHRAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

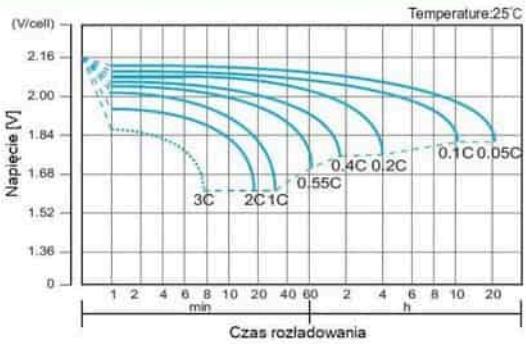


CHRAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

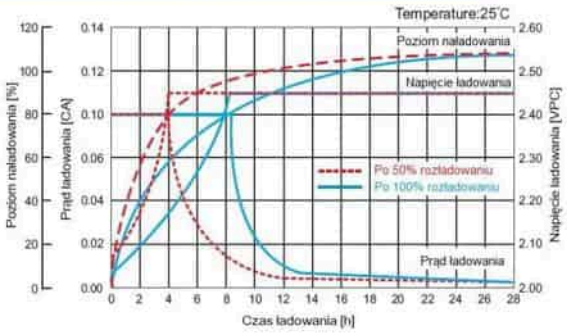

ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA ŁADOWANIA OD TEMPERATURY

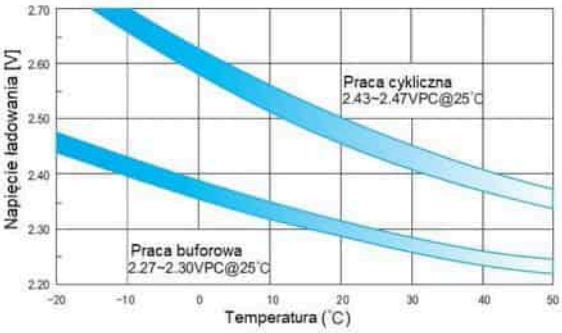

CHRAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA

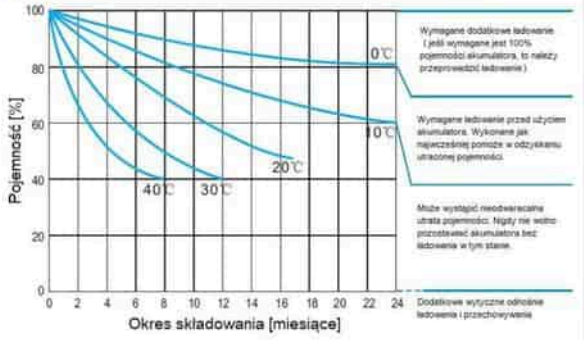

I - 01 - 2020