

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 10:38

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/nxt15-p-3975.html>

CTEK NXT 15 12V 15A WET MF Ca/Ca AGM EFB GEL LiFePO 40-725



Cena brutto	799,99 zł
Cena netto	650,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NXT15
Kod producenta	40-725
Kod EAN	7340103407256
Producent	Ctek
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	30-350
Maksymalny prąd ładowania [A]	8

Opis produktu

Take charging to the **NXT** level

© CTEK SWEDEN AB

CTEK

INTELIĞENTNA KONSTRUKCJA. SOLIDNA BUDOWA.

- Opracowana w oparciu o tradycję sprawdzonych innowacji firmy CTEK
- Idealne dopasowanie między *MXS* a *CS ONE*
- Zaprojektowana dla praktycznych użytkowników, którzy cenią sobie wydajność i niezawodność
- Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i litowymi 12 V



MOCNE, WYDAJNE ŁADOWANIE.

NXT 15 łączy w sobie zaawansowaną technologię z mocą i kontrolą, przenosząc ładowanie akumulatorów na wyższy poziom i zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie w najtrudniejszych warunkach.

- Natężenie 15 A dla szybszych, bardziej wymagających akumulatorów
- Obsługuje wszystkie akumulatory kwasowo-ołowiowe i **LiFePO₄ 12 V (30–350 Ah)**
- Idealny do większych akumulatorów, łodzi, ciężarówek i pojazdów terenowych
- Tryb regeneracji, odsiarczania i zasilania 13,6 V
- Wytrzymała konstrukcja – z automatyczną kontrolą temperatury do trudnych warunków
- 5 lat gwarancji

NAJWAŻNIEJSZE CECHY NXT 15.

- Wysoka wydajność: mocne i szybkie ładowanie – wydajność 15 A .
- Ładowanie dowolnego akumulatora 12 V: obsługuje wszystkie akumulatory 12 V, w tym AGM i litowo-jonowe (LiFePO₄).
- Tryb zasilania zapewniający stałe napięcie wyjściowe 13,6 V.
- Pewność CTEK: Kompaktowa i trwała konstrukcja, z wytrzymałym okablowaniem gumowym, łatwym w obsłudze interfejsem i 5-letnią gwarancją.
- Bezpieczna i łatwa w użyciu: W pełni automatyczna z łatwym do zrozumienia interfejsem. Konstrukcja beziskrowa, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, ładowanie typu „podłącz i zapomnij”.

STWORZONA DLA PRAKTYCZNYCH OSÓB. ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O RZECZYWISTYM ŚWIECIE.

- Konsumenci którzy potrzebują większej mocy wyjściowej dla większych akumulatorów lub złożonych konfiguracji
- Entuzjaści poszukujący wysokowydajnego ładowania i zaawansowanych funkcji
- Właściciele pojazdów, którzy konserwują ciężarówki, łodzie, pojazdy terenowe lub floty pojazdów
- Osoby ceniące sobie design, solidną konstrukcję i rzeczywistą moc ładowania


- Użytkownicy, którzy potrzebują funkcji takich jak Recond, tryb zasilania i obsługa wielu rodzajów chemicznych jako część swojego procesu pracy



Take charging to the **NXT** level

Przenieś ładowanie na wyższy poziom NXT.

- DOBRE → **LEPSZE** → NAJLEPSZE.
- NXT przenosi nasze popularne klasyczne ładowarki na wyższy poziom.
- Zwiększona wydajność i dodatkowe funkcje.

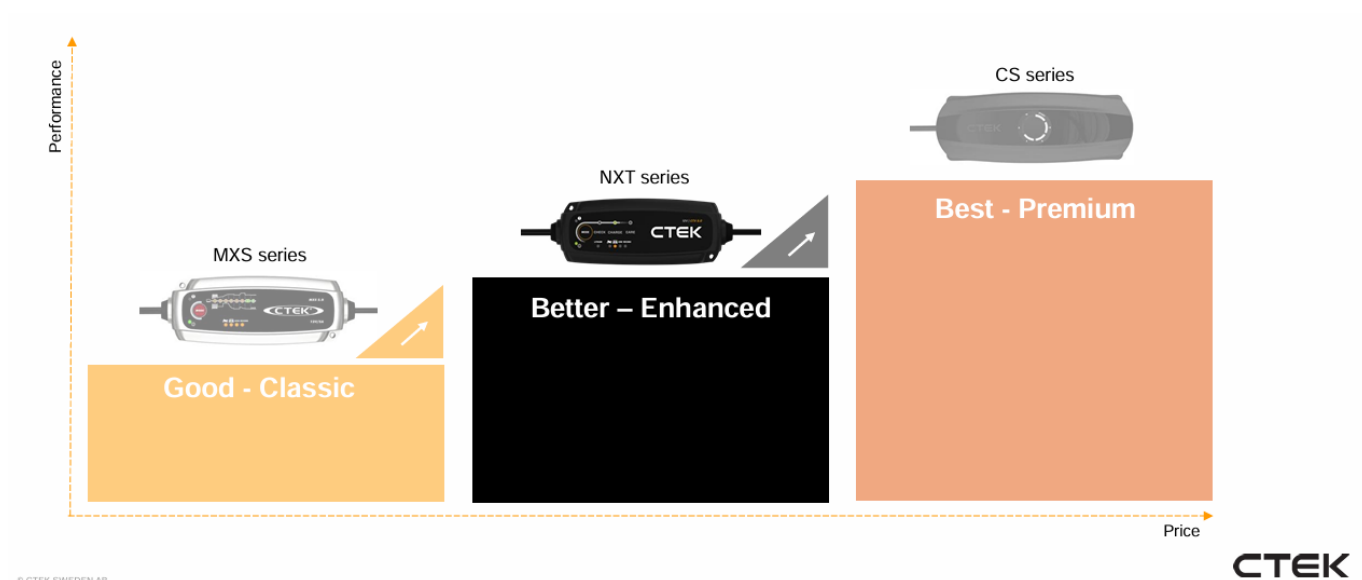

DANE TECHNICZNE:

WEJŚCIE: 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1,8 A

WYJŚCIE: 14,4/15,8/13,6 V, 15 A, akumulatory kwasowo-ołowiowe. 13,8 V/14,4 V/13,3 V, 15 A, LiFePO4.

TYP ŁADOWARKI: 8-stopniowy, w pełni automatyczny cykl ładowania

TYPY AKUMULATORÓW: 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, **LiFePO4**

OBSŁUGIWANE POJEMNOŚCI: 30-350 Ah typy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 20-300 Ah, LiFePO4.

NAPIĘCIE MINIMALNE: 2,0 V

PRĄD ZWROTNY: Odpowiada mniej niż 1 Ah/miesiąc

TĘTNIE NIE: Mniej niż 4 %

ŹRÓDŁO ZASILANIA: 220 V -> 12 V

NAPIĘCIE AKUMULATORA: 12V

TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY: -20°C do +50°C

KOMPENSACJA TEMPERATURY: Wbudowana kompensacja napięcia ładowania w oparciu o temperaturę otoczenia.

SKŁAD CHEMICZNY AKUMULATORA: Kwasowo-ołowiowy, litowo-jonowy

STOPIEŃ OCHRONY: IP44

CHŁODZENIE: Wentylatorowe

WAGA NETTO (URZĄDZENIE Z KABLAMI): 1,6 kg

WYMIARY: 235 x 130 x 65 mm

GWARANCJA: 5 lat