

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/sebang-l-125-p-3438.html>



SEBANG L-125 240Ah 6V P+ T-125 T125

Cena brutto	909,00 zł
Cena netto	739,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-125
Producent	Sebang
Napięcie [V]	6
Obsługiwane Pojemności [Ah]	240
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	264
Szerokość [mm]	181
Wysokość [mm]	276
Waga [kg]	30,6
Końcówki biegunowe	LPT

Opis produktu

Sebang przez wiele lat zdobywał wiedzę oraz doskonalił umiejętności w zakresie budowy kwasowo-ołowiowych akumulatorów trakcyjnych. Na bazie tych doświadczeń powstała gama produktów **Sebang Longest Edition (seria GC)**, która idealnie sprawdza się w pracy cyklicznej. **Akumulatory trakcyjne Sebang** cechuje wysoka żywotność oraz szeroki zakres zastosowań. Polecane są do montażu w pojazdach elektrycznych takich jak wózki golfowe, elektryczne wózki widłowe, maszyny czyszczące, bezzałogowe pojazdy transportowe (AV), elektryczne wózki inwalidzkie i wielu innych. W portfolio produktów znajdziemy modele **L-105, L-125, L-145, L-890, L-1275** o różnych parametrach napięcia i pojemności, które są bezpośrednim odpowiednikiem akumulatorów **Trojan T-105, T-125, T-145, T-875, T-1275**.



Data Sheet (L-125)

Model : L-125(Longest 6240)

Voltage : 6V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue



Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (mm)				Quantity(Liters)	Weight(kg)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC2	L-125	6	259	179	245	278	5.4	30.0

Electrical Specifications




Type	Capacity Minutes		Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@75 Amps	@5Hr	@20Hr
L-125	488	132	195	240

Terminal Configurations

WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110-120(10.8-11.8) Bolt 5/16"


EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110-120(10.8-11.8)

Battery Dimensions

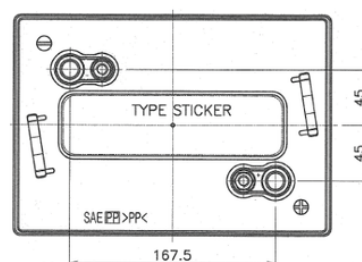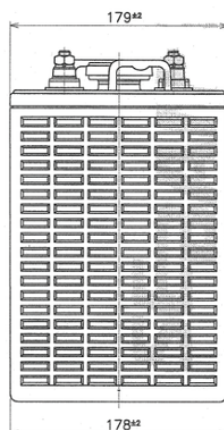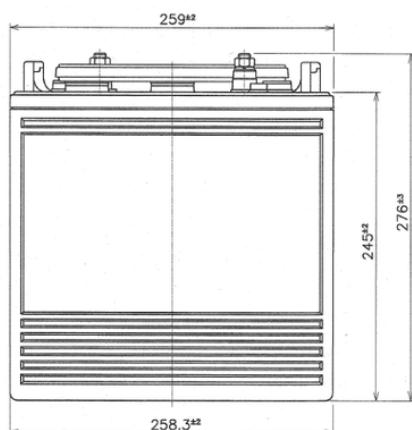


Data Sheet (L-125)

Self Discharge Data

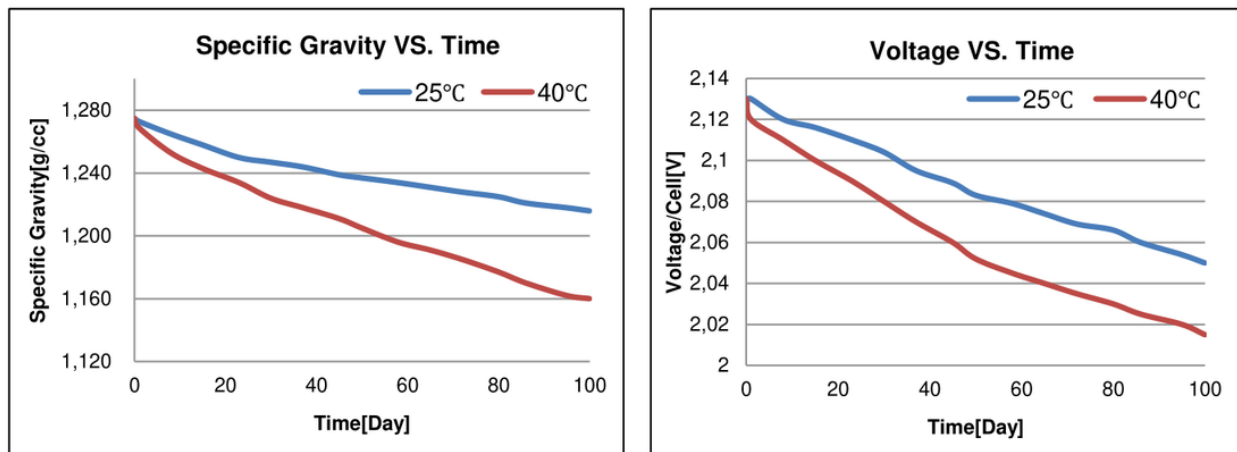

Capacity By Discharge Current

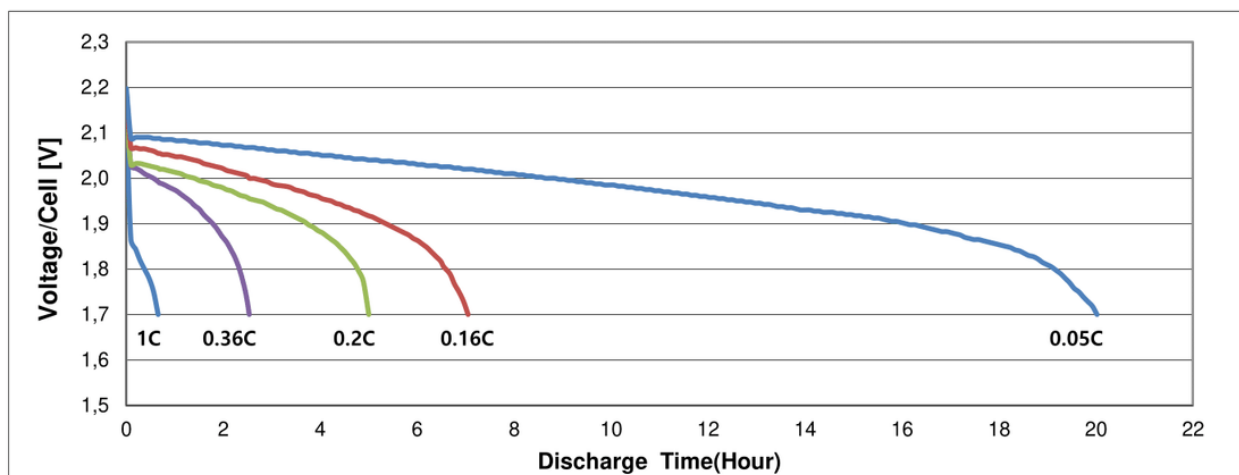

Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27°C]

