

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/sebang-l-890-p-3458.html>



SEBANG L-890 190Ah 8V P+ T-890 T890

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L-890
Producent	Sebang
Napięcie [V]	8
Obsługiwane Pojemności [Ah]	190
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	262
Szerokość [mm]	181
Wysokość [mm]	278
Waga [kg]	31,2
Końcówki biegunowe	WNT

Opis produktu

Sebang przez wiele lat zdobywał wiedzę oraz doskonalił umiejętności w zakresie budowy kwasowo-ołowiowych akumulatorów trakcyjnych. Na bazie tych doświadczeń powstała gama produktów **Sebang Longest Edition (seria GC)**, która idealnie sprawdza się w pracy cyklicznej. **Akumulatory trakcyjne Sebang** cechuje wysoka żywotność oraz szeroki zakres zastosowań. Polecane są do montażu w pojazdach elektrycznych takich jak wózki golfowe, elektryczne wózki widłowe, maszyny czyszczące, bezzałogowe pojazdy transportowe (AV), elektryczne wózki inwalidzkie i wielu innych. W portfolio produktów znajdziemy modele **L-105, L-125, L-145, L-890, L-1275** o różnych parametrach napięcia i pojemności, które są bezpośrednim odpowiednikiem akumulatorów **Trojan T-105, T-125, T-145, T-875, T-1275**.



Data Sheet (L-890)

Model : L-890(Longest 8190)

Voltage : 8V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue



Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (mm)				Quantity(Liters)	Weight(kg)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC8	L-890	8	262	181	245	278	5.6	31.2

Electrical Specifications




Type	Capacity Minutes		Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@56 Amps	@5Hr	@20Hr
L-890	340	132	155	190

Terminal Configurations

WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110-120(10.8-11.8) Bolt 5/16"

EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110-120(10.8-11.8)


Battery Dimensions

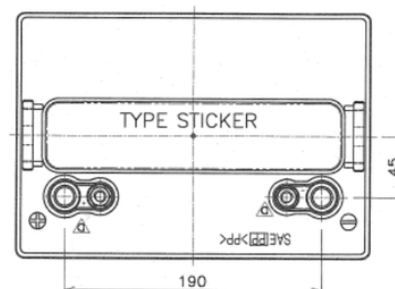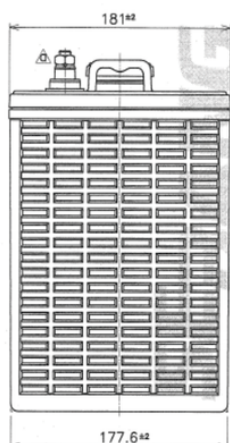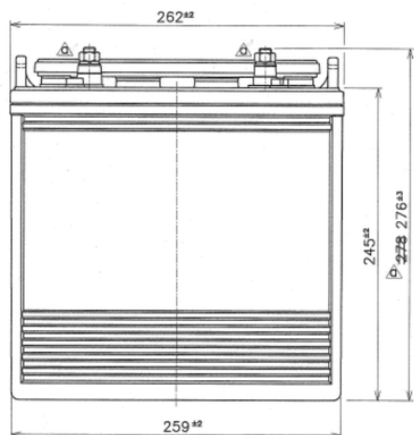




Data Sheet (L-890)

Self Discharge Data

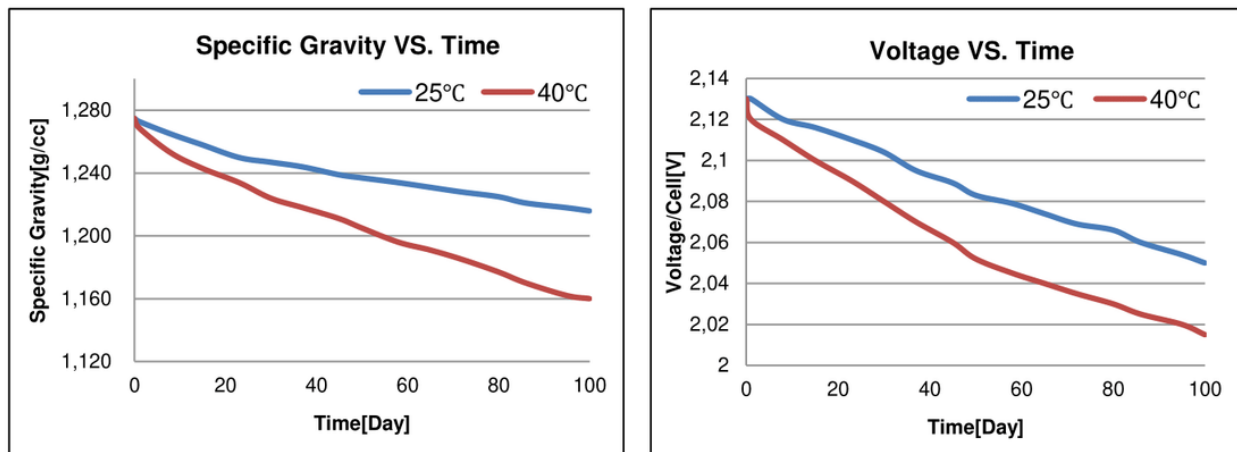

Capacity By Discharge Current

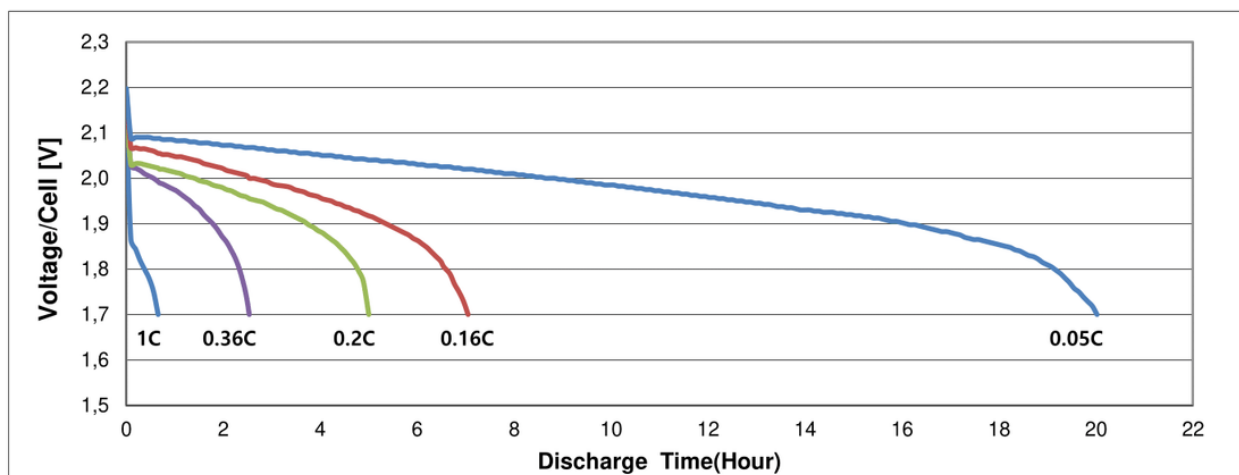

Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27°C]

