

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbl-150-12i-12v-150ah-agm-ups-sbl-150-12i>



SSB SBL150-12i 12V 150AH AGM UPS SBL 150-12i

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 056,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBL 150-12i
Kod EAN	5902311970773
Producent	SSB
Model	150-12i
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	150
Długość [mm]	483
Szerokość [mm]	170
Wysokość [mm]	241

Opis produktu

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ 

Firma SSB Battery to niemiecka marka akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii żelowej oraz AGM. Akumulatory sprawdzone w wielu aplikacjach i dużych instalacjach. Wysoka jakość, szeroki zakres dostępnych typów, pojemności i dostępność akumulatorów SSB Battery czyni je jednymi z najpopularniejszych na rynku.

Seria SBL

Projektowana żywotność dla pracy buforowej wynosi do 12 lat. Akumulatory serii SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach, co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.


Zastosowanie m.in.:

- systemy UPS,
- baterie centralne,
- siłownie telekomunikacyjne,
- zasilanie rezerwowe.



SBL 150-12i

Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	158,6 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę 150,1 Ah @ C10 dla rozładowania do 1,80 V/celę	
Wymiary	Długość	483 mm
	Szerokość	170 mm
	Wysokość / wys. całkowita	241 / 241 mm
Waga	~ 44,5 kg	
Technologia wykonania	AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa	
Projektowana żywotność	12 lat (dla pracy buforowej)	
Rezystancja wewnętrzna	~ 4,4 mΩ (w stanie pełnego naładowania)	
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	Rozładowanie	-20°C ~ +60°C
	Ładowanie	0°C ~ +50°C
	Składowanie	-20°C ~ +60°C
Maksymalny prąd rozładowania	1 500 A (5 sek.)	
Prąd zwarciov	2 700 A	
Maksymalny prąd ładowania	45,0 A	
Napięcie ładowania	Praca buforowa	13,6 ~ 13,8 VDC
	Praca cykliczna	14,6 ~ 14,8 VDC
Samorozładowanie	średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C	
Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)	
Rodzaj terminala	gwint wewnętrzny M8 (moment dokręcenia 10 + 12 Nm)	

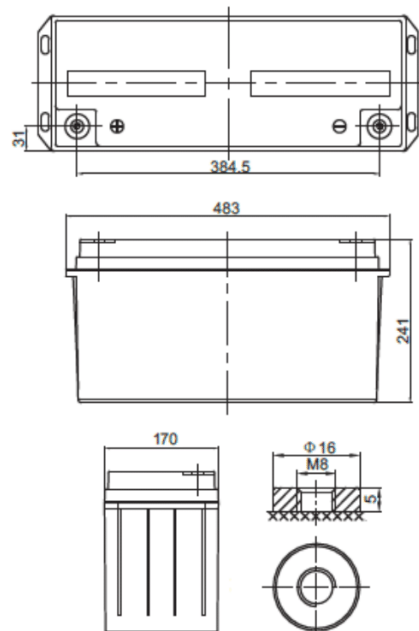

CHRAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

Napięcie / czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	473,69	331,62	260,96	157,38	92,35	55,33	41,04	33,33	28,14	18,80	15,99	8,20
10.0 V	456,58	321,73	254,12	153,92	90,64	54,52	40,49	32,92	27,81	18,61	15,84	8,13
10.2 V	434,31	308,78	245,13	149,35	88,38	53,44	39,77	32,37	27,38	18,36	15,64	8,05
10.5 V	405,72	292,00	233,42	143,37	85,40	52,02	38,80	31,64	26,81	18,02	15,37	7,93
10.8 V	369,65	270,57	218,37	135,62	81,51	50,14	37,53	30,67	26,04	17,58	15,01	7,78
11.1 V	325,30	243,77	199,36	125,72	76,50	47,71	35,88	29,41	25,05	16,99	14,54	7,57

CHRAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C)

Napięcie / czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	4892,0	3432,9	2778,3	1740,8	1051,7	638,6	477,3	389,7	330,3	223,6	191,4	98,3
10.0 V	4840,4	3418,9	2762,4	1728,0	1043,1	633,9	473,9	386,9	328,2	222,0	190,0	97,7
10.2 V	4655,7	3317,9	2688,0	1686,1	1020,5	623,3	466,5	381,3	323,7	219,3	187,7	96,8
10.5 V	4427,6	3194,1	2596,9	1635,3	991,1	609,5	457,2	374,1	318,0	215,7	184,7	95,5
10.8 V	4104,3	3011,3	2463,7	1562,5	950,5	590,5	444,0	364,0	310,1	210,9	180,6	93,7
11.1 V	3676,1	2761,2	2281,2	1462,8	898,4	564,8	426,3	350,3	299,2	204,3	175,2	91,4

SPEŁNIANE NORMY


PN-EN 60896-21:2007	ISO 9001
PN-EN 60896-22:2007	ISO 14001
PN-EN 61056-1:2013	
PN-EN 61056-2:2013	
PN-E-83016:1999	

I - 0 1 - 2 0 2 0




SBL 150-12i


PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY BUFOROWEJ

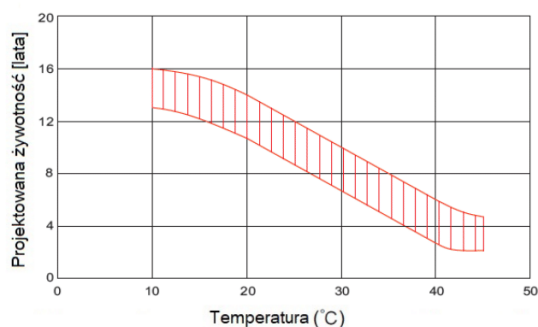


PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY CYKLICZNEJ

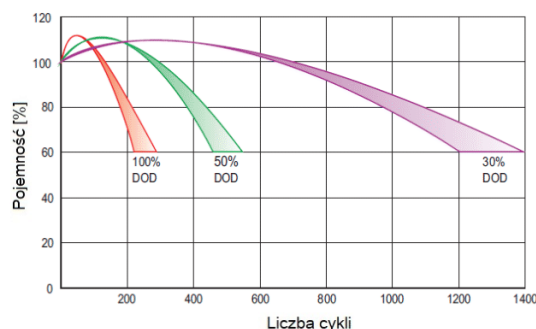


CHRAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

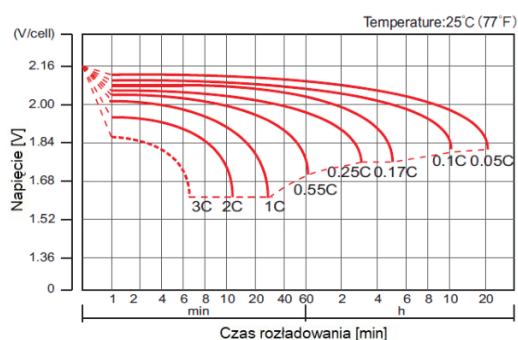

CHRAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

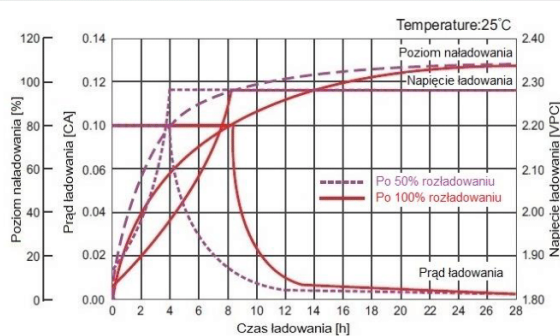

ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA ŁADOWANIA OD TEMPERATURY

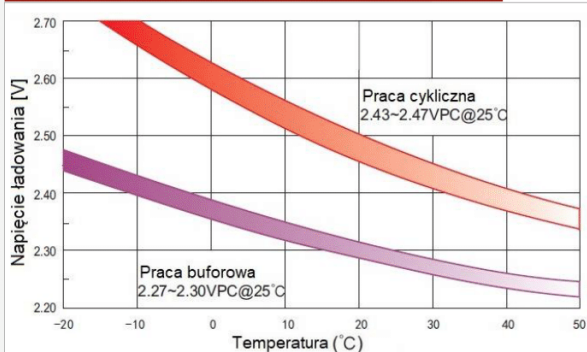

CHRAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA

