Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbl-150-12i-12v-150ah-agm-ups-p-2319.html

SSB SBL150-12i 12V 150AH AGM UPS SBL 150-12i



Cena brutto	**1 300,00 zł**
Cena netto	**1 056,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SBL 150-12i**
Kod EAN	**5902311970773**
Producent	**SSB**
Model	**150-12i**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**150**
Długość [L mm]	**483**
Szerokość [W mm]	**170**
Wysokość [H mm]	**241**

Opis produktu

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Firma SSB Battery to niemiecka marka akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii żelowej oraz AGM. Akumulatory sprawdzone w wielu aplikacjach i dużych instalacjach. Wysoka jakość, szeroki zakres dostępnych typów, pojemności i dostępność akumulatorów SSB Battery czyni je jednymi z najpopularniejszych na rynku.

Seria SBL


Projektowana żywotność dla pracy buforowej wynosi do 12 lat. Akumulatory serii SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach, co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Zastosowanie m.in.:

- systemy UPS,
- baterie centralne,
- siłownie telekomunikacyjne,
- zasilanie rezerwowe.

SBL 150-12i

Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	158,6 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę 150,1 Ah @ C10 dla rozładowania do 1,80 V/celę	
Wymiary	**Długość**	483 mm
	Szerokość	170 mm
	Wysokość / wys. całkowita	241 / 241 mm
Waga	~ 44,5 kg	
Technologia wykonania	AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa	
Projektowana żywotność	12 lat (dla pracy buforowej)	
Rezystancja wewnętrzna	~ 4,4 mΩ (w stanie pełnego naładowania)	
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	**Rozładowanie**	-20°C ~ +60°C
	Ładowanie	0°C ~ +50°C
	Składowanie	-20°C ~ +60°C
Maksymalny prąd rozładowania	1 500 A (5 sek.)	
Prąd zwarciowy	2 700 A	
Maksymalny prąd ładowania	45,0 A	
Napięcie ładowania	**Praca buforowa**	13,6 ~ 13,8 VDC
	Praca cykliczna	14,6 ~ 14,8 VDC
Samorozładowanie	średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C	
Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)	
Rodzaj terminala	gwint wewnętrzny M8 (moment dokręcenia 10 ÷ 12 Nm)	

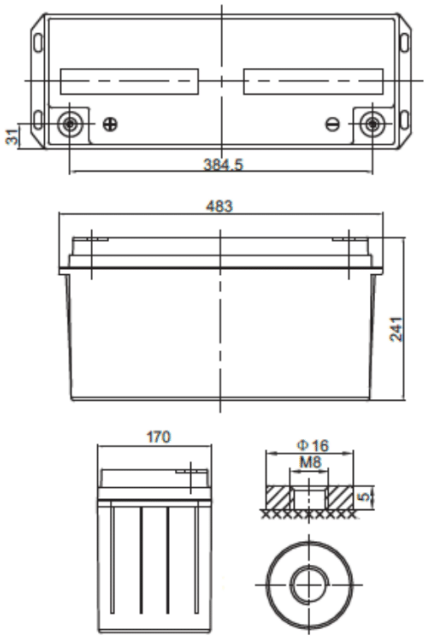



CHRAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

Napięcie / czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	473,69	331,62	260,96	157,38	92,35	55,33	41,04	33,33	28,14	18,80	15,99	8,20
10.0 V	456,58	321,73	254,12	153,92	90,64	54,52	40,49	32,92	27,81	18,61	15,84	8,13
10.2 V	434,31	308,78	245,13	149,35	88,38	53,44	39,77	32,37	27,38	18,36	15,64	8,05
10.5 V	405,72	292,00	233,42	143,37	85,40	52,02	38,80	31,64	26,81	18,02	15,37	7,93
10.8 V	369,65	270,57	218,37	135,62	81,51	50,14	37,53	30,67	26,04	17,58	15,01	7,78
11.1 V	325,30	243,77	199,36	125,72	76,50	47,71	35,88	29,41	25,05	16,99	14,54	7,57

CHRAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C)

Napięcie / czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.6 V	4892,0	3432,9	2778,3	1740,8	1051,7	638,6	477,3	389,7	330,3	223,6	191,4	98,3
10.0 V	4840,4	3418,9	2762,4	1728,0	1043,1	633,9	473,9	386,9	328,2	222,0	190,0	97,7
10.2 V	4655,7	3317,9	2688,0	1686,1	1020,5	623,3	466,5	381,3	323,7	219,3	187,7	96,8
10.5 V	4427,6	3194,1	2596,9	1635,3	991,1	609,5	457,2	374,1	318,0	215,7	184,7	95,5
10.8 V	4104,3	3011,3	2463,7	1562,5	950,5	590,5	444,0	364,0	310,1	210,9	180,6	93,7
11.1 V	3676,1	2761,2	2281,2	1462,8	898,4	564,8	426,3	350,3	299,2	204,3	175,2	91,4


SPEŁNIANE NORMY

PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2013 PN-EN 61056-2:2013 PN-E-83016:1999	ISO 9001 ISO 14001


I - 01 - 2020

SBL 150-12i


PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY BUFOROWEJ

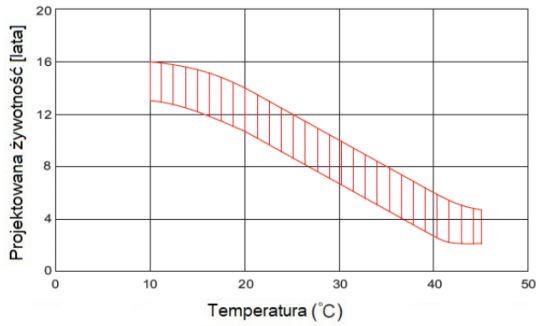


PROJEKTOWANA ŻYOTNOŚĆ DLA PRACY CYKLICZNEJ

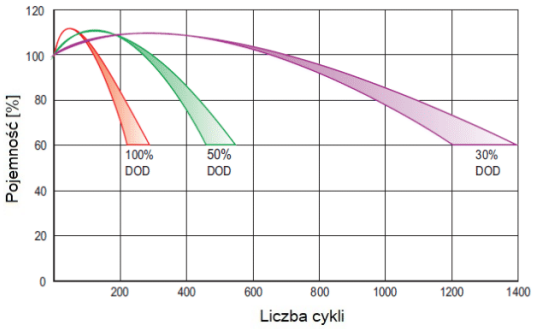


CHRAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

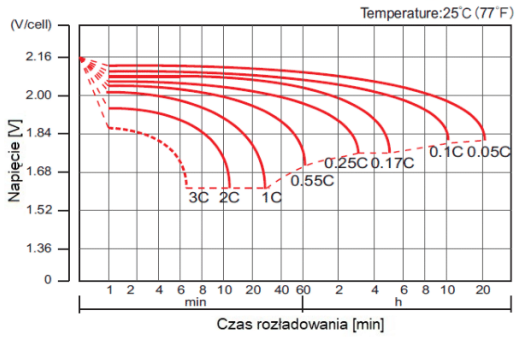


CHRAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

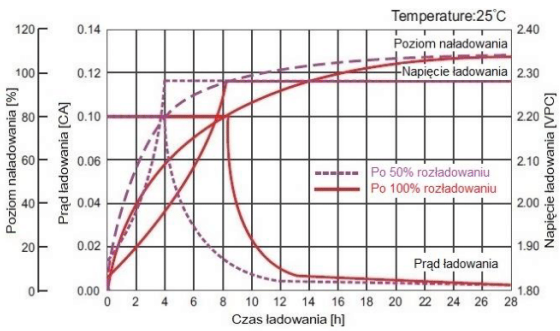

ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA ŁADOWANIA OD TEMPERATURY

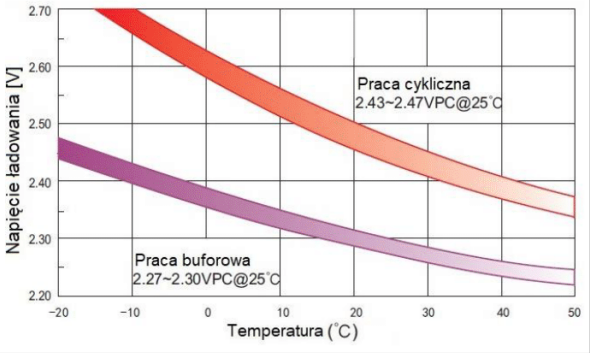

CHRAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA

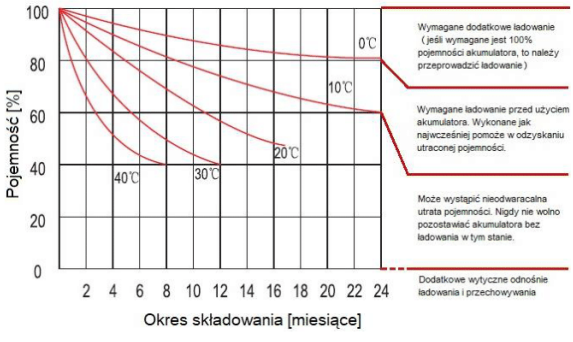

I - 01 - 2020