Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbl-26-12i-12v-26ah-agm-ups-p-2303.html




# SSB SBL26-12i 12V 26AH AGM SBL 26-12i

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **233,69 zł** |
| Cena netto | **189,99 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **SBL26-12i** |
| Kod EAN | **5902311970391** |
| Producent | **SSB** |
| Model | **SBL26-12i** |
| Napięcie [V] | **12** |
| Pojemność [Ah] | **26** |
| Długość [L mm] | **178** |
| Szerokość [W mm] | **166** |
| Wysokość [H mm] | **125** |

## Opis produktu

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Firma SSB Battery to niemiecka marka akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii żelowej oraz AGM. Akumulatory sprawdzone w wielu aplikacjach i dużych instalacjach. Wysoka jakość, szeroki zakres dostępnych typów, pojemności i dostępność akumulatorów SSB Battery czyni je jednymi z najpopularniejszych na rynku.

**Seria SBL**

Projektowana żywotność dla pracy buforowej wynosi do 12 lat. Akumulatory serii SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach, co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

**Zastosowanie m.in.:**


- systemy UPS,
- baterie centralne,
- siłownie telekomunikacyjne,
- zasilanie rezerwowe.


# SBL 26-12i





| | |
|---|---|
| **Napięcie nominalne** | 12 V |
| **Pojemność nominalna** | 26 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę |
| **Technologia wykonania** | AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego |
| | VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa |
| **Waga** | ~ 8,1 kg |
| **Projektowana żywotność** | 10-12 lat (dla pracy buforowej) Long Life wg Eurobat |
| **Rezystancja wewnętrzna** | ~ 13,5 mΩ (w stanie pełnego naładowania) |

| | |
|---|---|
| **Dopuszczalny zakres temp. otoczenia** | Rozładowanie -20°C ~ +60°C |
| | Ładowanie 0°C ~ +50°C |
| | Składowanie -20°C ~ +60°C |
| **Max. prąd rozładowania** | 260 A (5 sek) |
| **Prąd zwarciowy** | 900 A |
| **Max. prąd ładowania** | 7,8 A |
| **Napięcie ładowania** | Praca buforowa 13,7 ~ 13,9 VDC |
| | Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC |
| **Samorozładowanie** | średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C |
| **Materiał obudowy** | ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0) |

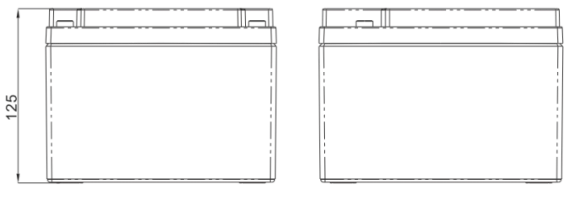


| | |
|---|---|
| **Długość** | 176 ±2 mm |
| **Szerokość** | 166 ±2 mm |
| **Wysokość** | 125 ±2 mm |
| **Wysokość całkowita** | 125 ±2 mm |

Gwint wewnętrzny M5
(moment dokręcenia 6 ÷ 7 Nm)

## CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA ( A przy 25°C)


| Napięcie/Czas | 5 MIN | 10 MIN | 15 MIN | 30 MIN | 60 MIN | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 8 H | 10 H | 20 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 V | 93,7 | 66,2 | 47,9 | 27,5 | 15,1 | 9,8 | 7,3 | 5,9 | 4,91 | 3,16 | 2,56 | 1,35 |
| 1.65 V | 87,2 | 62,6 | 45,8 | 26,4 | 14,6 | 9,4 | 7,1 | 5,8 | 4,78 | 3,12 | 2,53 | 1,33 |
| 1.70 V | 78,6 | 57,6 | 42,9 | 25,2 | 14,1 | 9,1 | 6,9 | 5,6 | 4,65 | 3,07 | 2,49 | 1,32 |
| 1.75 V | 70,5 | 52,7 | 39,9 | 24,1 | 13,6 | 8,8 | 6,7 | 5,5 | 4,54 | 3,03 | 2,46 | 1,30 |
| 1.80 V | 61,9 | 47,7 | 36,8 | 23,1 | 13,1 | 8,5 | 6,5 | 5,3 | 4,42 | 2,98 | 2,43 | 1,29 |
| 1.85 V | 49,1 | 39,0 | 30,6 | 19,9 | 11,7 | 7,8 | 6,0 | 4,9 | 4,12 | 2,80 | 2,29 | 1,22 |

## CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA ( W /ogniwo przy 25°C)


| Napięcie/Czas | 5 MIN | 10 MIN | 15 MIN | 30 MIN | 60 MIN | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 8 H | 10 H | 20 H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 V | 168,6 | 112,6 | 83,7 | 50,2 | 29,9 | 18,8 | 13,8 | 11,3 | 9,45 | 6,33 | 5,19 | 2,71 |
| 1.65 V | 166,7 | 109,7 | 81,2 | 49,8 | 29,6 | 18,7 | 13,7 | 11,1 | 9,29 | 6,29 | 5,15 | 2,69 |
| 1.70 V | 160,4 | 106,5 | 80,8 | 48,6 | 29,0 | 18,4 | 13,5 | 10,8 | 9,17 | 6,21 | 5,09 | 2,66 |
| 1.75 V | 152,5 | 102,5 | 78,1 | 47,2 | 28,1 | 18,0 | 13,2 | 10,6 | 9,01 | 6,11 | 5,01 | 2,63 |
| 1.80 V | 141,4 | 96,6 | 74,1 | 45,1 | 27,0 | 17,4 | 12,8 | 10,3 | 8,78 | 5,97 | 4,90 | 2,58 |
| 1.85 V | 126,6 | 88,6 | 68,6 | 42,2 | 25,5 | 16,6 | 12,3 | 9,9 | 8,47 | 5,79 | 4,75 | 2,51 |

# SBL 26-12i


### PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY BUFOROWEJ

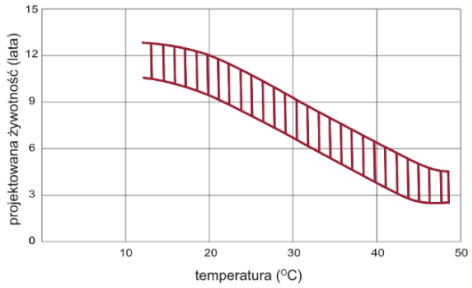



### PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY CYKLICZNEJ

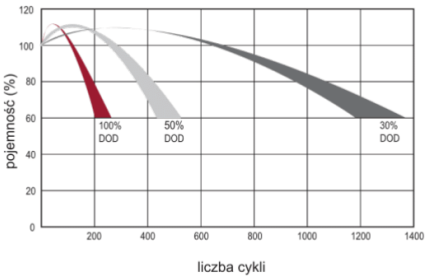



### CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

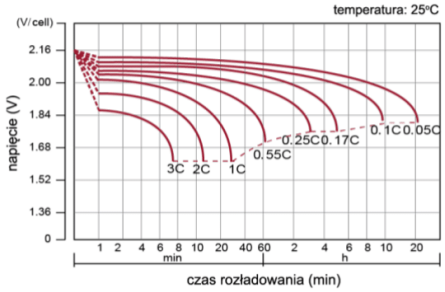



### CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

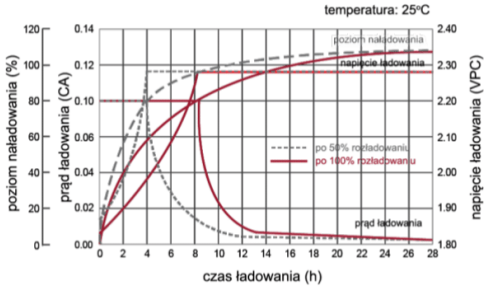


### ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA ŁADOWANIA OD TEMPERATURY

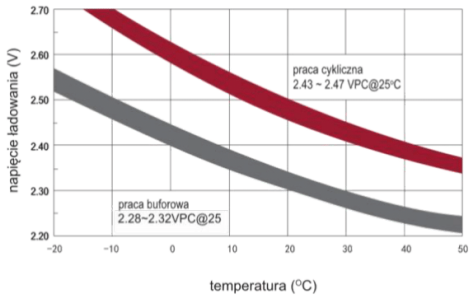


### CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA

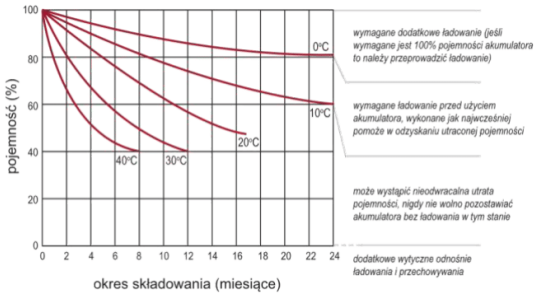


**Spełniane normy:**

PN-EN 60896-21:2007 • PN-EN 60896-22:2007 • PN-EN 61056-1:2013 • PN-EN 61056-2:2013 • PN-E-83016:1999

**Akumulatory produkowane z zachowaniem:** ISO 9001 • ISO 14001

