Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ssb-sbl-76-12hr-p-3051.html

SSB SBL76-12HR 12V 65AH AGM UPS SBL 76-12HR



Cena brutto	**596,00 zł**
Cena netto	**484,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SBL76-12HR**
Kod EAN	**5902311974153**
Producent	**SSB**
Model	**76-12hr**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**65**
Długość [L mm]	**350**
Szerokość [W mm]	**167**
Wysokość [H mm]	**182**

Opis produktu

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Firma SSB Battery to niemiecka marka akumulatorów kwasowo ołowiowych w technologii żelowej oraz AGM. Akumulatory sprawdzone w wielu aplikacjach i dużych instalacjach. Wysoka jakość, szeroki zakres dostępnych typów, pojemności i dostępność akumulatorów SSB Battery czyni je jednymi z najpopularniejszych na rynku.

Seria SBL

Projektowana żywotność dla pracy buforowej wynosi do 12 lat. Akumulatory serii SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach, co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Zastosowanie m.in.:


- systemy UPS,
- baterie centralne,
- siłownie telekomunikacyjne,
- zasilanie rezerwowe.

SBL 76-12HR



Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna	1831 W / 10min do 1,67 V/celę
	65 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę
Technologia wykonania	AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego
	VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa
Waga	~ 21 kg
Projektowana żywotność	15 lat (dla pracy buforowej) Very Long Life wg Eurobat
Rezystancja wewnętrzna	~ 6,5 mΩ (w stanie pełnego naładowania)

Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	Rozładowanie -20°C ~ +60°C
	Ładowanie 0°C ~ +50°C
	Składowanie -20°C ~ +60°C
Max. prąd rozładowania	650 A (5 sek)
Prąd zwarciowy	1650 A
Max. prąd ładowania	19,5 A
Napięcie ładowania	Praca buforowa 13,6 ~ 13,8 VDC
	Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC
Samorozładowanie	średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C
Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)

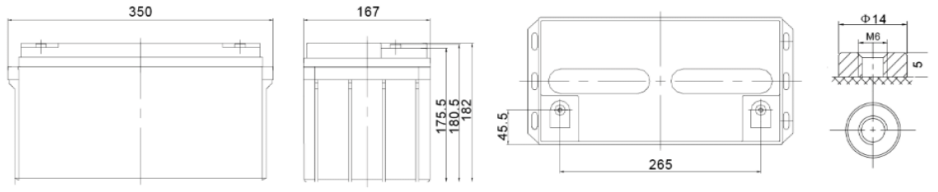

Długość	350 ±2 mm
Szerokość	167 ±2 mm
Wysokość	182 ±2 mm
Wysokość całkowita	182 ±2 mm
Terminal	gwint wewnętrzny M6 (moment dokręcenia 8 ÷ 10 Nm)

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)


Napięcie/Czas	5 MIN	8 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	60 MIN	90 MIN
1.60 V	239,8	198,6	174,0	132,7	108,1	79,7	46,1	33,1
1.67 V	217,6	182,1	160,8	123,8	101,6	75,4	44,0	31,7
1.70 V	208,4	175,0	155,0	120,0	98,7	73,6	43,1	31,1
1.75 V	192,4	163,0	145,3	113,5	93,8	70,5	41,6	30,1
1.80 V	176,3	151,0	135,6	107,4	89,4	67,5	40,1	29,2
1.85 V	151,3	128,6	114,9	92,4	77,6	59,7	36,2	26,6

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)


Napięcie/Czas	5 MIN	8 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	60 MIN	90 MIN
1.60 V	440,7	369,8	327,2	257,5	207,7	154,8	88,0	65,4
1.67 V	410,2	346,9	308,8	246,4	198,3	148,4	84,7	62,9
1.70 V	396,7	336,5	300,2	241,7	194,0	145,4	83,2	61,7
1.75 V	372,3	318,0	285,1	233,2	187,4	142,0	82,9	61,1
1.80 V	346,5	304,4	269,2	224,8	184,5	139,7	82,4	60,5
1.85 V	301,8	257,8	231,2	186,3	157,0	121,1	70,3	52,0

SBL 76-12HR


PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY BUFOROWEJ

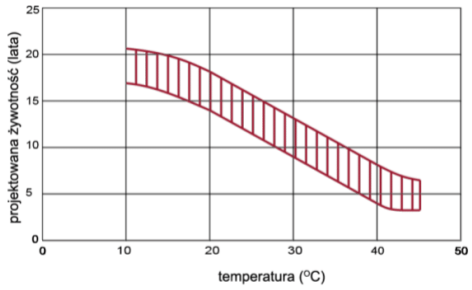


ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA OCV OD POZIOMU NAŁADOWANIA DLA 20°C

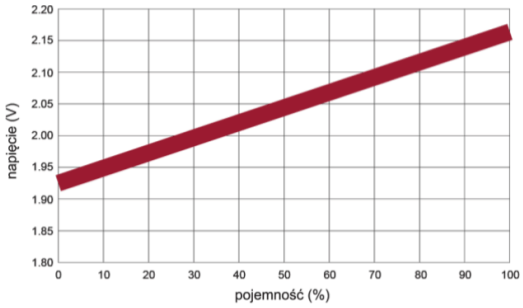


CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

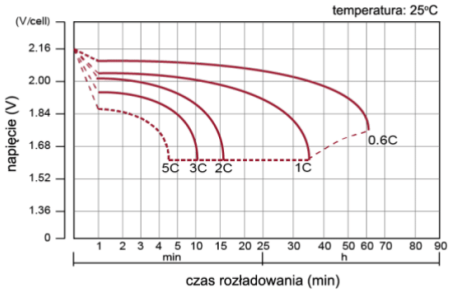


CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

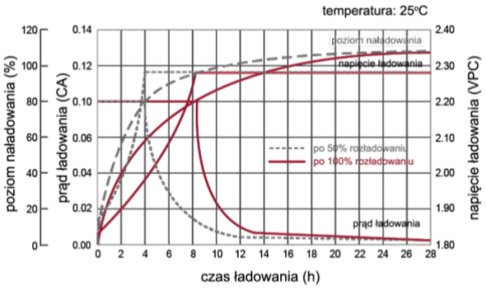

ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA ŁADOWANIA OD TEMPERATURY

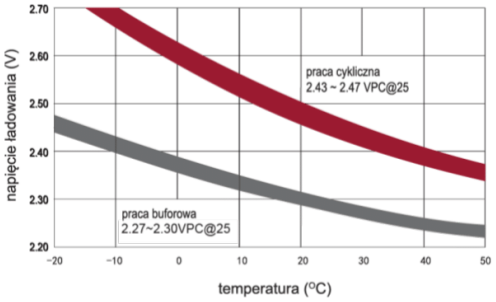

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA

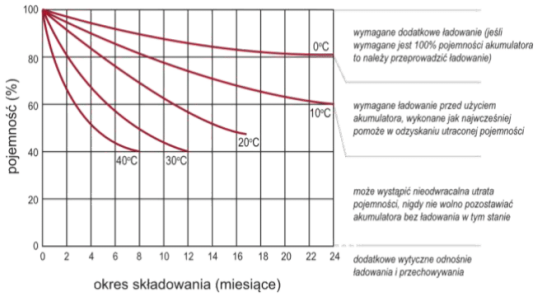

Spełniane normy:

PN-EN 60896-21:2007 • PN-EN 60896-22:2007 • PN-EN 61056-1:2013 • PN-EN 61056-2:2013 • PN-E-83016:1999

Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 • ISO 14001

